

ART 915-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

DESCRIPCIÓN

El ART 915-AX es una solución de primera categoría para cualquier aplicación de sonido. Cuenta con preamplificadores de micrófono de 48 V y entradas de línea, un mezclador digital interno de 6 canales con DSP avanzado, entrada estéreo de audio Bluetooth® con opción de emparejamiento de dos altavoces. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de graves de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100 × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 131 dB SPL. El elegante altavoz utiliza un material de polipropileno compuesto especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y seguro para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montado en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.



CARACTERÍSTICAS

- Mezclador digital de 6 canales integrado
- Interfaz gráfica de usuario avanzada con panel táctil y control remoto
- Motor de compresión de 1,75" y altavoz de graves de 15"
- Hasta 131 dB de nivel de presión sonora
- Biamplicación en Clase D de 2100 W
- Preamplificador combo doble con alimentación de 48 V y entrada de línea estéreo mini-jack
- Entrada de sonido Bluetooth® estéreo con opción de emparejamiento de dos altavoces
- Guía de ondas True Resistive, FIRPHASE y Bass Motion Control

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	15", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida:	XLR
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1600Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
Sección de potencia	Potencia total:	2100 W Peak
	Agudos:	700 W Peak
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	0.005% A-Weighted
Procesamiento	Canales de procesamiento:	6
	Procesamiento de señal:	24 Bit
	Conversión AD-DA:	32 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico:	110


Entradas	Micrófono:	2
	Ganancia almacenable por control remoto:	Yes
	Rango de ganancia:	0 dB ÷ 42 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic:	6 kohm
	Corte de graves:	20 Hz ÷ 400 Hz
	Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	Línea mono:	2
	Selección de ganancia:	0 dB ÷ 22 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	21 kohm
	Rango dinámico A/D (dB):	114 dB
	Línea estéreo:	1
	Selección de ganancia	0 dB ÷ 10 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo:	13 kohm
Salidas	Mezcla principal:	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio):	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu):	22 dBu
	Rango dinámico D/A (dB):	114 dB
Compresores	Compresores RCF:	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 inputs.
Ecuador	Ecuador de canales de entrada:	2 Shelving 1
	Descripción:	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on Amplifier and MAIN output,
Efectos internos	Envío de efectos:	1
Procesadores de masterización	Tipo de salida principal:	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Manijas:	1 top, 1 each side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	717 mm / 28.23 inches
	Ancho:	415 mm / 16.34 inches
	Profundidad:	410 mm / 16.14 inches
	Peso:	21.8 kg / 48.06 lbs



Informaciones de envío	Altura de paquete:	760 mm / 29.92 inches
	Anchura de paquete:	470 mm / 18.5 inches
	Profundidad de paquete:	475 mm / 18.7 inches
	Peso de paquete:	24 kg / 52.91 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000711 | • 13000710 |
| ART 915-AX | ART 915-AX |
| 100-120V | 220-240V |
| EAN 8024530020224 | EAN 8024530020118 |

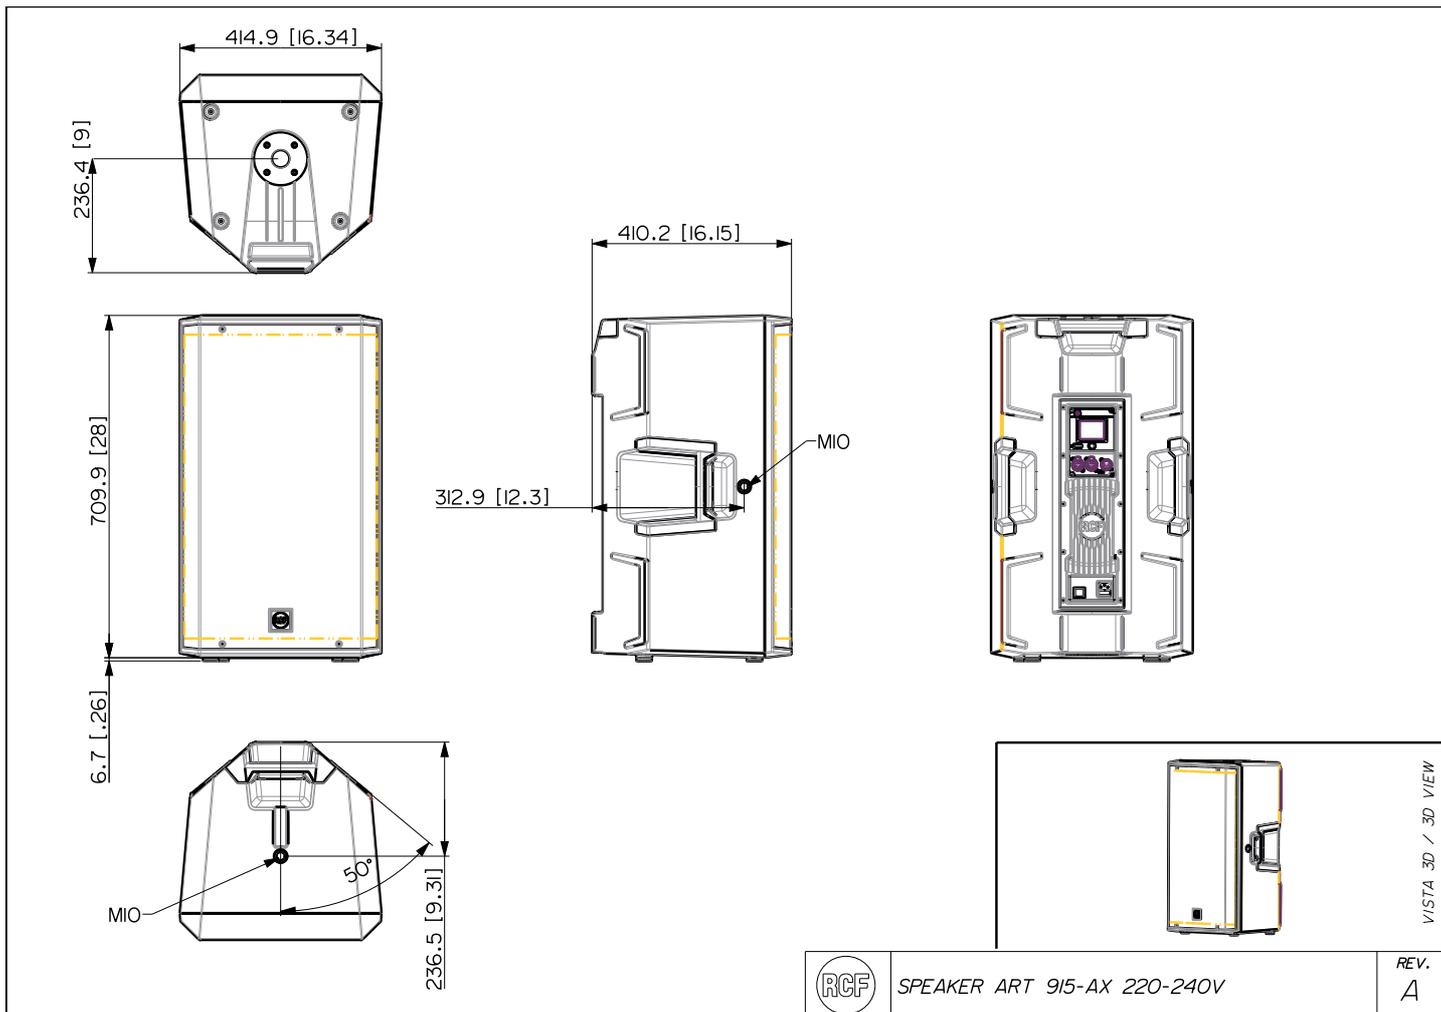

ACCESORIOS

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360478 8024530018856
	FLYING BRACKET FL-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360481 8024530019174
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360479 8024530019198
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	VERTICAL BRACKET V-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360480 8024530019181