

E 16

CONSOLA DE MEZCLA DE 16 CANALES CON EFECTOS Y EQs SUPERIORES

DESCRIPCIÓN

La E 16 proporciona dieciséis preamplificadores con calidad de estudio, ganancia de 54 dB y conectores combo. Las dos entradas de línea son conmutables a Hi-Z (alta impedancia). La sección de entrada también cuenta con dos entradas estéreo de línea y un retorno estéreo. Los canales de entrada 1 a 6 llevan un compresor de un único control.

Los doce canales mono incorporan ecualización de 4 bandas, que incluye shelving para agudos y bajos más dos bandas semi-paramétricas de medios (medios-agudos y medios-bajos) con selección de frecuencia y factor Q conmutable (ancho o estrecho). Los canales estéreo de entrada cuentan con ecualización de tres bandas.



CARACTERÍSTICAS

- 12 entradas Micro/línea, 2 entradas estéreo de línea
- 1 entrada estéreo de retorno
- 6 compresores de dinámica de un único control (ch.1 - ch.6)
- EQ semi-paramétrica de 4 bandas
- EQ de 3 bandas en las entradas estéreo
- 6 envíos auxiliares por canal
- Faders progresivos de 100 mm con cubierta para el polvo
- 2 grupos estéreo
- Sección de efectos DSP Z.CORE de 32 bits en coma flotante

ESPECIFICACIONES

Especificaciones electronicas

Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	<0.002% A-Weighted

Entradas

Channels:	16
Micrófono:	12
Rango de ganancia:	6 dB ÷ 60 dB
Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	120 dBu A-Weighted
Impedancia de entradas Mic (Kohmio):	2 kohm
Corte de graves:	80 Hz
Alimentación fantasma +48 V:	Yes
Línea mono:	12
Selección de ganancia:	-24 dB ÷ 30 dB
Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	60 kohm
Entrada de Línea Hi-Z:	2
Impedancia de entrada de línea Hi-Z (Mohmio):	1 Mohm
Línea estéreo:	2
Selección de ganancia	-15 dB ÷ 15 dB
Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio):	60 kohm
Retornos estéreo:	1
Selección de ganancia	0 dB ÷ 10 dB
Impedancia de entrada de retornos estéreo (Kohmio):	60 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

Salidas

Mezcla principal:	1
Sala de control:	Yes
Envío FX:	1
Envío auxiliar:	5
Salida auxiliar:	6
Salida de grupo:	4
Audífonos	1
2 pistas:	Yes
Output Connectors:	XLR, Jack, RCA

Especificaciones de salidas

Nivel de salida principal (dBu):	22 dBu
Impedancia de salida auxiliar (Ohmio)	600 ohm
Nivel de salida auxiliar (dBu):	22 dBu
Nivel de salida de grupo (dBu):	22 dBu
Impedancia de salida de audífonos (ohmio):	150 ohm

Compresores

Compresores RCF:	6 Single Control
------------------	------------------

Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada:	2 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción:	High Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15dB
Envíos auxiliares	AUX:	4 PRE / 1 PRE/POST
	FX POST:	1
Efectos internos	Envío de efectos:	1
Audio USB	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Reproducir pista:	2
	Grabar pista:	2
	Frecuencia de muestreo admitida (kHz):	44.1 kHz
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie:	Yes
Especificaciones eléctricas	Fuente de alimentación:	Internal
	Requerimientos de voltaje:	90 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W):	70 W
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	, Black
Tamaño	Altura:	135 mm / 5.31 inches
	Ancho:	510 mm / 20.08 inches
	Profundidad:	550 mm / 21.65 inches
	Peso:	10.3 kg / 22.71 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	215 mm / 8.46 inches
	Anchura de paquete:	635 mm / 25 inches
	Profundidad de paquete:	705 mm / 27.76 inches
	Peso de paquete:	12.2 kg / 26.9 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **17140111**

E 16

JP

EAN 8024530017064

• **17140084**

E 16

EU

EAN 8024530015176

• **17140110**

E 16

UK


EAN 8024530017057

• **17140109**

E 16

US

EAN 8024530017040

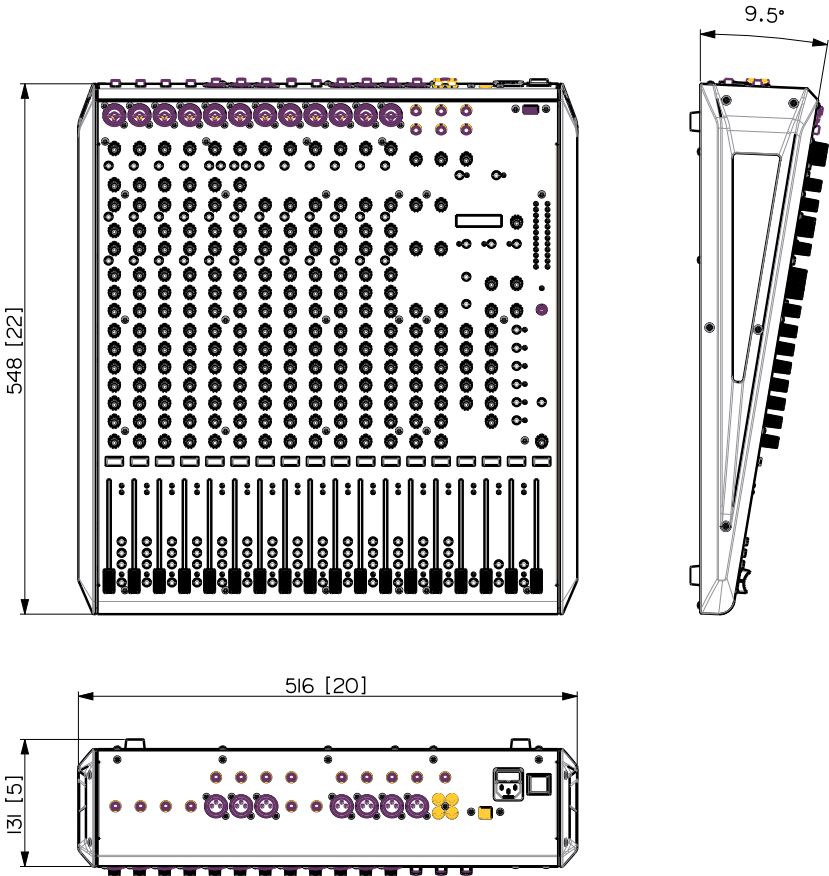

VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER E 16 90-240V

REV.
A