

BM 3022

CONSOLE DE CONTRÔLE

DESCRIPTION

Microphone à col de cygne avec capsule unidirectionnelle à électret de haute qualité. Connexion directe à l'entrée d'un ampli de puissance à l'aide d'un câble CAT 5. Sortie ligne réglable sur connecteur RJ45. Contrôle de gain automatique débrayable (AGC). On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022. Modes mixeur, interverrouillage ou prioritaire sélectionnables pour les périphériques raccordés. Quand on active un micro, l'annonce peut être précédée d'un carillon.



CARACTÉRISTIQUES

- On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022.

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type :	Desktop paging microphone with electret capsule
	Directivité :	Cardioid
	Sensibilité (dB) :	-65 dB
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	200 Hz ÷ 7 kHz
	Impédance de sortie (Ohm) :	130.00 ohm
	Impédance de charge minimal (Ohm) :	470.00 ohm
	Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	82.00 dB
	Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) :	0.65 %
Specifications console	Type de console :	Paging
	Fonctionne avec	DXT 3000
	Appel général :	Yes
	Préamplifié :	Yes
	Voyants à LED :	Yes
Alimentation requise	Tension de service (V - Hz) :	24.00V - Hz
	Consommation électrique (mA) :	2.80 mA
Connections	Connecteurs :	RJ45
Fonctionnalités	Priorité :	Yes
	Dispositif VOX :	Yes
	Générateur de carillon :	Yes
	Touche intelligent :	Yes
	Contrôle automatique du gain :	Yes
Accessoires	Câble inclus :	Yes
	Longueur du câble (m) :	5
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
	Couleur :	Grey
Taille	Hauteur :	48 mm / 1.89 inches
	Largeur :	100 mm / 3.94 inches
	Profondeur :	159 mm / 6.26 inches
	Poids :	0.74 kg / 1.63 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	144 mm / 5.67 inches
	Largeur du colis :	329 mm / 12.95 inches
	Profondeur du colis :	129 mm / 5.08 inches
	Poids du colis :	1.18 kg / 2.6 lbs




NUMÉRO DE PIÈCE

- **14322013**

BM 3022

EAN 8024530007034

DRAWINGS

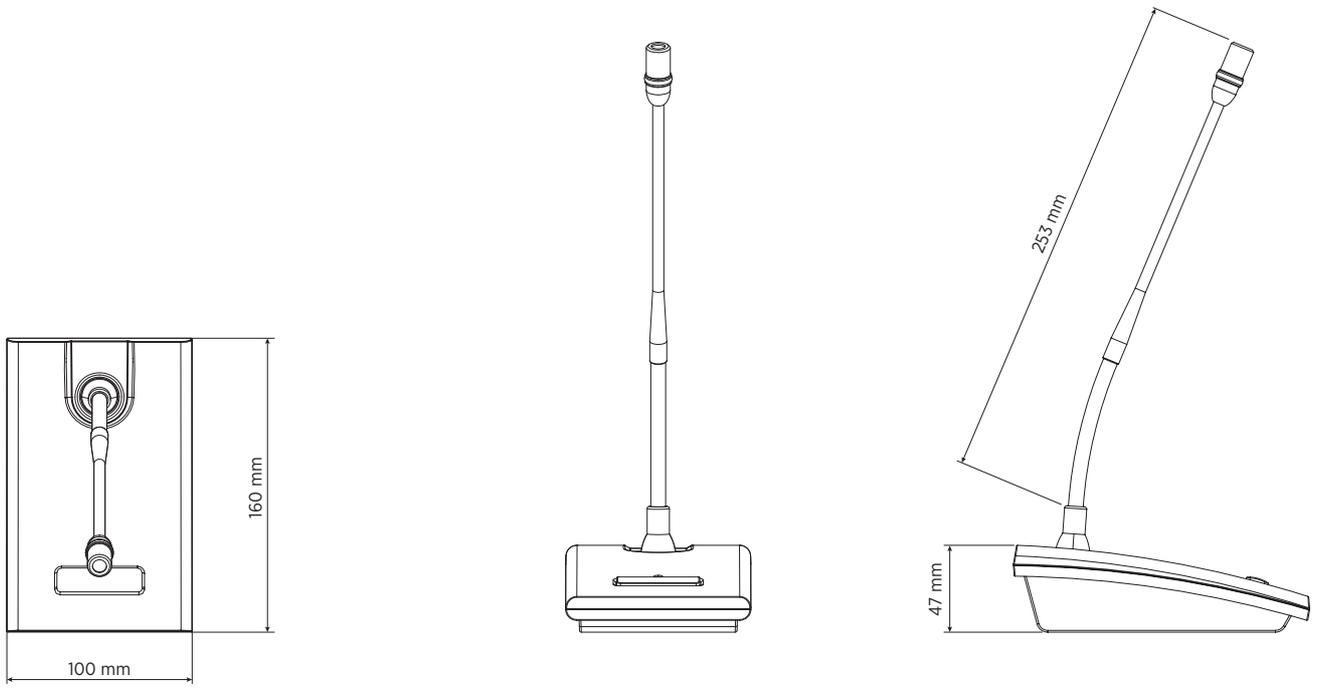

PANELS

Front panel

