


IT 3010

CARTE DE TRANSFORMATEURS

DESCRIPTION

L'IT 3010 est une carte additionnelle pour le système d'alarme vocale DXT 3000 qui ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la carte d'interconnexion IE 3008. Ses six transformateurs de ligne sont particulièrement utiles dans toutes les installations où le signal audio peut être pollué par des bruits induits par la longueur des connexions des unités du système. De plus, elle offre la possibilité de connecter des unités DXT 3000 en utilisant à la fois des borniers à vis amovibles et des fiches RJ 45, améliorant ainsi l'efficacité et la flexibilité de l'installation.

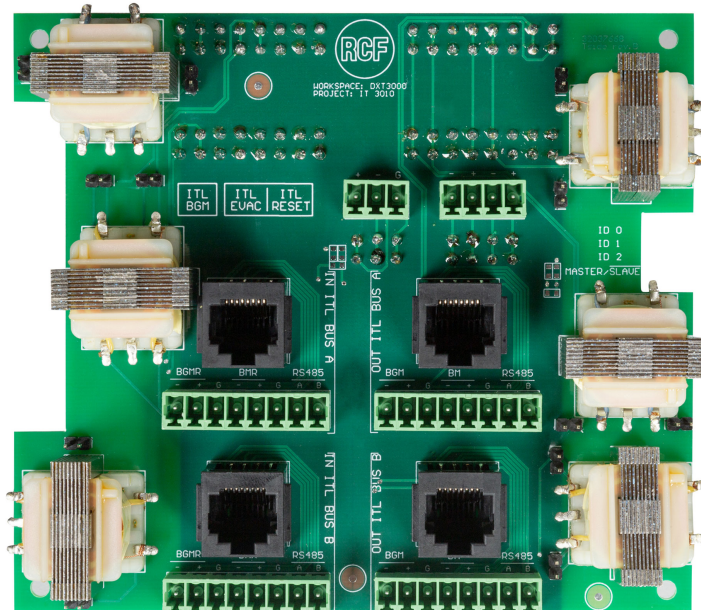

CARACTÉRISTIQUES

- Installation sur IE 3008
- 6 transformateurs de ligne
- Connecteurs à vis ou RJ 45
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique

SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales	Number of audio channels:	2
	General Purpose Inputs (GPI):	2 (EVAC / RESET)
	Photo-coupled GPI:	2
	Max distance between first-last unit:	800 m
	Inputs / Outputs Connectors:	Euroblock or RJ 45

Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
----------------------------	----------------	--------------

Taille	Largeur :	130 mm / 5.12 inches
	Profondeur :	115 mm / 4.53 inches
	Poids :	0.28 kg / 0.62 lbs

Infos colisage	Hauteur du colis :	74 mm / 2.91 inches
	Largeur du colis :	204 mm / 8.03 inches
	Profondeur du colis :	142 mm / 5.59 inches
	Poids du colis :	0.48 kg / 1.06 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **12399049**

IT 3010

EAN 8024530016388