



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der DM 41 ist ein kompakter und wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er bietet eine natürliche Wiedergabe und wird mit einem passenden U-Bügel ausgeliefert. Die Verkabelung ist über eine PG-Verschraubung wetterfest. Der interne 70/100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DM 41 hat die IP55 Schutzklasse.

Funktionen

- › 3,5" Woofer mit 1" Dome Tweeter mit Mylar Membran
- › Nenn-/Musikleistung: 15 / 30 W
- › Eingebauter 70/100V Trafo Leistungsanpassung
- › Gehäuse selbstverlöschend
- › Inkl. U-Bügel
- › IP55 Schutzklasse

Artikel-nummer

13000049 DM 41
13000387 DM 41 B

8ohm
8ohm

White - RAL 9002 EAN 8024530004941
Black - RAL 9005 EAN 8024530010348

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER

Line Art 2D

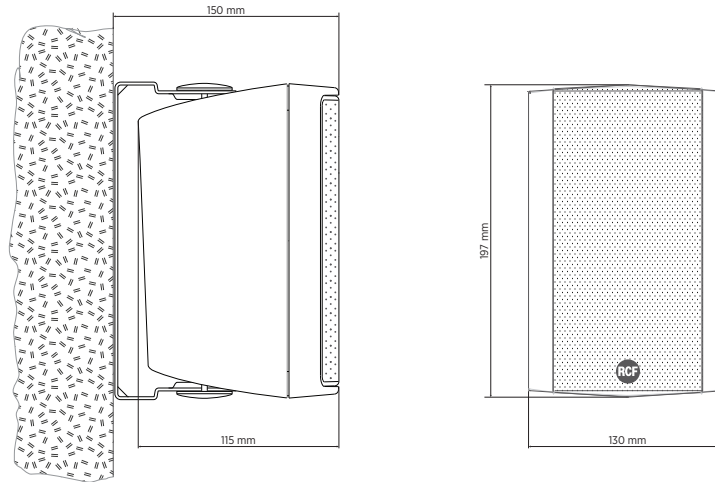

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	100 Hz ÷ 20000 Hz 102 dB 180° 170° 87 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 15 W 60 W PEAK 2.5 Hz DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1 x 1.0" 1 x 3.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 Auswahl der Leistung 5	Cable Cable 100 V 15 W - 667 ohm 7.5 W - 1333 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm 1.25 W - 8000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Aluminium U bracket Aluminium White - RAL 9002, Black - RAL 9005



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER

Größe	Höhe	197 mm / 7.76 inches
	Breite	130 mm / 5.12 inches
	Tiefe	115 mm / 4.53 inches
	Gewicht	1.7 kg / 3.75 lbs