



# DM 41

## PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS




<b>Descripción</b>	DM 41 es un parlante compacto de dos vías diseñado para sistemas de voltaje constante. El parlante proporciona una reproducción de sonido natural y suave, ideal para usar en sistemas de música y aplicaciones de música de fondo en interiores / exteriores. Las conexiones a la línea de parlantes se realizan utilizando un cable de dos hilos que sale de la parte posterior del parlante. El gabinete incluye una rejilla de protección perforada y su accesorio para realizar su montaje paredes.		
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Woofer de 3.5" con un tweeter 1"</li><li>› Selector de corriente (100 V): 15 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W - 1.25 W</li><li>› Sensibilidad de 87 dB</li><li>› Color blanco RAL 9002 y negro RAL 9005</li><li>› Cuerpo de plástico UL 94 V0, rejilla de acero</li><li>› Protección ambiental grado IP 55</li></ul>		
<b>Código De Artículo</b>	13000049 DM 41 13000387 DM 41 B	8ohm 8ohm	White - RAL 9002 EAN 8024530004941 Black - RAL 9005 EAN 8024530010348



# DM 41

## PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

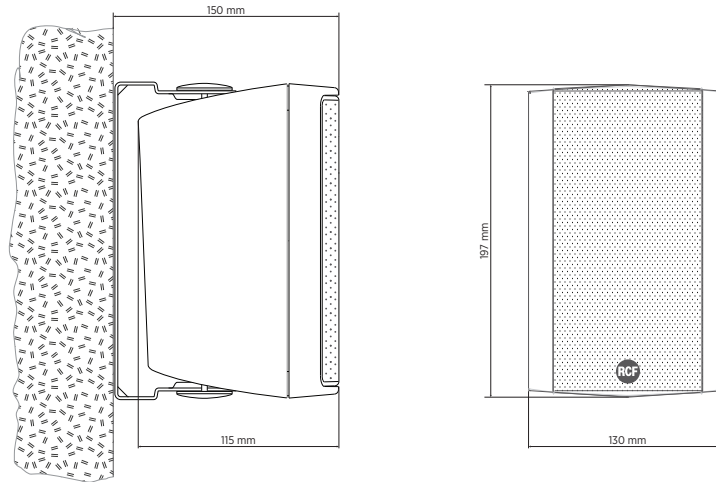

### ESPECIFICACIONES

#### Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)  
SPL máx. a 1 m  
Ángulo de cobertura horizontal  
Ángulo de cobertura vertical  
Sensibilidad del sistema

100 Hz ÷ 20000 Hz  
102 dB  
180°  
170°  
87 dB

#### Sección de potencia

Amplification  
Impedancia nominal  
Manejo de potencia  
Manejo de potencia pico  
Frecuencias de cruce  
Amplificador recomendado

Full Range  
8 ohm  
15 W  
60 W PEAK  
2.5 Hz  
DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

#### Transductores

Tweeter de domo  
Altavoz de bajos

1 x 1.0"  
1 x 3.5"

#### Sección de entrada/salida

Conectores de entrada  
Conectores de salida  
Transformador de voltaje constante  
Selección de potencia 1  
Selección de potencia 2  
Selección de potencia 3  
Selección de potencia 4  
Selección de potencia 5

Cable  
Cable  
100 V  
15 W - 667 ohm  
7.5 W - 1333 ohm  
5 W - 2000 ohm  
2.5 W - 4000 ohm  
1.25 W - 8000 ohm

#### Cumplimiento estándar

Grado de protección IP  
Safety agency

IP 55  
CE compliant

#### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja  
Hardware  
Rejilla  
Color

Plastic  
Aluminium U bracket  
Aluminium  
White - RAL 9002, Black - RAL 9005



# DM 41

PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS

<b>Tamaño</b>	Altura	197 mm / 7.76 inches
	Ancho	130 mm / 5.12 inches
	Profundidad	115 mm / 4.53 inches
	Peso	1.7 kg / 3.75 lbs