

HD 10-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

RCF si preoccupa del tuo suono. I nuovi diffusori D-Line MK5 potenziano le prestazioni con una serie di trasduttori completamente nuovi, migliorano la qualità del suono con la rivoluzionaria elaborazione FIRPHASE e rinnovano il design della griglia per esaltare il look professionale. Le voci sono naturali, il suono è limpido a lunghe distanze e la potenza di pressione acustica è stabile a livelli estremamente alti.

Il concetto della HD-Line deriva dall'industria delle tournée, portando in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono, il dispositivo o il mixer all'altoparlante e alza il volume: un vero plug&play. Perfetto come frontale principale in piccoli impianti di amplificatori portatili, monitoraggio di base ad alta potenza e installazione fissa non ingombrante.



CARATTERISTICHE

- Potenza di picco a 2 vie 800 W
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 128 dB
- Bi-amplificazione digitale, SMPS
- Elaborazione del suono DSP
- 90°x60°, tromba a direttività costante ad ampia dispersione
- Woofer da 10", bobina mobile da 2.0" ad alta potenza
- Driver HF da 1.0", cupola in mylar, bobina mobile da 1.0"
- Elaborazione FIRPHASE e Bass Motion Control

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.0" v.c
	Woofers:	10", 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	2000 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Boost, Volume, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze:	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom
	Maniglie:	1 Top, 1 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	527 mm / 20.75 inches
	Larghezza:	303 mm / 11.93 inches
	Profondità:	303 mm / 11.93 inches
	Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	640 mm / 25.2 inches
	Larghezza imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
	Profondità imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
	Peso imballaggio:	14.3 kg / 31.53 lbs

CODICE

- **13000676**

HD 10-A MK5

115V


EAN 8024530019518







- **13000659**

HD 10-A MK5


220-240V

EAN 8024530019310

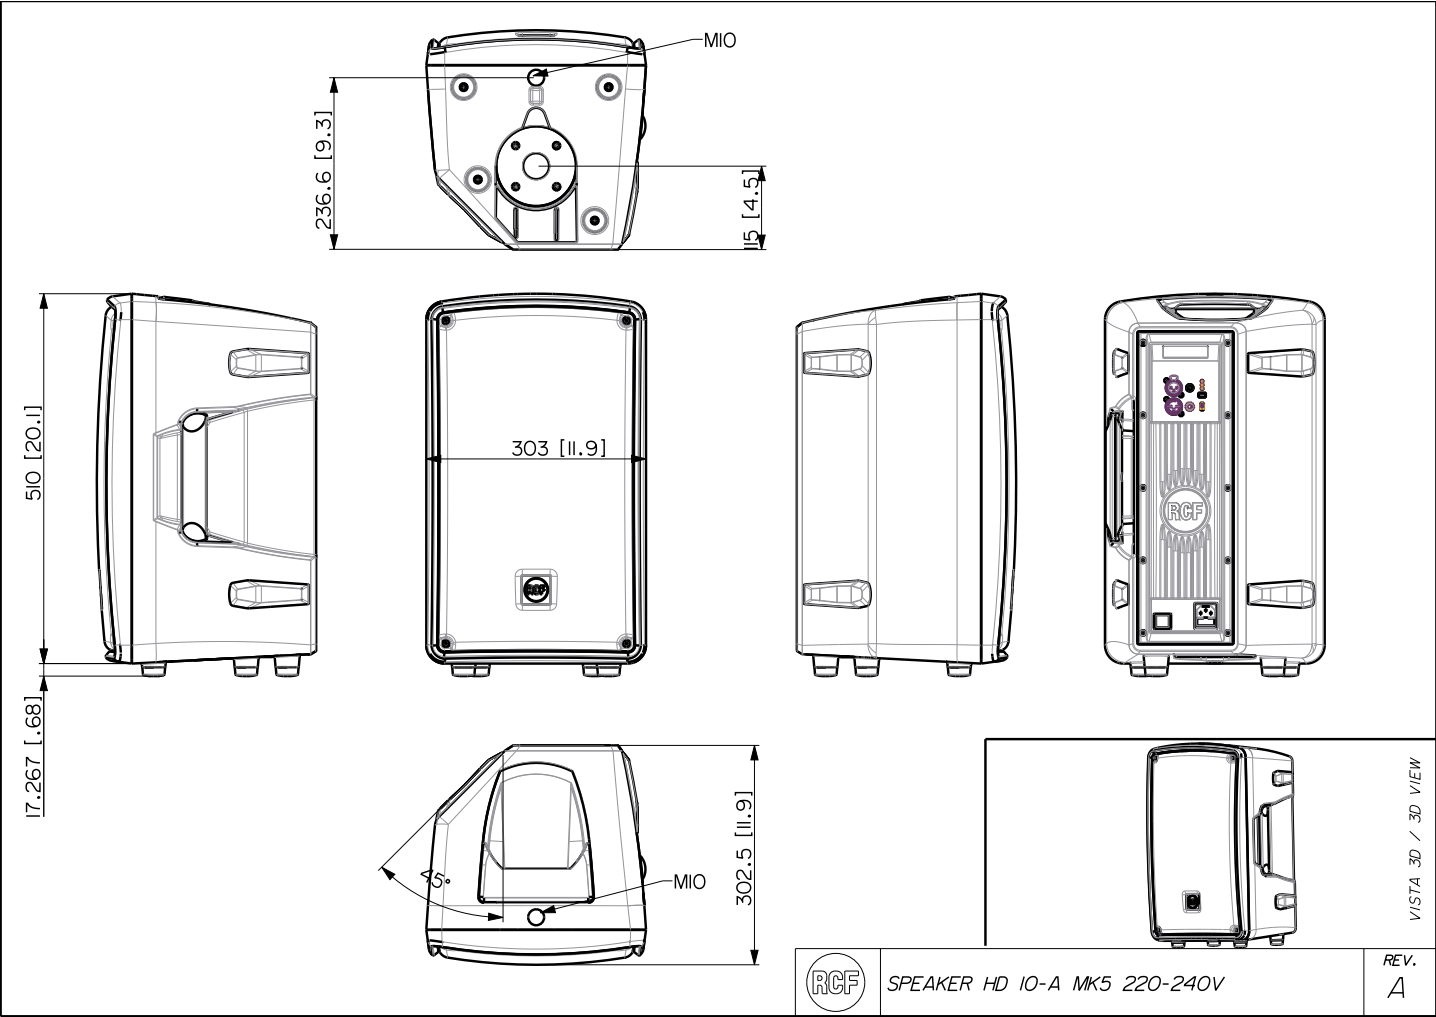


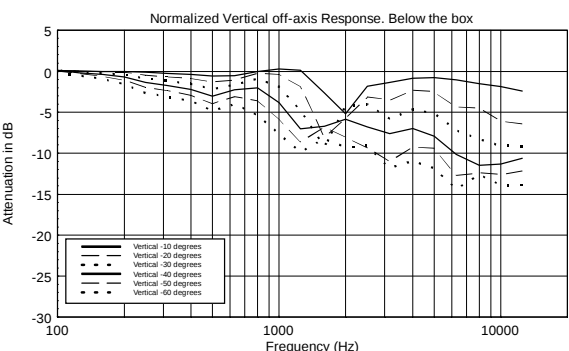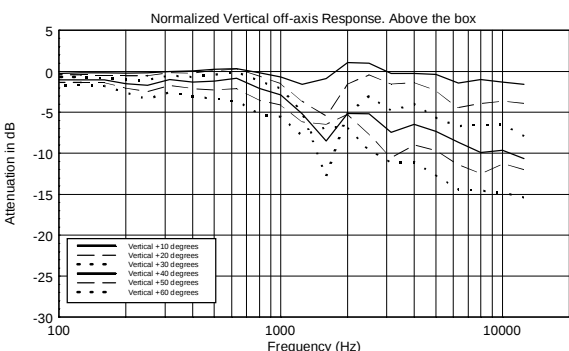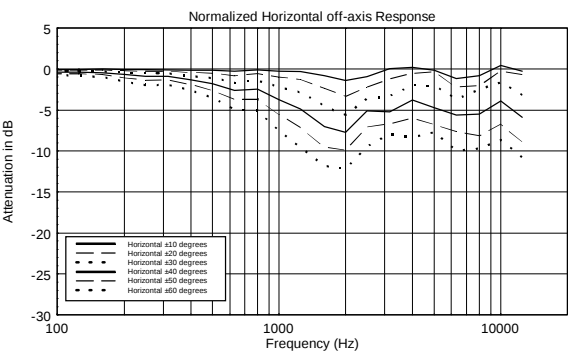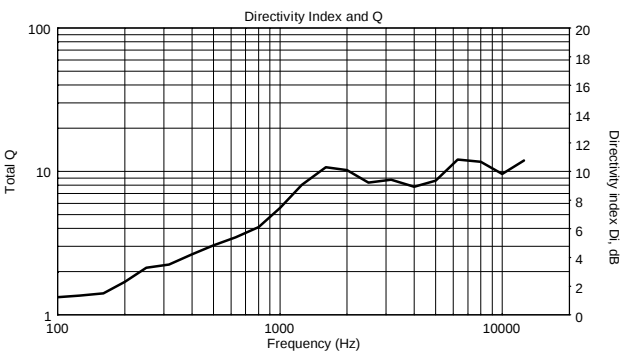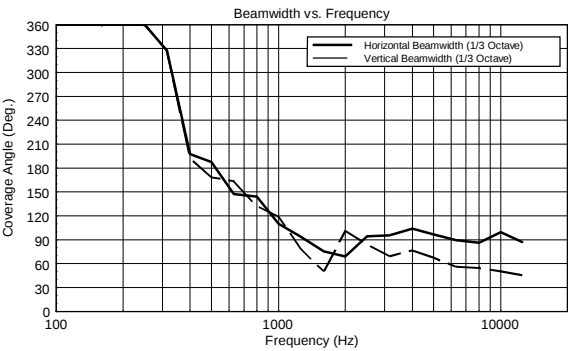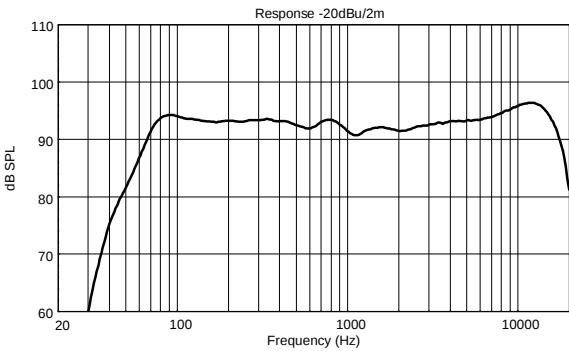


Horizontal 1/3 Octave Polars

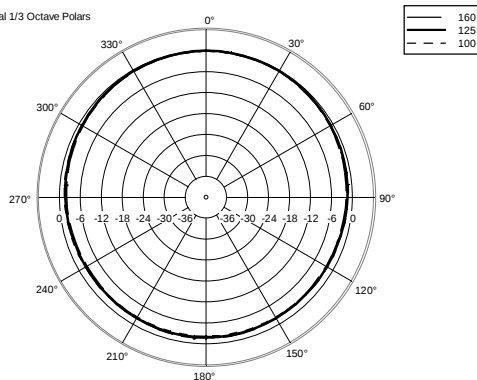


Horizontal 1/3 Octave Polars

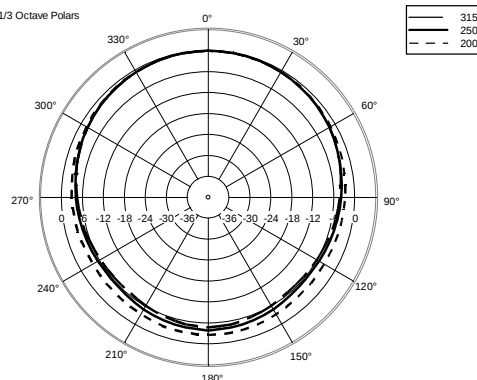


Horizontal 1/3 Octave Polars

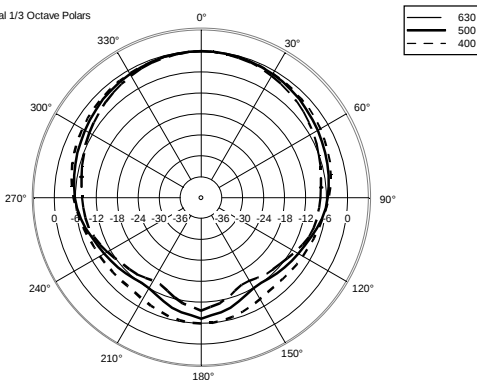


Horizontal 1/3 Octave Polars

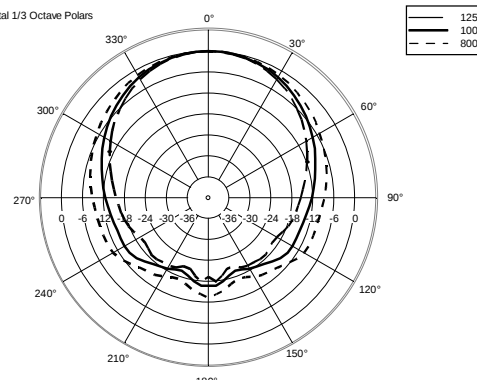


Horizontal 1/3 Octave Polars

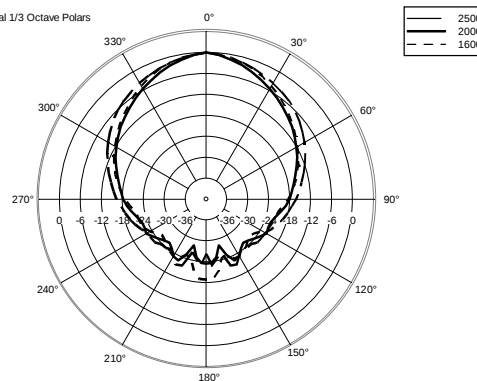


Horizontal 1/3 Octave Polars








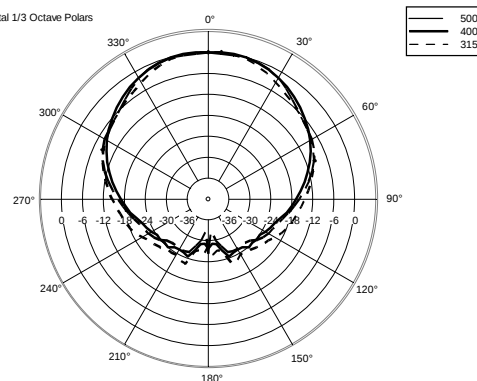


Horizontal 1/3 Octave Polars

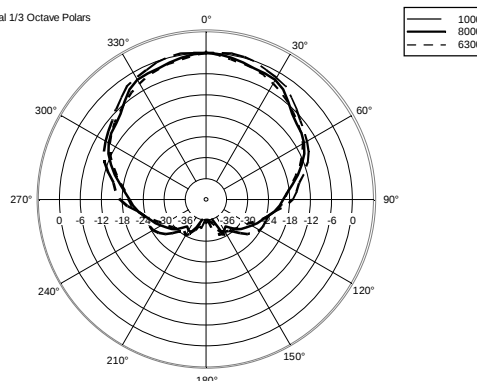

Horizontal One Octave Polars

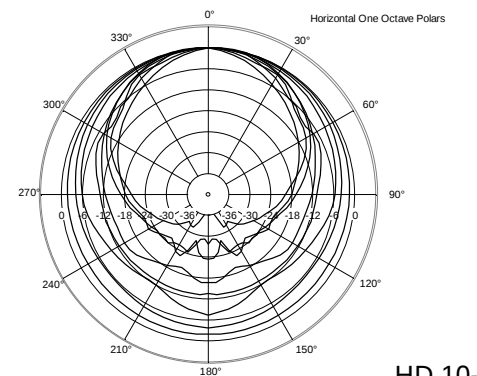

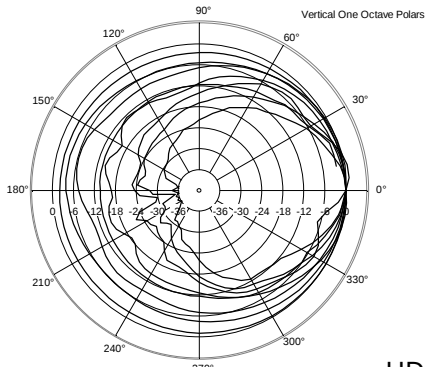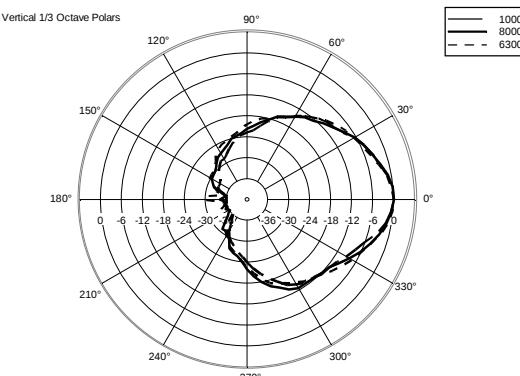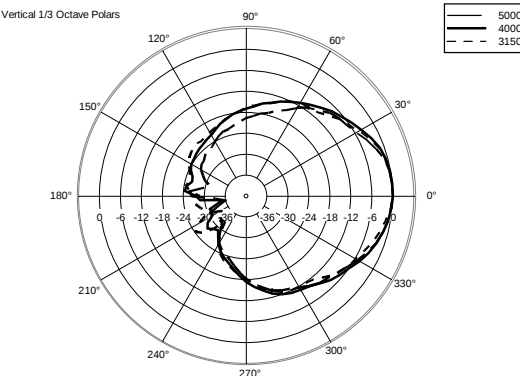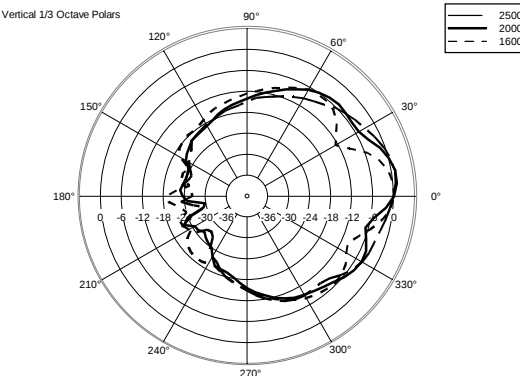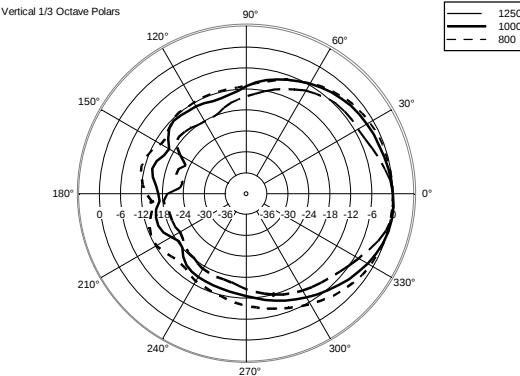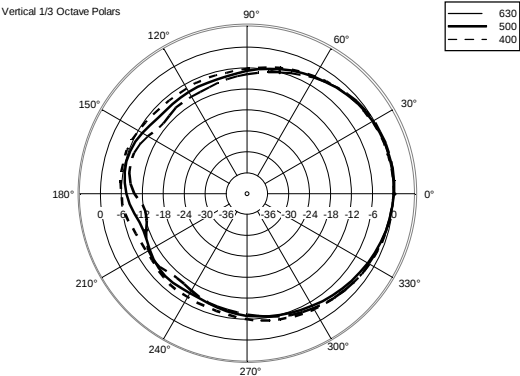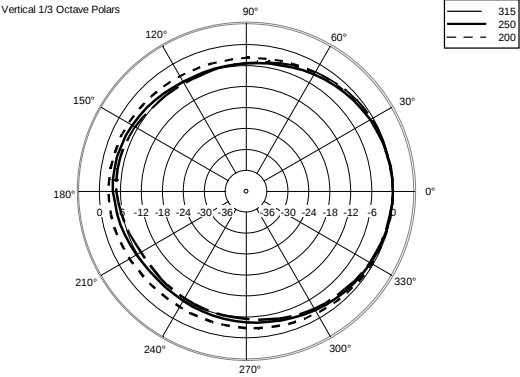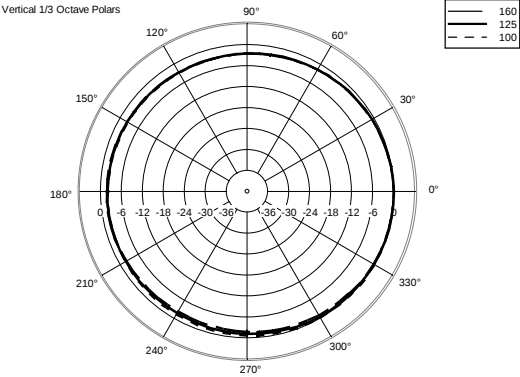

ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR HD 10	CODICE EAN:	13360208 8024530010713
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 10	CODICE EAN:	13360215 8024530016548