

HD 12-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

I nuovi diffusori D-Line MK4 incorporano una serie di trasduttori completamente nuovi, migliorano la qualità del suono con la rivoluzionaria elaborazione FiRPHASE e rinnovano il design della griglia per esaltare il look professionale. Le voci sono naturali, il suono è limpido a lunghe distanze e la pressione acustica è stabile anche a livelli estremamente alti. Il concetto della HD-Line deriva dall'industria touring, incorporando in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono o il mixer al diffusore e alza il volume: vero plug&play. Perfetto come sistema di amplificazione portatile, monitoraggio ad alta potenza e installazione fissa.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore due canali da 1400 W
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 130 dB
- Bi-amplificazione in classe-D, SMPS
- Elaborazione del suono DSP
- Tromba a direttività costante da 90°x60°
- Woofer da 12", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
- Driver HF da 1,0", cupola in titanio, bobina mobile da 1,5" e magneti in neodimio
- Elaborazione FiRPHASE

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Maniglie:	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	647 mm / 25.47 inches
	Larghezza:	380 mm / 14.96 inches
	Profondità:	380 mm / 14.96 inches
	Peso:	18.3 kg / 40.34 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	760 mm / 29.92 inches
	Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Peso imballaggio:	21.4 kg / 47.18 lbs

CODICE

- **13040027**

HD 12-A MK4

115V






EAN 8024530014117

- **13040026**

HD 12-A MK4

220-240V

EAN 8024530014100



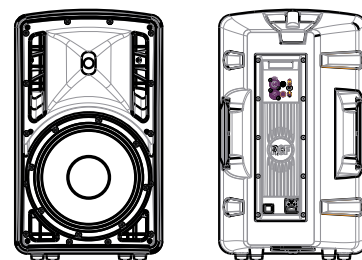

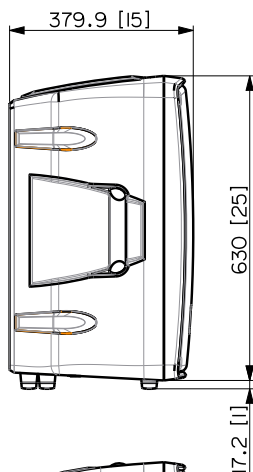
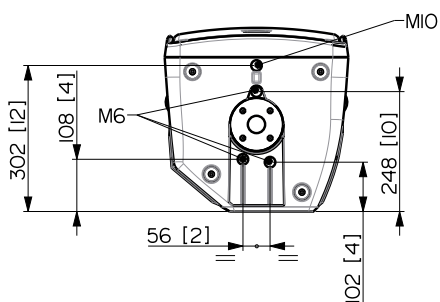


VISTA 3D / 3D VIEW




SPEAKER HD 12-A MK4 230V


REV.
A

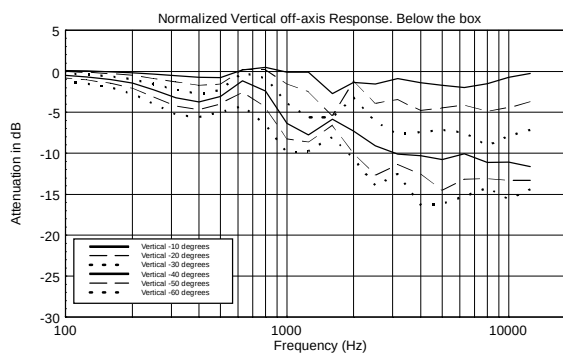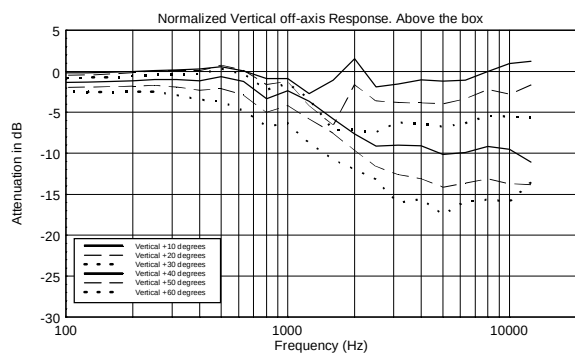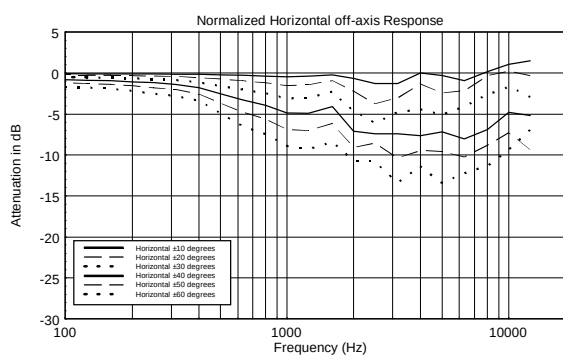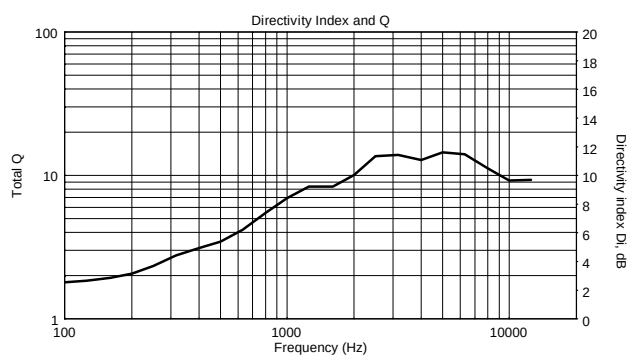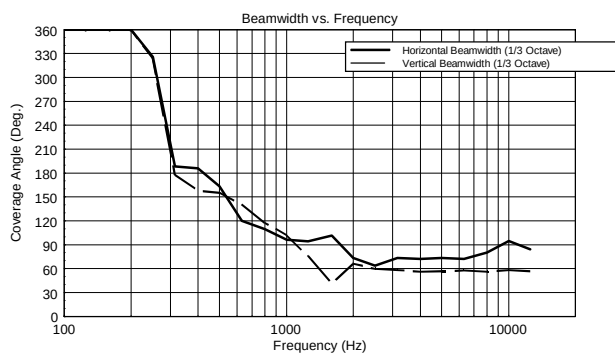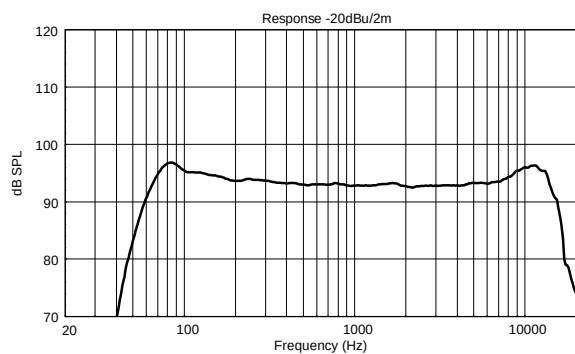


Horizontal 1/3 Octave Polars

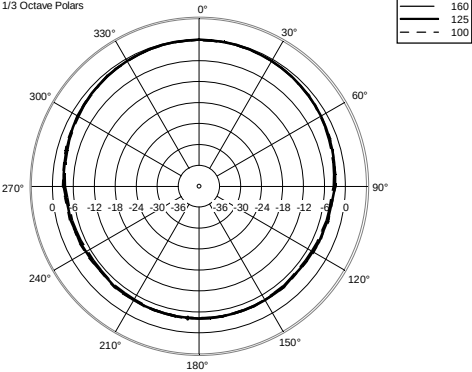


Horizontal 1/3 Octave Polars

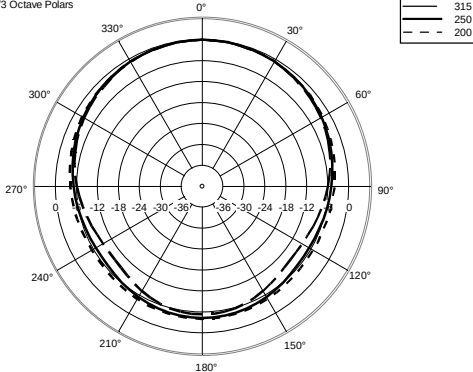


Horizontal 1/3 Octave Polars

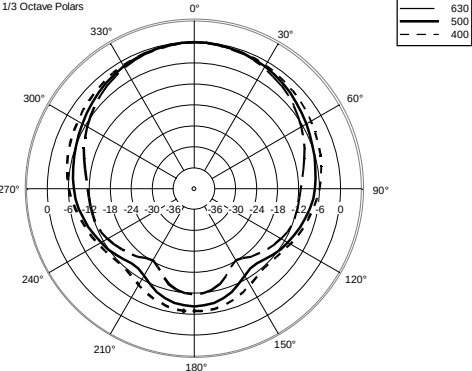


Horizontal 1/3 Octave Polars

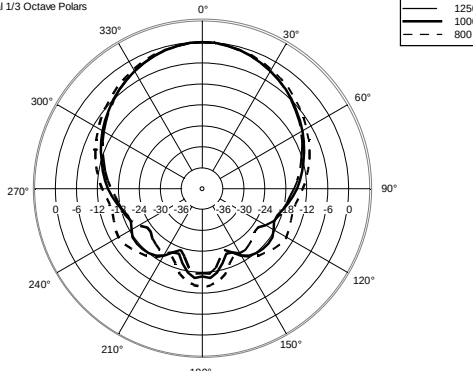


Horizontal 1/3 Octave Polars

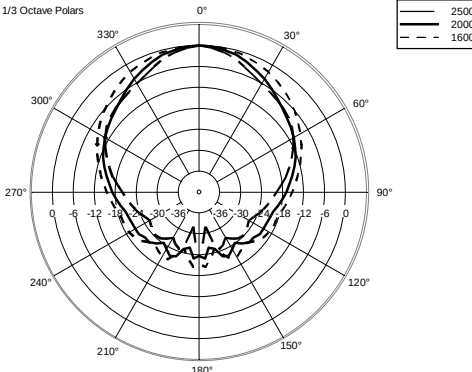


Horizontal 1/3 Octave Polars








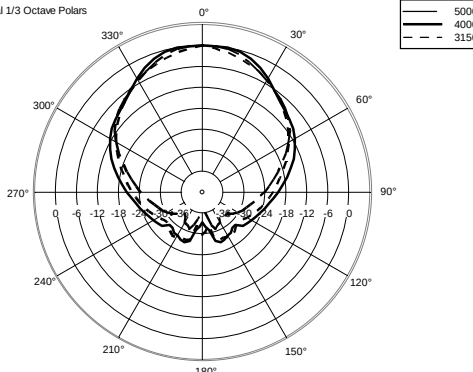


Horizontal 1/3 Octave Polars

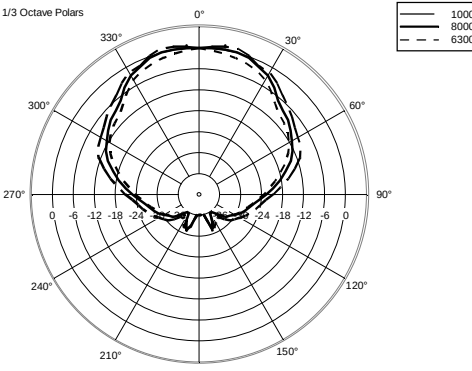

Horizontal One Octave Polars

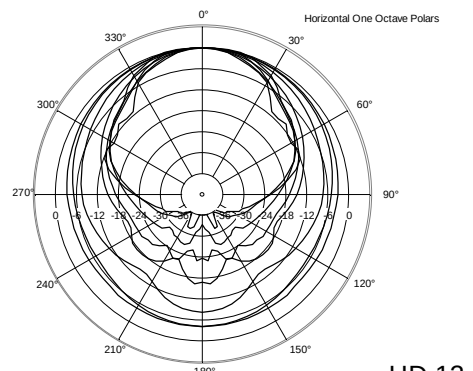

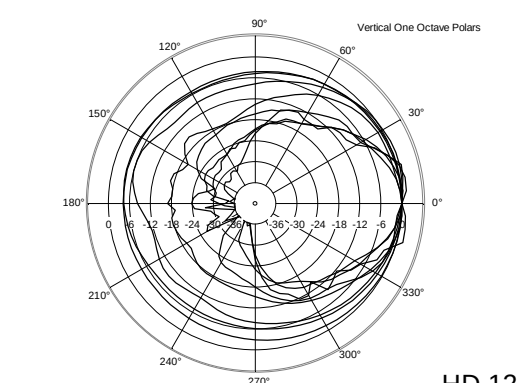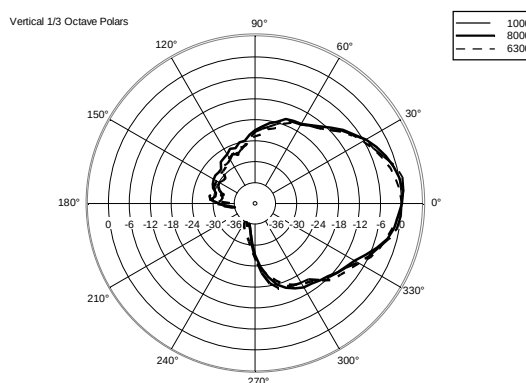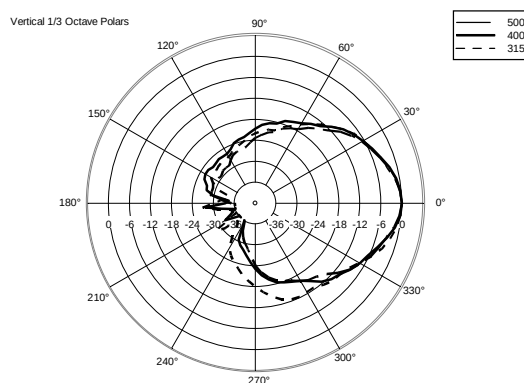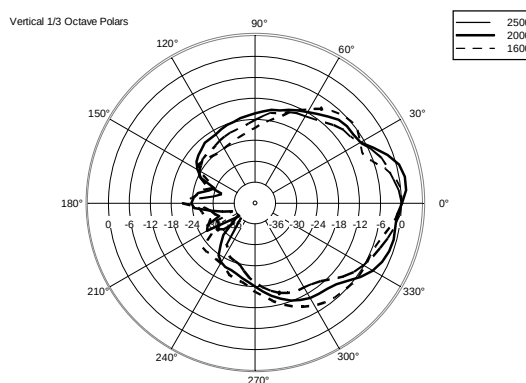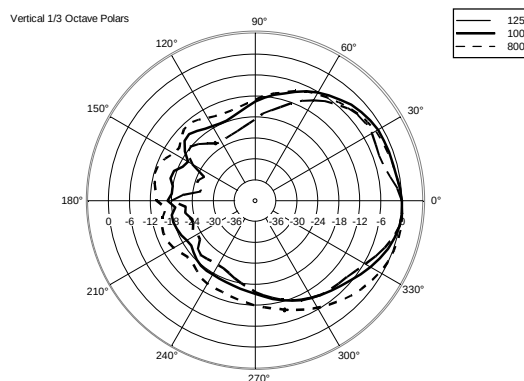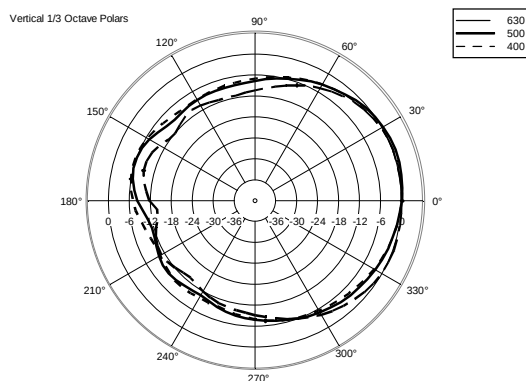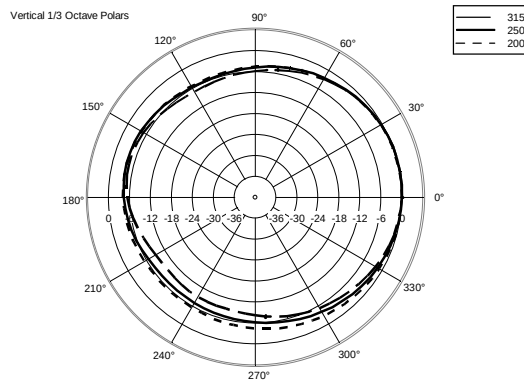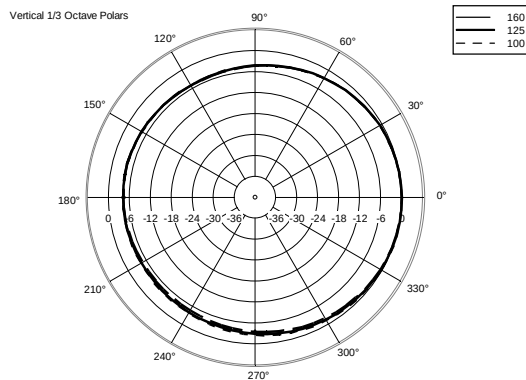

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR HD 12-32	CODICE EAN:	13360209 8024530010720
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 12-32	CODICE EAN:	13360216 8024530011741



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030
