



L 2406T

COLONNA SONORA TRE VIE



Descrizione

L 2406-T è un diffusore a colonna a 3 vie compatto a full-range ed elevata intelligibilità con direttività verticale controllata.

Grazie a una riproduzione della voce molto naturale ed intelligibile e ad un'ottima qualità di riproduzione musicale, è la scelta ideale per diverse applicazioni fisse nelle quali il difficile ambiente acustico o i vincoli architettonici esigono il controllo della dispersione acustica verticale. È dotato di sei mid-woofer da 5" e di quattro tweeter a cupola da 1". La sua costruzione a tweeter centrali montati davanti ai due woofer permette un'uniforme dispersione del suono che minimizza il lobing e consente un design molto compatto. I due mid-woofer centrali dietro i tweeter sono controllati in modo diverso dai quattro trasduttori per basse frequenze più esterni, fornendo così un funzionamento cardioide e migliorando la direttività. L'ampio angolo di copertura orizzontale e la dispersione verticale controllata permettono una corretta riproduzione del suono su una vasta zona ed aiuta a limitare il feedback ed il riverbero del suono.

Il fascio sonoro risulta preinclinato di 5° consentendo di ridurre sensibilmente l'orientamento della colonna installata. È equipaggiata con un filtro per la riproduzione delle frequenze vocali permette una maggiore intelligibilità del parlato. Il crossover è studiato per evitare la creazione di lobing secondario ed è dotato di un circuito di protezione per i quattro tweeter a cupola da 1". L'accessorio incluso per il montaggio a parete, è progettato per tenere la colonna il più vicino possibile al muro e semplificare l'installazione permettendone la necessaria inclinazione. L2406-T si può collegare ad un amplificatore a bassa impedenza. In questo modo può gestire 200 W RMS di potenza. Comprende inoltre un trasformatore da 60 W per sistemi a 100 V.

Caratteristiche

- > 200 W di potenza nominale (RMS)
- > 126 dB SPL massima
- > Range di frequenza 100 ÷ 20000 Hz
- > Direttività costante con angoli di copertura 150° x 30°
- > 6 woofer da 5"
- > 4 tweeter da 1" di bobina
- > Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- > Speciale filtro per una maggiore intelligibilità del parlato
- > Accessorio per il montaggio a parete integrato

Codice 13000169 L 2406T
13000177 L 2406T W

Black
White

EAN 8024530008499
EAN 8024530008536



L 2406T


COLONNA SONORA TRE VIE

Line Art 2D



L 2406T

COLONNA SONORA TRE VIE

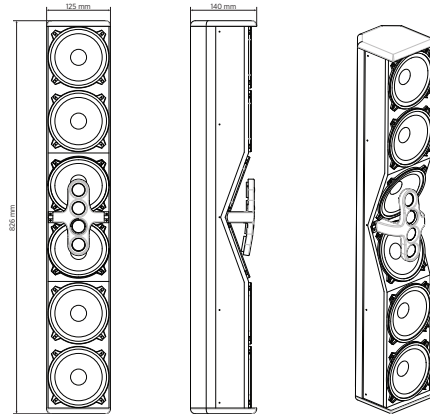

Specifiche acustiche	SPECIFICHE TECNICHE Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	100 Hz ÷ 20000 Hz 126 dB 150° 30° 9 97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 200 W 800 W PEAK Dynamic active mosfet 2000 Hz DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 6.0K
Trasduttori	Tweeter a cupola Woofer	4 x 1.0", 1.0" v.c 6 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4	Euroblock 100 V 60 W - 167 ohm 30 W - 333 ohm 15 W - 667 ohm 10 W - 1000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Baltic birch plywood 4 x M5 inserts Steel Black, White
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	826 mm / 32.52 inches 135 mm / 5.31 inches 140 mm / 5.51 inches 12.8 kg / 28.22 lbs



L 2406T

COLONNA SONORA TRE VIE