



# L 2406T

COLUMNA ARRAY DE TRES VÍAS




<b>Descripción</b>	<p>El L2406-T es un altavoz de columna de tres vías para array de rango completo y alta inteligibilidad con directividad vertical controlada, para instalaciones de medio a gran tamaño. Está equipado con seis woofers de 5" y cuatro tweeters de cúpula de 1" montados en frente de los dos woofers centrales. Este diseño particular permite una dispersión sonora coherente minimizando los lóbulos en una caja muy compacta.</p> <p>Los dos woofers centrales se controlan de manera diferente a los otros cuatro por los tweeters que tienen enfrente, para mejorar la directividad produciendo una configuración verdaderamente cardioide de la columna. El ancho ángulo de cobertura horizontal y la dispersión vertical controlada permiten una reproducción de sonido correcta para un área amplia y ayudan a limitar retroalimentación y sonido reverberado. Se puede activar un filtro de lenguaje para mejorar las frecuencias de la voz y con ello la inteligibilidad de lenguaje. El divisor está diseñado para evitar la creación de lóbulos secundarios. Los accesorios de montaje vienen incluidos y están diseñados para mantener la columna lo más cerca posible de la pared y facilitar la instalación permitiendo una inclinación adecuada. El L2406-T puede usarse conectado a un amplificador de baja impedancia para gestionar una potencia RMS de 200 W. También incluye un línea de 60W para sistemas de 100 V. El divisor está equipado con un circuito para proteger los cuatro tweeters de cúpula de 1".</p>		
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Máximo SPL 126dB</li><li>› 6 woofers de 5"</li><li>› Filtro potenciador de la inteligibilidad del habla</li><li>› Rango de frecuencia de 100Hz a 20000Hz</li><li>› LICC (Divisor compensado de baja impedancia)</li><li>› Circuito de protección de tweeters</li><li>› Accesorios de montaje en pared integrados para 200W a 8 Ohm</li><li>› Transformador de línea de 60W incluido</li></ul>		
<b>Código De Artículo</b>	13000169 L 2406T 13000177 L 2406T W	Black White	EAN 8024530008499 EAN 8024530008536



# L 2406T

COLUMNA ARRAY DE TRES VÍAS

Line Art 2D

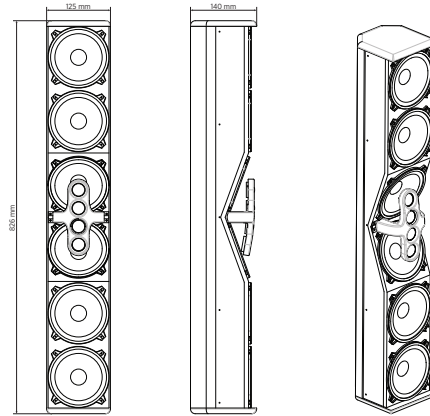

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)  
SPL máx. a 1 m  
Ángulo de cobertura horizontal  
Ángulo de cobertura vertical  
Índice de directividad (Q)  
Sensibilidad del sistema

100 Hz ÷ 20000 Hz  
126 dB  
150°  
30°  
9  
97 dB

### Sección de potencia

Amplification  
Impedancia nominal  
Manejo de potencia  
Manejo de potencia pico  
Protecciones  
Frecuencias de cruce  
Amplificador recomendado

Full Range  
8 ohm  
200 W  
800 W PEAK  
Dynamic active mosfet  
2000 Hz  
DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 6.0K

### Transductores

Tweeter de domo  
Altavoz de bajos

4 x 1.0", 1.0" v.c  
6 x 5.0", 1.0" v.c

### Sección de entrada/salida

Conectores de entrada  
Transformador de voltaje constante  
Selección de potencia 1  
Selección de potencia 2  
Selección de potencia 3  
Selección de potencia 4

Euroblock  
100 V  
60 W - 167 ohm  
30 W - 333 ohm  
15 W - 667 ohm  
10 W - 1000 ohm

### Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja  
Hardware  
Rejilla  
Color

Baltic birch plywood  
4 x M5 inserts  
Steel  
Black, White

### Tamaño

Altura  
Ancho  
Profundidad  
Peso

826 mm / 32.52 inches  
135 mm / 5.31 inches  
140 mm / 5.51 inches  
12.8 kg / 28.22 lbs



# L 2406T

COLUMNA ARRAY DE TRES VÍAS