

# NX 915-A

## ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

### DESCRIPTION

La NX 915-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. La NX 915-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.



### CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 131 dB de niveau de pression acoustique
- Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- Moteur à compression 1,75"
- Haut-parleur grave 15"
- Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	131 dB
	Angle de couverture horizontale:	100°
	Angle de détection vertical:	60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers :	15", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	1600 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	2100 W Peak
	Hautes fréquences :	700 W Peak
	Basses fréquences :	1400 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Plywood
	Matériel :	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Poignées :	1 x Each Side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	705 mm / 27.76 inches
	Largeur :	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur :	451 mm / 17.76 inches
	Poids :	24.1 kg / 53.13 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	751 mm / 29.57 inches
	Largeur du colis :	506 mm / 19.92 inches
	Profondeur du colis :	474 mm / 18.66 inches
	Poids du colis :	26.6 kg / 58.64 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000690**

NX 915-A

115V


EAN 8024530019051

• **13000674**

NX 915-A

220-240V

EAN 8024530018979

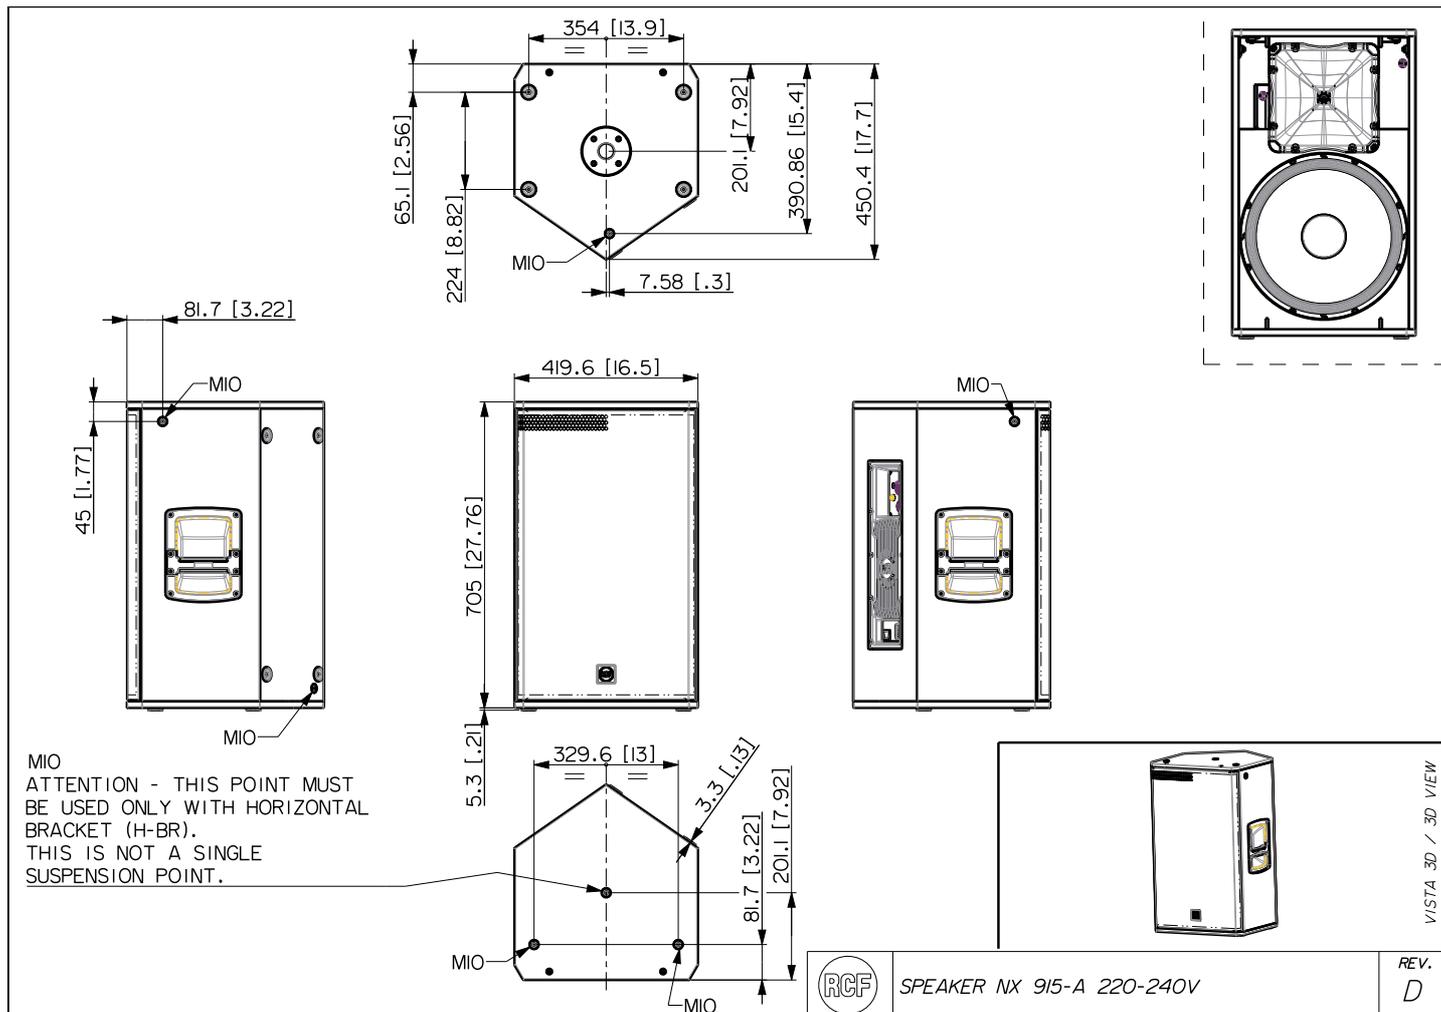

SPEAKER NX 915-A 220-240V

REV. D

## ACCESSOIRES

	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360067</b>
EAN:	8024530014599		
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360232</b>
EAN:	8024530010058		
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360109</b>
EAN:	8024530006471		
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360110</b>
EAN:	8024530006488		
	COVER CVR NX 915	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360497</b>
EAN:	8024530019501		
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360493</b>
EAN:	8024530019938		
INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360506</b>	
EAN:	8024530020057		
	KIT EYEBOLT 4 X	NUMÉRO DE PIÈCE	<b>13360031</b>
EAN:	8024530018870		