

NX 915-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Lo speaker NX 915-SMA è un monitor da palco progettato per services audio, musicisti, band e DJ. La combinazione di un driver a compressione da 1,75", un woofer da 15", un amplificatore a due canali da 2100 W e la guida d'onda TRW produce una copertura coerente di 100° x 70° per l'area di ascolto con un suono fino a 131 dB SPL privo di distorsione. Utilizzato come monitor da palco, sistema di altoparlanti autonomo o come satellite abbinato a un subwoofer, l'NX 915-SMA unisce prestazioni elevate e affidabilità in un layout compatto. Combinando l'elaborazione DSP proprietaria di RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, gli altoparlanti della serie NX 915-SMA offrono una chiarezza assoluta e una risposta dei bassi profonda e potente. Il robusto cabinet interamente in legno, pronto per i tour, è facile da trasportare e installare sul palco o su uno stativo.



CARATTERISTICHE

- Fino a 131 dB di pressione sonora (SPL)
- Biamplificazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione da 1,75"
- Woofer da 15"
- Tecnologia FiRPHASE per fase lineare a zero gradi
- Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- Copertura a direttività costante: 70° x 100°
- Progettato per la disposizione orizzontale o verticale

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	1 on side and 1 on top
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	357.3 mm / 14.07 inches
	Larghezza	705 mm / 27.76 inches
	Profondità	456.6 mm / 17.98 inches
	Peso	23.8 kg / 52.47 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	745 mm / 29.33 inches
	Larghezza imballaggio	505 mm / 19.88 inches
	Profondità imballaggio	425 mm / 16.73 inches
	Peso imballaggio	27.5 kg / 60.63 lbs

CODICE• **13000786**

NX 915-SMA

100-120V


EAN 8024530020583







• **13000785**

NX 915-SMA


220-240V

EAN 8024530020552

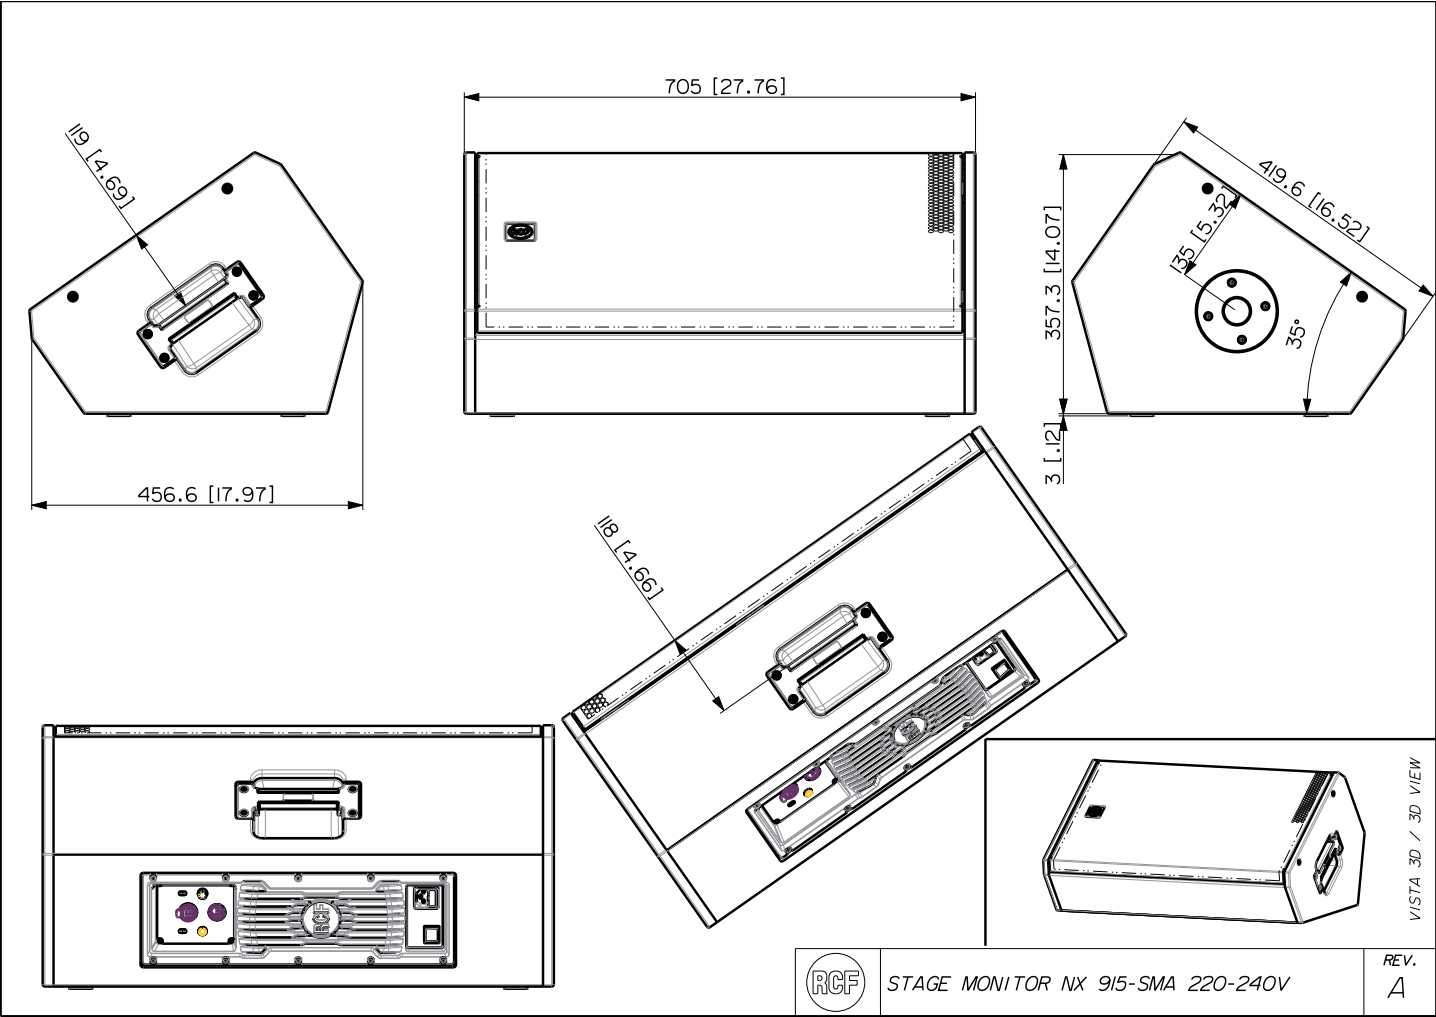


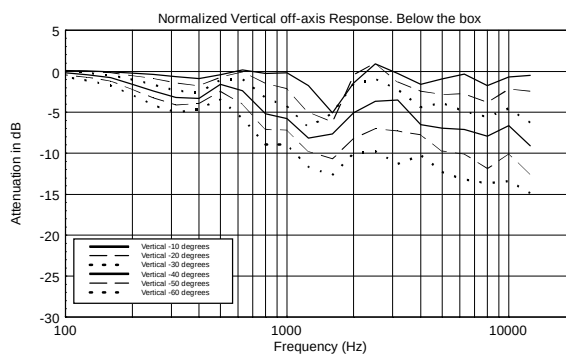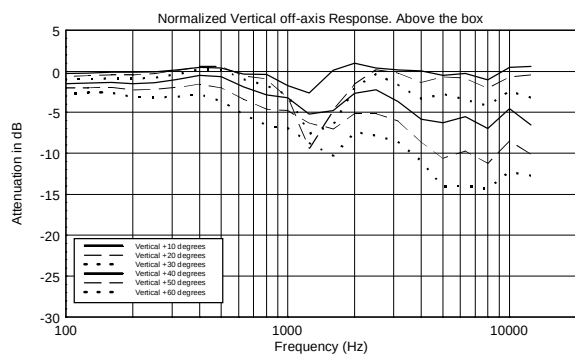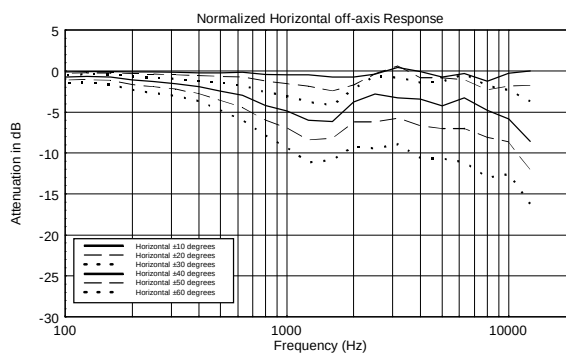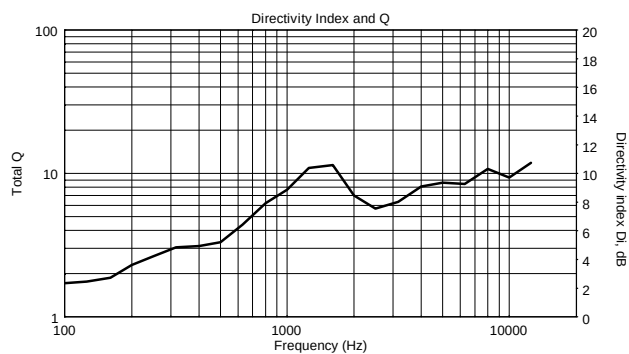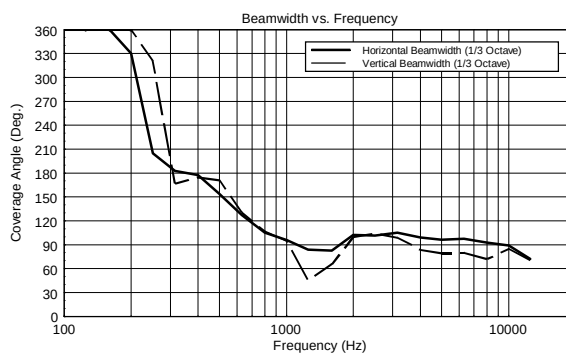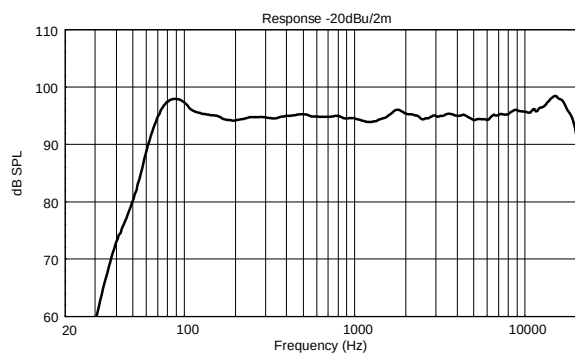


Horizontal 1/3 Octave Polars

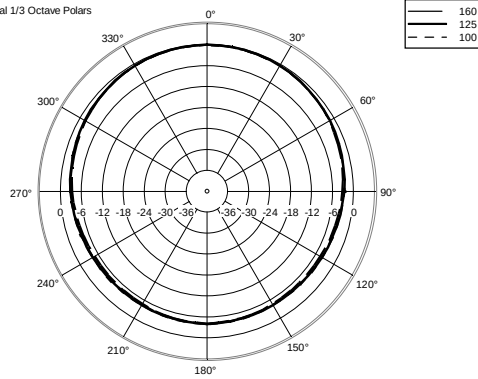


Horizontal 1/3 Octave Polars

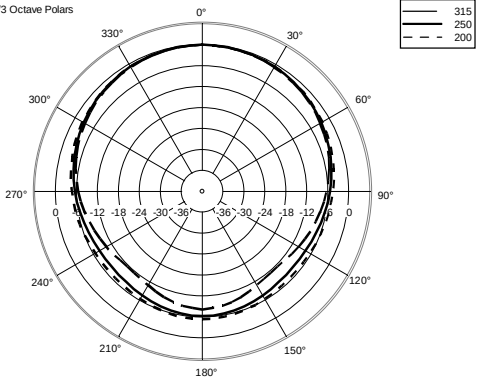


Horizontal 1/3 Octave Polars

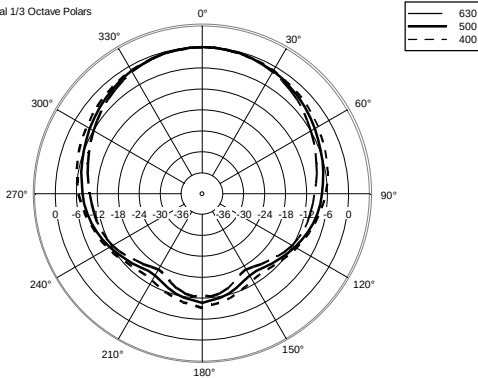


Horizontal 1/3 Octave Polars

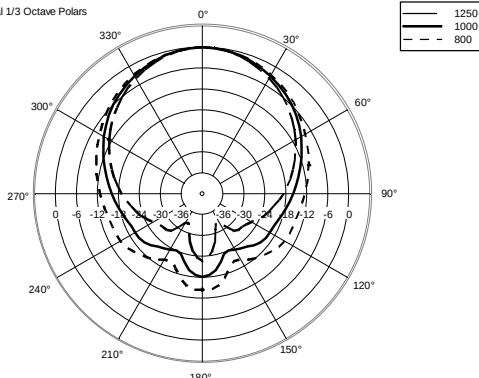


Horizontal 1/3 Octave Polars

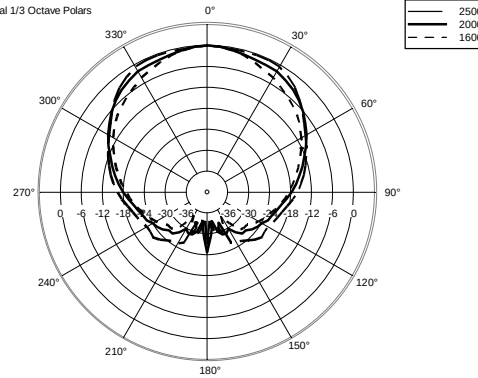


Horizontal 1/3 Octave Polars








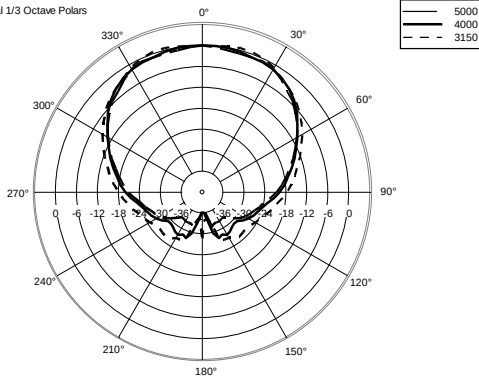


Horizontal 1/3 Octave Polars

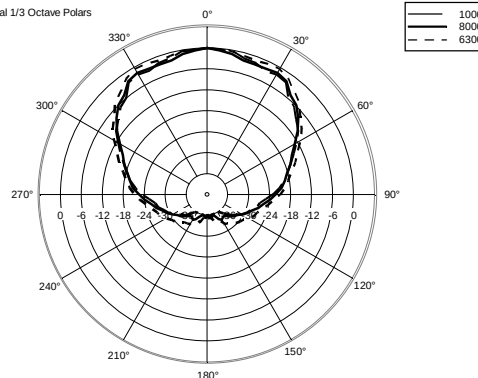

Horizontal One Octave Polars

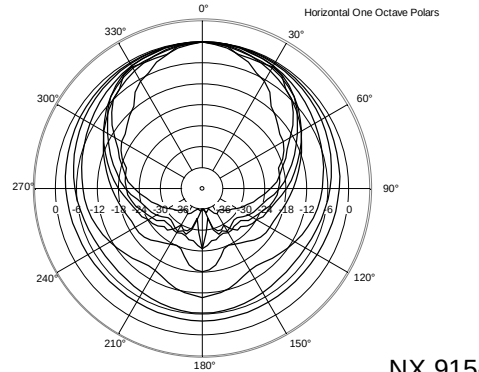

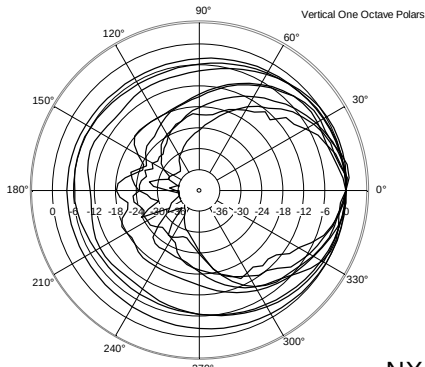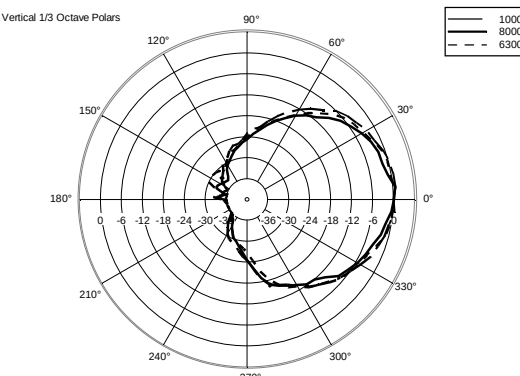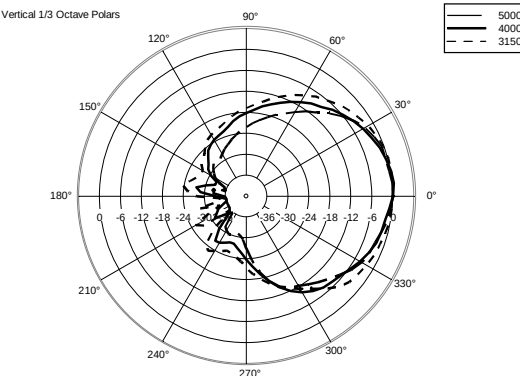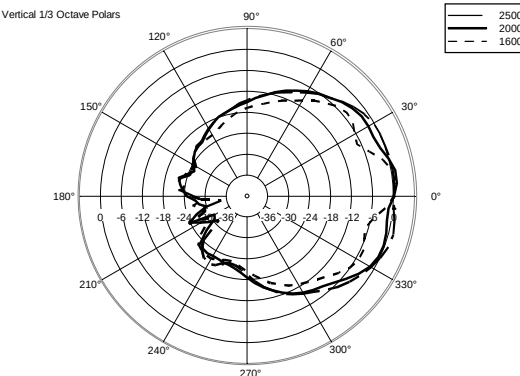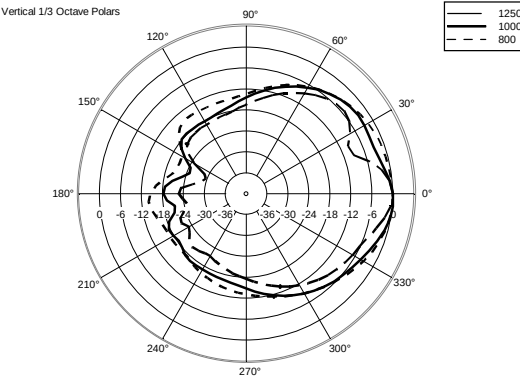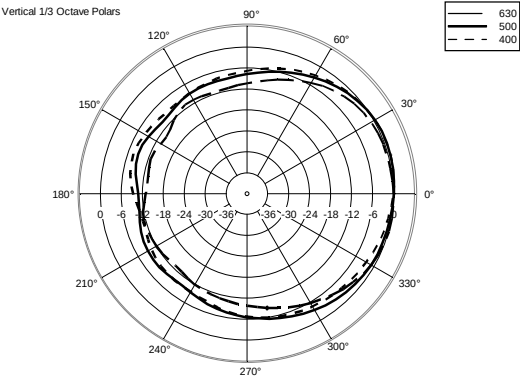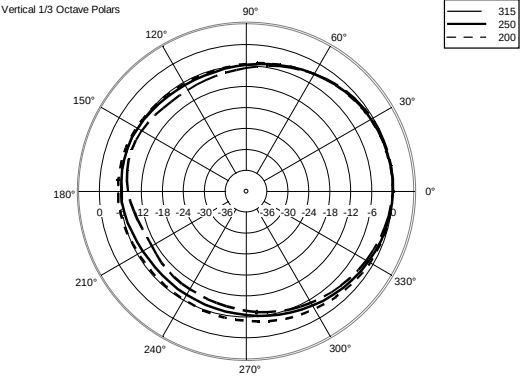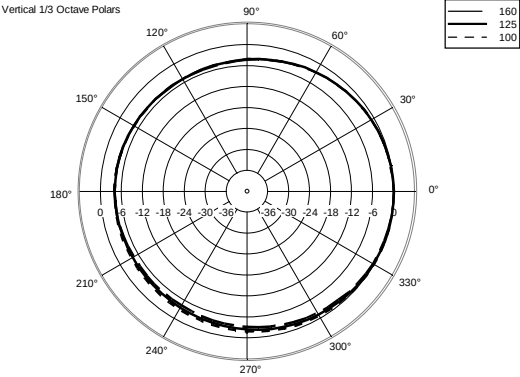

ACCESSORI



AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

13360232

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

13360109

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 001

CODICE

13360515

EAN:

8024530020460