

# TT 2-A II

## ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

### DESCRIPTION

Avec un niveau maximal de 134 dB SPL, une linéarité extrême et une faible distorsion dans un coffret bass-reflex à deux voies, le modèle actif RCF TT 2-A II est l'une des enceintes les plus flexibles de sa catégorie. Bien que compacte et légère, la TT 2-A II offre la qualité sonore qui caractérise la série haut de gamme TT+, grâce à un amplificateur Classe D deux canaux développant 1600 W RMS, un DSP FiRPHASE assurant une réponse en phase linéaire à 0°, un contrôle en réseau RDNet, une grande robustesse et un ensemble complet d'options de rigging.



### CARACTÉRISTIQUES

- 134 dB SPL max.
- Amplificateur de 1600 W Classe D à deux canaux
- Couverture à directivité constante 90° x 50°
- FiRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- Coffret Touring très robuste
- Traitement 32 bits - 96 kHz

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                  |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :           | 50 Hz ÷ 20000 Hz                                                                                                        |
|                                   | SPL max. @ 1m:                   | 134 dB                                                                                                                  |
|                                   | Angle de couverture horizontale: | 90°                                                                                                                     |
|                                   | Angle de détection vertical:     | 50°                                                                                                                     |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :          | 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c                                                                                                  |
|                                   | Woofer :                         | 12" neo, 4.0" v.c                                                                                                       |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                | bal/unbal                                                                                                               |
|                                   | Connecteurs d'entrée :           | XLR                                                                                                                     |
|                                   | Connecteurs de sortie :          | XLR                                                                                                                     |
|                                   | Sensibilité d'entrée :           | +4 dBu                                                                                                                  |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :     | 750 Hz                                                                                                                  |
|                                   | Protections :                    | Thermal, RMS                                                                                                            |
|                                   | Limiteur :                       | Soft Limiter                                                                                                            |
|                                   | Commandes :                      | Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet on board |
|                                   | RDNet :                          | Yes                                                                                                                     |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :               | 3200 W Peak, 1600 W RMS                                                                                                 |
|                                   | Hautes fréquences :              | 1000 W Peak, 500 W RMS                                                                                                  |
|                                   | Basses fréquences :              | 2200 W Peak, 1100 W RMS                                                                                                 |
|                                   | Système de refroidissement :     | Convection                                                                                                              |
|                                   | Connexions :                     | Powercon IN/OUT                                                                                                         |
| <b>Specifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :    | Baltic birch plywood                                                                                                    |
|                                   | Matériel :                       | Installation/Rental fittings                                                                                            |
|                                   | Poignées :                       | 2 side                                                                                                                  |
|                                   | Montage sur pied/embase:         | Yes                                                                                                                     |
|                                   | Grille :                         | Steel                                                                                                                   |
|                                   | Couleur :                        | Black                                                                                                                   |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                        | 643 mm / 25.31 inches                                                                                                   |
|                                   | Largeur :                        | 372 mm / 14.65 inches                                                                                                   |
|                                   | Profondeur :                     | 470 mm / 18.5 inches                                                                                                    |
|                                   | Poids :                          | 34.4 kg / 75.84 lbs                                                                                                     |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :               | 900 mm / 35.43 inches                                                                                                   |
|                                   | Largeur du colis :               | 580 mm / 22.83 inches                                                                                                   |
|                                   | Profondeur du colis :            | 490 mm / 19.29 inches                                                                                                   |
|                                   | Poids du colis :                 | 37.8 kg / 83.33 lbs                                                                                                     |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000629**

TT 2-A II

115V







EAN 8024530018078

- **13000628**

TT 2-A II

220-240V

EAN 8024530018061

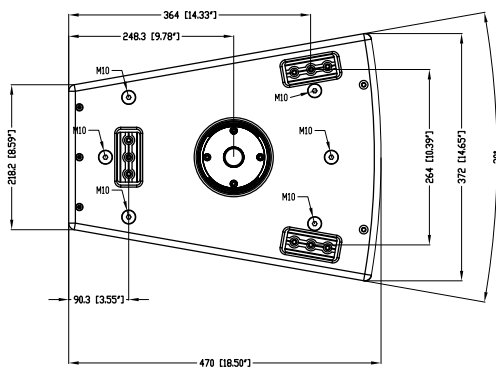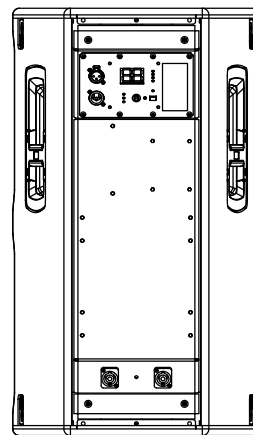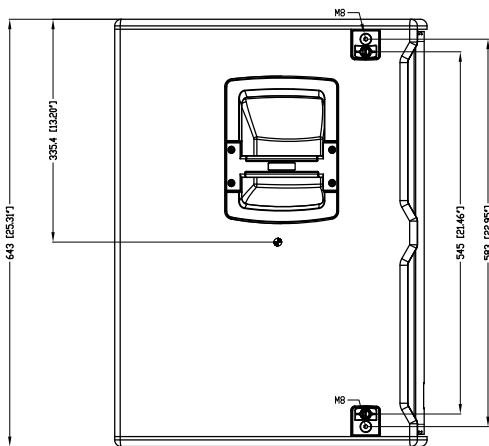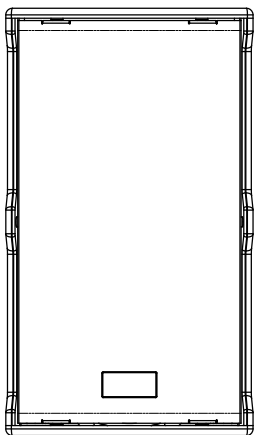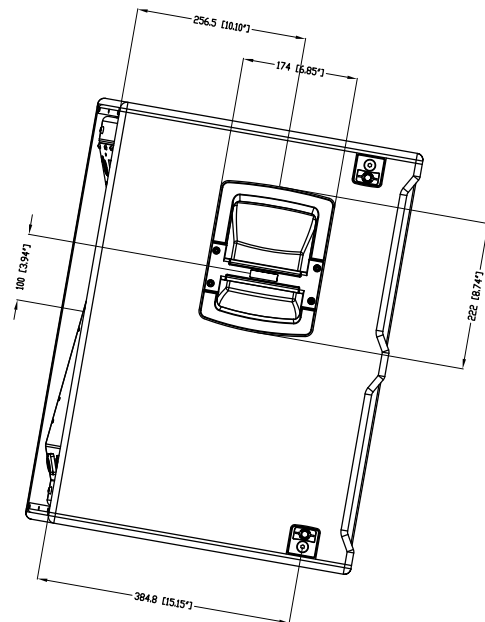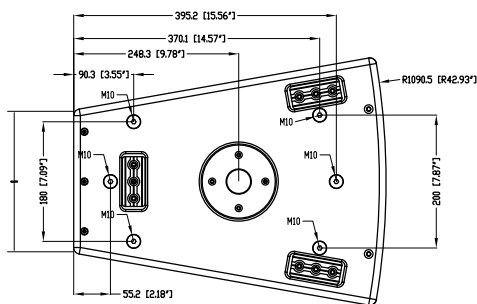

TT2-A

## ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                          |                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMA - POLE MOUNT                      | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360034</b><br>8024530007713 |
|    | AC PM-M20                                | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|   | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND   | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|  | AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360111</b><br>8024530006495 |
|  | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|  | AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360102</b><br>8024530006402 |
|  | COVER CVR TT 2                           | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360245</b><br>8024530013806 |
|  | DOUBLE STUD 4X                           | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360030</b><br>8024530020231 |



END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT2 END PL

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360262**

EAN:

8024530018573



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 2

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360259**

EAN:

8024530016531



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT2 PLATE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360261**

EAN:

8024530018559



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 2

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360260**

EAN:

8024530016869