

# TT 5-A II

## DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA

### DESCRIZIONE

Dotato di un potente driver a compressione in titanio da 4", una tromba a direttività costante di grandi dimensioni e un woofer da 15" al neodimio, il TT 5-A II offre le più alte prestazioni ottenibili da un sistema attivo a 2-vie ad ampia dispersione. Il TT 5-A II è il diffusore professionale a 2-vie ideale per performance dal vivo di alto livello.

L'integrazione di un amplificatore in Classe D da 1600 W a 2 canali controllabile da remoto via RNet e l'avanzata elaborazione DSP FiRPHASE a fase lineare 0° detta nuovi standard in termini di chiarezza sonora ed efficienza.



### CARATTERISTICHE

- Max SPL: 136 dB
- Amplificatore a 2-canali in Classe D da 1600 W
- Copertura a direttività costante 90° x 50°
- FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
- Robusto cabinet per applicazioni touring
- Elaborazione a 32 bit - 96 kHz

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	50°
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers:	15" neo, 4.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	650 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board
	RDNet:	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basse frequenze:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Installation/Rental fittings
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	735 mm / 28.94 inches
	Larghezza:	444 mm / 17.48 inches
	Profondità:	529 mm / 20.83 inches
	Peso:	42.5 kg / 93.7 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	870 mm / 34.25 inches
	Larghezza imballaggio:	630 mm / 24.8 inches
	Profondità imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
	Peso imballaggio:	47.5 kg / 104.72 lbs



**CODICE**

• **13000631**

TT 5-A II

115V

EAN 8024530018009







• **13000630**

TT 5-A II

220-240V

EAN 8024530017996

TTS-A

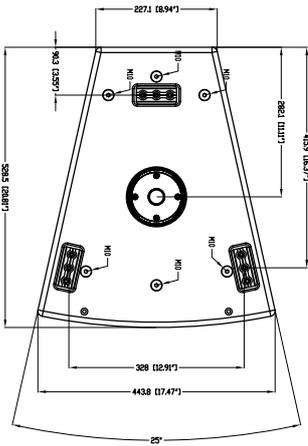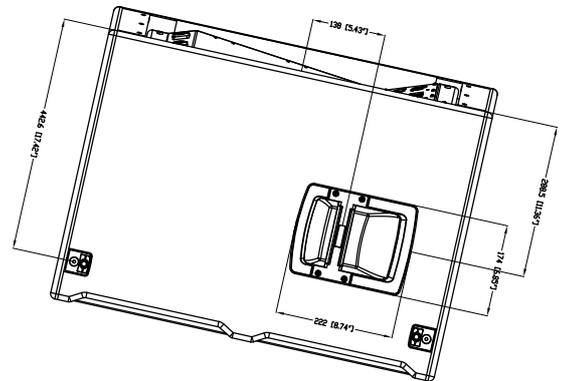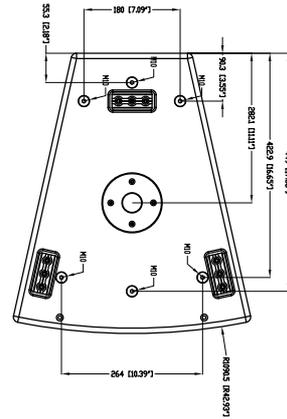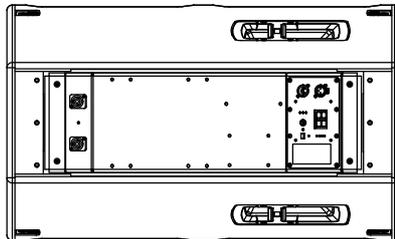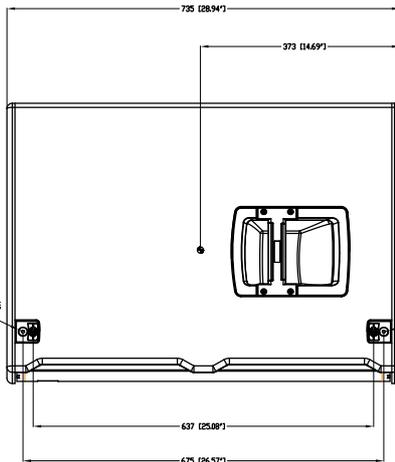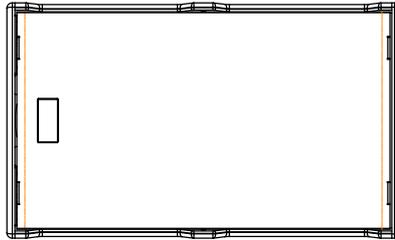

**ACCESSORI**

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360034</b> 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	<b>13360111</b> 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
	COVER CVR TT 5	CODICE EAN:	<b>13360246</b> 8024530014056
	DOUBLE STUD 4X	CODICE EAN:	<b>13360030</b> 8024530020231
	END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT5 END PL	CODICE EAN:	<b>13360268</b> 8024530018566



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 5

CODICE

**13360265**

EAN:

8024530016524



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT5 PLATE

CODICE

**13360267**

EAN:

8024530018542



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

**13360031**

EAN:

8024530018870



RAIN PROTECTION RP 1X TT 5

CODICE

**13360315**

EAN:

8024530012519



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 5

CODICE

**13360266**

EAN:

8024530016876