



VSA 1250

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ



Descrizione VSA 1250 è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo.

- Caratteristiche**
- › 12 amplificatori Classe D da 50 W
 - › 94 dB Max SPL
 - › 12 trasduttori full-range da 3.5"
 - › Processore 48 kHz 32 bit
 - › Dispersione orizzontale 130°
 - › Controllo della dispersione verticale fino a 10° - 30°
 - › Alimentazione 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
 - › Corpo in alluminio
 - › Terminali di collegamento ceramici e fusibile termico su ingresso 0 dB
 - › Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio EN 60849

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Codice | 13000279 VSA 1250 | 220-240 V | White - RAL 9002 | EAN 8024530009120 |
| | 13000280 VSA 1250 | 115 V | White - RAL 9002 | EAN 8024530009137 |
| | 13000409 VSA 1250 | 220-240 V | Custom color | EAN 8024530013011 |



VSA 1250

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ


DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

Line Art 2D

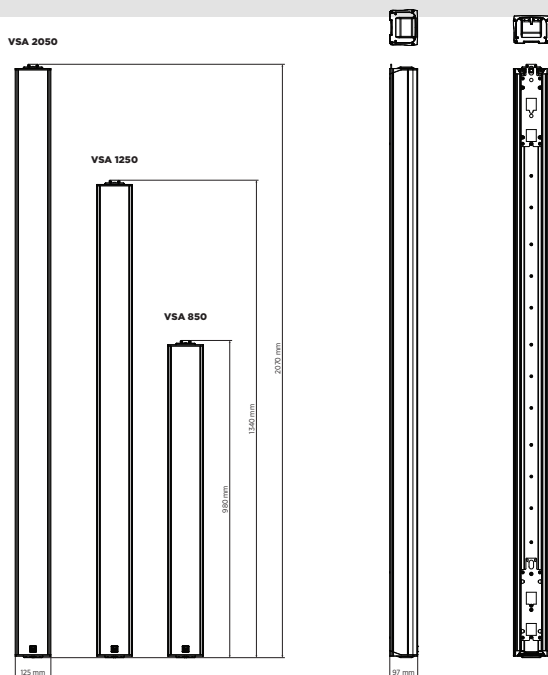

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Specifiche acustiche | Risposta in Frequenza Max SPL @ 30m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale | 120 Hz ÷ 18000 Hz 94 dB 130° 30° |
| Trasduttori | Fullrange | 12 x 3.5", 1.0" v.c |
| Sezione Input/Output | Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Sensibilità di ingresso | bal/unbal Ceramic screw terminals 0 dBu |
| Sezione del processore | Protezioni Limiter RDNet | Thermal, short circuit Soft Limiter Yes |
| Sezione di potenza | Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni | 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Hardware Colore | 2 x Wall Mounting Flange White - RAL 9002, Custom color |
| Dimensioni | Altezza Larghezza Profondità Peso | 1340 mm / 52.76 inches 125 mm / 4.92 inches 97 mm / 3.82 inches 13.8 kg / 30.42 lbs |
| ACCESSORI | | |
| Elettroniche | TA1000 VSA VSA SMART RC | 13360318 8024530012878 13360330 8024530013110 |
| Rigging / Meccaniche | SWM-BR VSA | 13360163 8024530007003 |