

VSA 2050 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

DESCRIZIONE

I diffusori a colonna VSA II offrono una direttività precisa del segnale audio indirizzandolo solo alla zona di ascolto del pubblico. Un avanzato DSP permette di controllare la dispersione acustica verticale con la capacità di “orientare” e “proiettare” il suono sulle aree prefissate, riducendo così le anomalie acustiche causate dagli spazi altamente riverberanti. L’unità può essere controllata usando il software proprietario RCF RDNet e dispone di utili funzionalità per allarme vocale. Il risultato è una migliore nitidezza e una maggiore intelligibilità.



CARATTERISTICHE

- 20 amplificatori Classe D da 50 W
- 96 dB Max SPL (@ 30 m)
- 20 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	100 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	96 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	20 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RNet	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	2 x wall mounting flange
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Dimensioni	Altezza	2070 mm / 81.5 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	20 kg / 44.09 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	180 mm / 7.09 inches
	Larghezza imballaggio	2264 mm / 89.13 inches
	Profondità imballaggio	200 mm / 7.87 inches
	Peso imballaggio	31.5 kg / 69.45 lbs

CODICE

• **13100054**

VSA 2050 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018115

• **13100024**

VSA 2050 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016012

• **13100053**

VSA 2050 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018108

• **13100023**

VSA 2050 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016005

• **13100031**

VSA 2050 II
115V, Custom color
EAN 8024530016081

• **13100022**

VSA 2050 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530015992



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

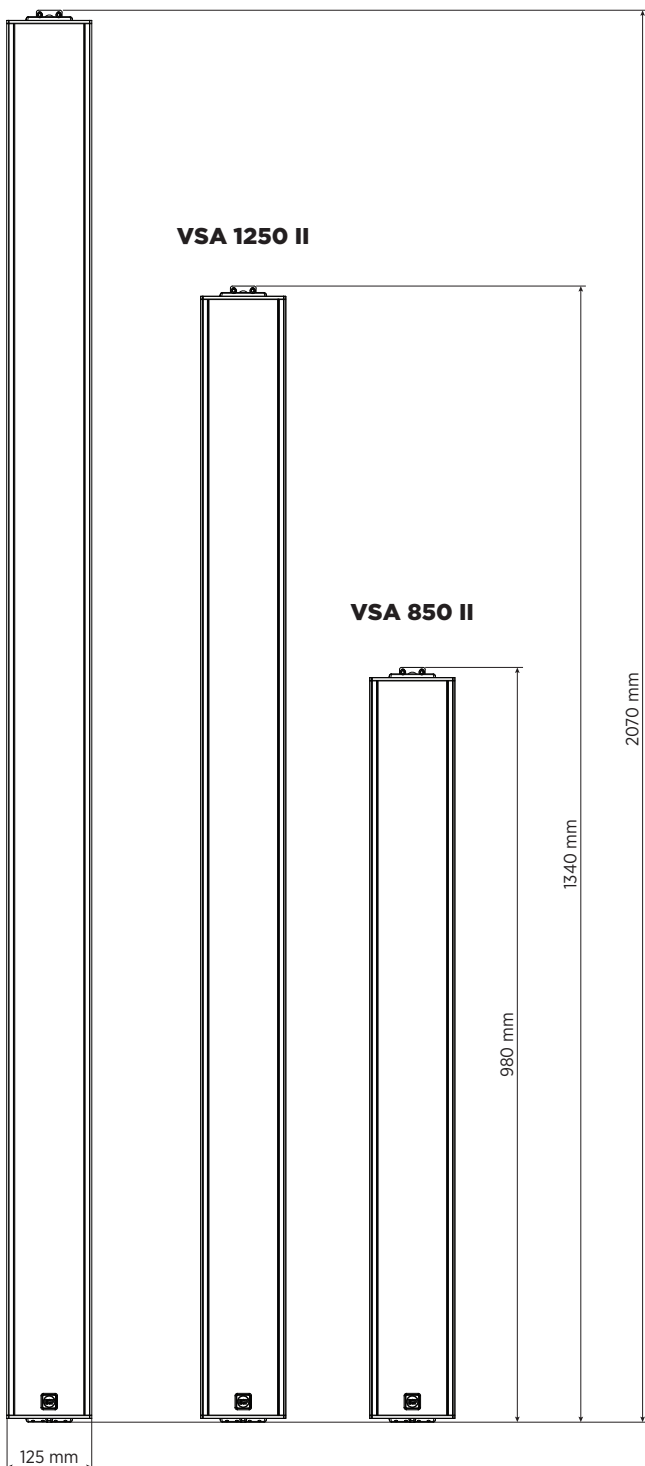

97 mm
104 mm Including bracket

ACCESSORI

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CODICE

13360410

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CODICE

13360442

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

13360330

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

13360318

EAN:

8024530012878