



BM 3001

CONSOLE DE CONTROLE



Description

Micro electret à haute intelligibilité. Alimentation Phantom ou par le sinto-lecteur amplifié ES 3160. Touche avec indicateur LED ,fonction smart-touch activable du ES 3160. Connexions par l'intermédiaire cable catégorie 5e FTP ,cable 5m.

Caractéristiques

- › Micro electret à haute intelligibilité
- › Alimentation Phantom ou par le sinto-lecteur amplifié ES 3160
- › Touche avec indicateur LED ,fonction smart-touch activable du ES 3160
- › Connexions par l'intermédiaire cable catégorie 5e FTP ,cable 5m

Numéro De Pièce

14322008 BM 3001

Grey

EAN 8024530006228

Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BM 3001

CONSOLE DE CONTROLE

Line Art 2D

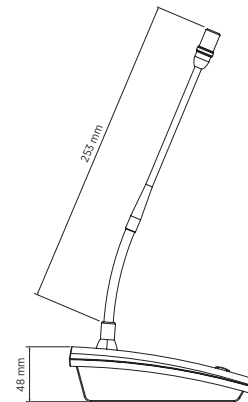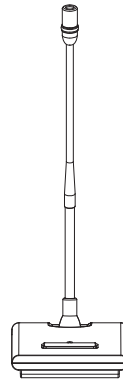

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros

Directivité	Cardioid
Sensibilité (dB)	-65 dB
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 18 kHz
Impédance de charge minimal (Ohm)	470.00 ohm
Tension de sortie nominale @3,3 kΩ (mV RMS)	100.00 mV RMS
Tension fantôme	Yes
Tension fantôme	18 V DC - 48 V DC

Specifications console

Type de console	Paging
Appel général	Yes
Nombre de zones	1
Voyants à LED	Yes

Alimentation requise

Consommation électrique (mA)	2.80 mA
------------------------------	---------

Connections

Connecteurs	RJ45
-------------	------

Fonctionnalités

Touche intelligent	Yes
--------------------	-----

Accessoires

Câble inclus	Yes
Longueur du câble (m)	5

Taille

Hauteur	48 mm / 1.89 inches
Largeur	100 mm / 3.94 inches
Profondeur	159 mm / 6.26 inches
Poids	0.73 kg / 1.61 lbs