



# CS 6520EN

## 2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER



### Beschreibung

Der CS 6520EN ist ein kompakter und eleganter 2-Wege-Säulenlautsprecher, der eine hohe Sprachverständlichkeit gewährleistet und sich zur Installation an öffentlichen Veranstaltungsorten, in Bahnhöfen, U-Bahnen und vielen weiteren Umgebungen eignet. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Der Lautsprecher entspricht dem Schutzgrad IP66 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden.

### Funktionen

- › 4 x 3-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit 0,75-Zoll-Kalottenhochtöner.
- › Wählbare Leistung (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W.
- › Kennschalldruckpegel 93 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9003).
- › Gehäuse, Frontgitter und Halterung aus Aluminium.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP66.

### Artikel-nummer

13133079 CS 6520EN

White - RAL 9003 EAN 8024530010478

### Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# CS 6520EN

## 2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Line Art 2D

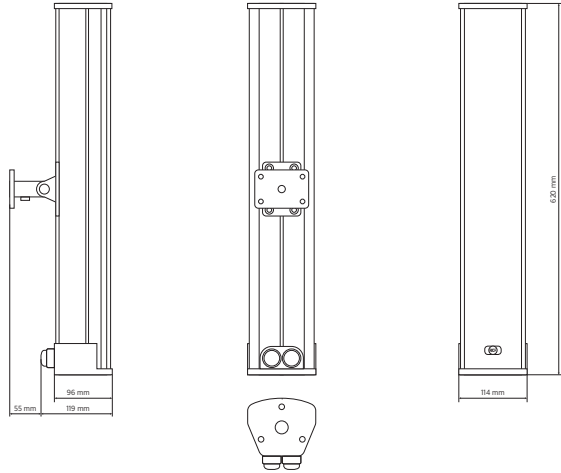

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	140 Hz ÷ 20000 Hz 105 dB 93 dB 185° 47° 93 dB 81 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker	Full Range 20 W 80 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter Fullrange	1 x 0.75" 4 x 3.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 Auswahl der Leistung 5	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 70/100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm 1.25 W - 8000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	IP Schutzgrad Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer	IP 66 CE compliant Yes 1488-CPR-0490/W
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Gitter Farbe	Aluminum Aluminium White - RAL 9003



# CS 6520EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

<b>Größe</b>	Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Breite	114 mm / 4.49 inches
	Tiefe	96 mm / 3.78 inches
	Gewicht	4.2 kg / 9.26 lbs