




CS 6520EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS

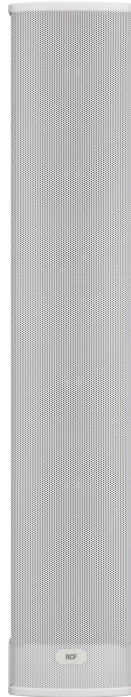


Descripción	<p>El modelo CS 6520EN es un altavoz de columna compacto y elegante que proporciona una reproducción de voz altamente inteligible. Indicado para la instalación en casas de culto, estaciones y estaciones de metro, entre otros. Los bloques de los terminales de conexión para los cables de entrada y salida ignífugos están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Tornillo de tierra disponible (si fuera necesario). Su grado de protección IP66 permite su instalación tanto en interiores como en exteriores.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› 4 transductores de banda completa completa de 3" con un tweeter de cúpula de 0,75v.› Potencia seleccionable (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W.› Sensibilidad de 93 dB.› Color blanco RAL 9003.› Cuerpo de aluminio, rejilla y soporte.› Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica.› Protección de fusible térmico.› Grado de protección IP66.
Código De Artículo	13133079 CS 6520EN White - RAL 9003 EAN 8024530010478



CS 6520EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Line Art 2D

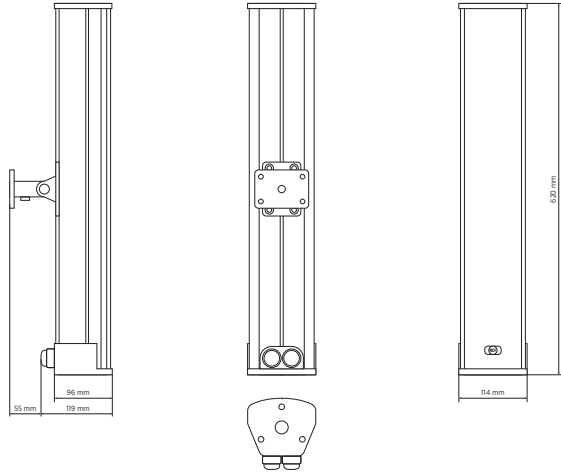

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
SPL máx. a 4m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical
Sensibilidad del sistema
Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m

140 Hz ÷ 20000 Hz
105 dB
93 dB
185°
47°
93 dB
81 dB

Sección de potencia

Amplification
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Amplificador recomendado

Full Range
20 W
80 W PEAK
Thermal fuse
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Transductores

Tweeter de domo
Rango completo

1 x 0.75"
4 x 3.0"

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida
Transformador de voltaje constante
Selección de potencia 1
Selección de potencia 2
Selección de potencia 3
Selección de potencia 4
Selección de potencia 5

Ceramic screw terminals
Ceramic screw terminals
70/100 V
20 W - 500 ohm
10 W - 1000 ohm
5 W - 2000 ohm
2.5 W - 4000 ohm
1.25 W - 8000 ohm

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP
Safety agency
Certificado EN54-24
Número de CPR

IP 66
CE compliant
Yes
1488-CPR-0490/W

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja
Rejilla
Color

Aluminum
Aluminium
White - RAL 9003



CS 6520EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Tamaño		
Altura		620 mm / 24.41 inches
Ancho		114 mm / 4.49 inches
Profundidad		96 mm / 3.78 inches
Peso		4.2 kg / 9.26 lbs