

F 6X

CONSOLE AUDIO A 6 CANALI CON MULTI-FX

DESCRIZIONE

Inspirata alle unità analogiche professionali della Serie E, la nuova generazione di mixer RCF della Serie F offre un'elevata qualità sonora e la possibilità di scelta tra cinque formati compresi tra 6 e 24 canali. Un potente strumento per il musicista e l'appassionato, concepito e progettato interamente dal team R&D di RCF. Costruito in un robusto telaio in metallo, ciascun mixer mette a disposizione un flusso audio interamente bilanciato da ingresso a uscita, oltre ad un esclusivo processore PRO DSP FX: 16 effetti professionali, tra cui Riverberi (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo e Multitap), Chorus, Flanger e Echo. I modelli F 10XR, F 12XR, F 16XR e F-24XR includono un'interfaccia audio USB, per la registrazione stereo su sistemi DAW su PC, e 2 canali per la riproduzione.



CARATTERISTICHE

- 2 Ingressi Microfonici/Linea
- 2 Ingressi Linea Stereo
- 1 Aux/FX (post-fader)
- Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- Robusto Telaio Metallico
- Alimentatore Esterno universale
- Progettato e Ingegnerizzato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0,02% A-Weighted
Processing	Gamma Dinamica:	> 85dB
Input	Channels:	6
	Mic:	2
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	14 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	2
	Selettore di Guadagno:	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	21 kohm
	Stereo-Linea:	2
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	15 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Output	Main MIX:	1
	FX Send:	1
	AUX Output:	1
	Cuffie:	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifiche di output	Livello Main Out (dBu)	28 dBu
	Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
EQ	EQ in ingresso:	2 Shelving / 1 Generic
	Descrizione:	High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving, Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz, Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving.
Mandate ausiliarie	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	External
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	12 W
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant




Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	79 mm / 3.11 inches
	Larghezza:	210 mm / 8.27 inches
	Profondità:	255 mm / 10.04 inches
	Peso:	1.8 kg / 3.97 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	122 mm / 4.8 inches
	Larghezza imballaggio:	378 mm / 14.88 inches
	Profondità imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
	Peso imballaggio:	2.75 kg / 6.06 lbs

CODICE

- **17140088**

F 6X

EAN 8024530016135

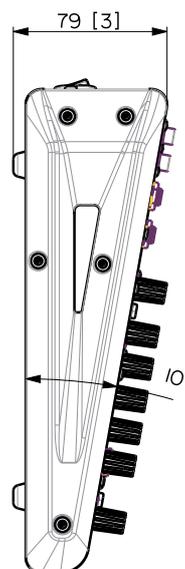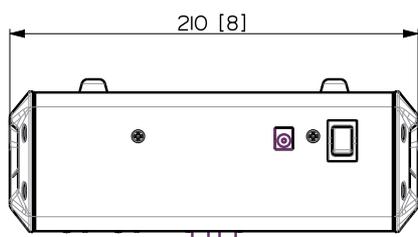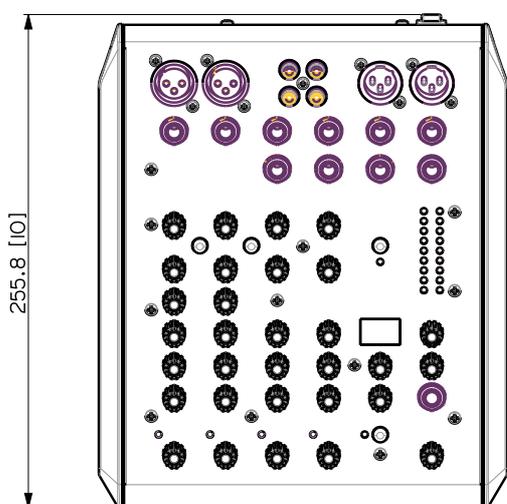

VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER F 6X 90-240 V

REV.
A



ACCESSORI

TRANSPORTATION BAG BG F 6X

CODICE

13360417

EAN:

8024530016395
