

HD 21EN

ENCEINTE À PAVILLON EN PLASTIQUE

DESCRIPTION

La HD 21EN est une enceinte à pavillon en plastique qui convient particulièrement à la diffusion de messages d'alarme grâce à sa reproduction sonore d'une grande intelligibilité et à sa résistance aux conditions environnementales. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Elle peut aisément être orientée vers n'importe quelle direction avec son support mural ajustable. Grâce à son indice de protection IP66 elle peut être installée en intérieur comme en plein air.



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur à compression 1,5".
- Puissance commutable (ligne 100 V) : 30 W - 15 W - 7,5 W - 3,75 W.
- Sensibilité de 104 dB.
- Couleur gris RAL 7035.
- Boîtier en plastique.
- Bornier entrée/sortie en céramique.
- Fusible de protection thermique.
- Indice de protection IP66.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	340 Hz ÷ 9000 Hz
	SPL max. @ 1m:	117 dB
	SPL max. @ 4m:	105 dB
	Angle de couverture:	135°
	Sensibilité du système:	104 dB
	Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	92 dB
Section alimentation	Manipulation de tension:	30 W
	Manipulation de tension de crête:	120 W PEAK
	Protections:	Thermal fuse
	Amplificateur recommandé:	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.5"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Ceramic screw terminals
	Connecteurs de sortie :	Ceramic screw terminals
	Transformateur de tension constante :	100 V
	Réglage de tension 1:	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 2:	15 W - 667 ohm
	Réglage de tension 3:	7.5 W - 1333 ohm
Réglage de tension 4:	3.75 W - 2667 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP :	IP 66
	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-24 :	Yes
	Numéro CPR :	1488-CPR-0652/W
Spécifications physiques	Matériel :	Stainless steel bracket
	Couleur :	Grey - RAL 7035
Taille	Hauteur :	212 mm / 8.35 inches
	Profondeur :	280 mm / 11.02 inches
	Poids :	2.1 kg / 4.63 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	220 mm / 8.66 inches
	Largeur du colis :	320 mm / 12.6 inches
	Profondeur du colis :	220 mm / 8.66 inches
	Poids du colis :	2.7 kg / 5.95 lbs




NUMÉRO DE PIÈCE

- **13133075**


HD 21EN

EAN 8024530010461


DRAWINGS


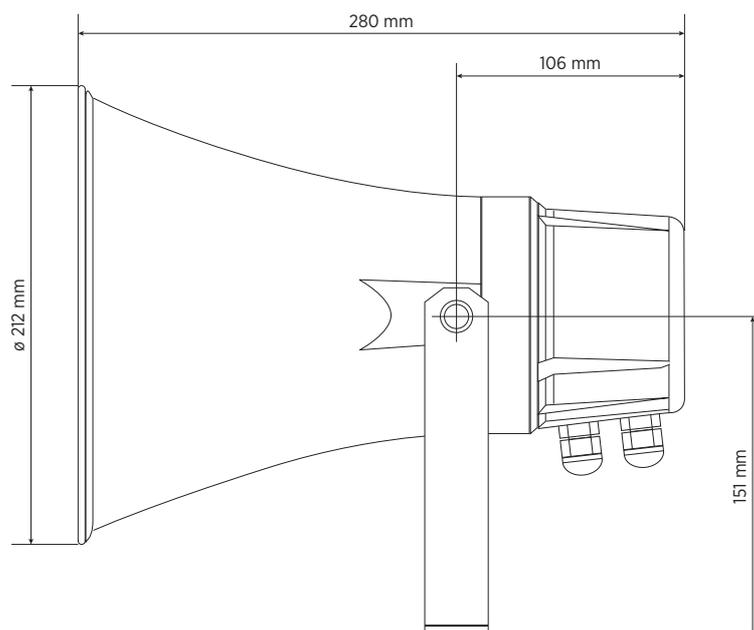
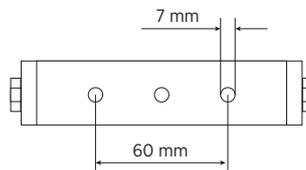
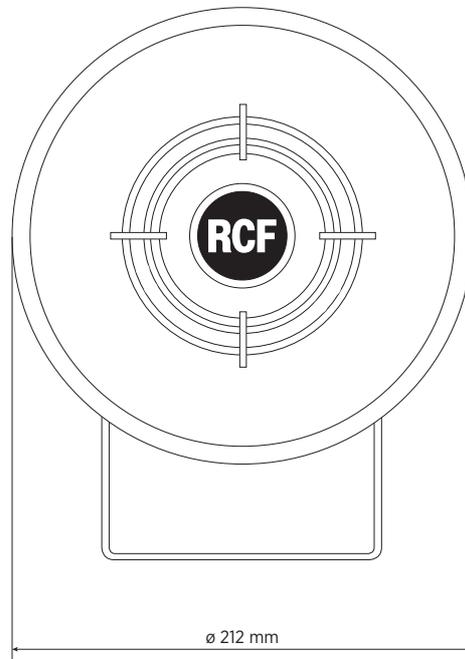


SCHEMATICS

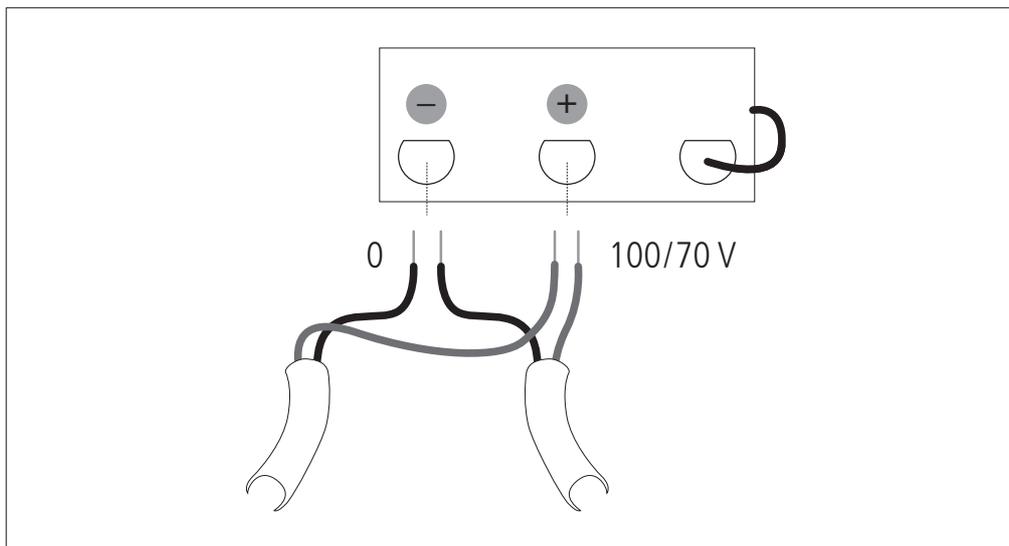


TAPS	POWER (100 V)	POWER(70 V)
1	3.75 W	1.875 W
2	7.5 W	3.75 W
3	15 W	7.5 W
4	30 W	15 W

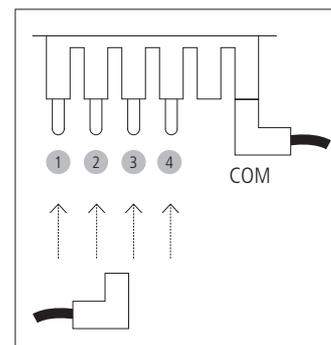

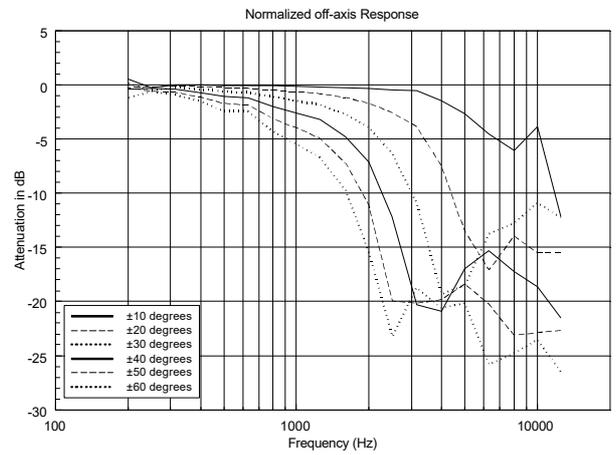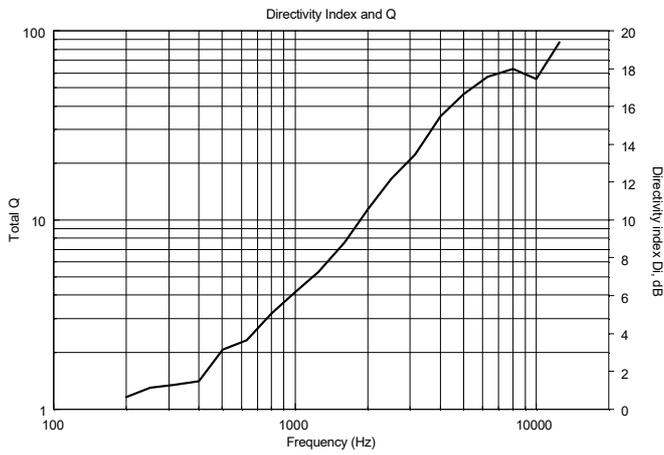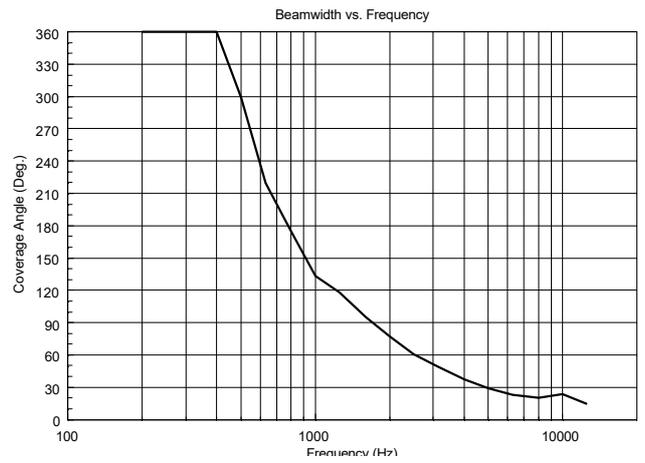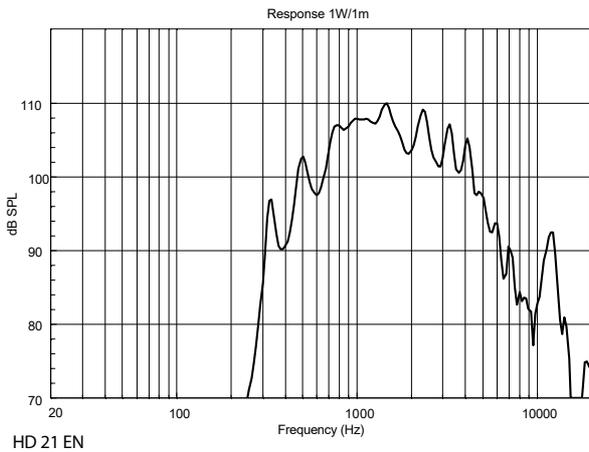


HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT


1/3 Octave Polars

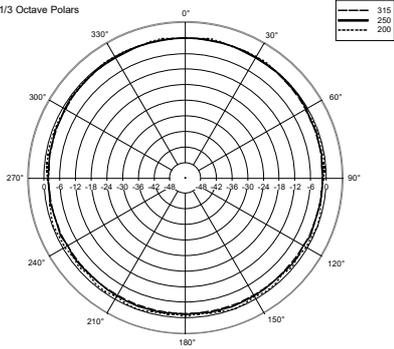


1/3 Octave Polars

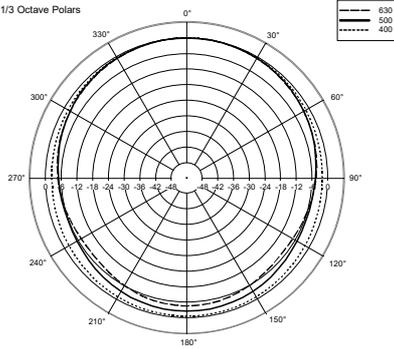


1/3 Octave Polars

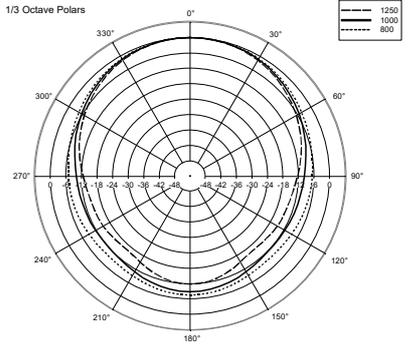


1/3 Octave Polars

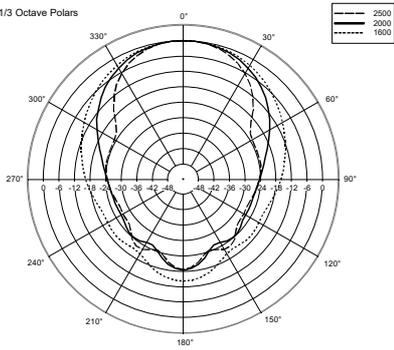

1/3 Octave Polars

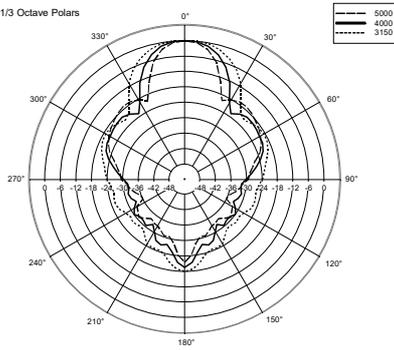

1/3 Octave Polars

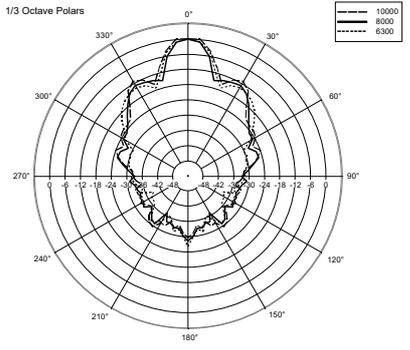



ACCESSOIRES

REMARQUES

AUCUNE PRÉCAUTION n'est NÉCESSAIRE avec un PERSONNEL QUALIFIÉ pour des tensions AUDIO allant jusqu'à 120 V lorsque des symboles d'avertissement sont présents près des borniers. Dans le cas d'une tension AUDIO allant jusqu'à 71 V, les symboles d'avertissement ne sont même pas nécessaires.

Pas la peine de mettre à la terre les parties métalliques des enceintes équipées de transformateurs et connectées aux sorties 70,7 / 100 V des amplificateurs de puissance qui ne sont pas reliés à la terre (réf. EN 62368-1, item 4.3.2.2), sauf spécification dans la réglementation locale.