

HL 2260

ARRAY DE DOS VÍAS CON CONFIGURACIÓN DE DIFUSOR 22.5° X 60°

DESCRIPCIÓN

El HL 2260 es un sistema de array de rango completo y dos vías, configurado en difusor, que incorpora 2 woofers de 12" y un motor de compresión de titanio con bobina móvil de 2.0" y boca de 4.0" para aplicaciones de tiro largo y medio. El sistema es muy compacto y produce un elevado nivel de salida además de una precisa reproducción de música y voz. El sistema está equipado con la última generación de transductores de precisión de RCF. El sistema tiene una dispersión vertical de 22.5° y es idóneo en configuración de fuente puntual para aplicaciones de tiro medio o en racimo con ángulos más estrechos para aplicaciones de tiro largo. La carcasa del altavoz es trapezoidal y presenta un ángulo de acoplamiento de 22.5° a cada lado. Las conexiones al amplificador se realizan por medio de un conector multiclavija impermeable Amphenol. La rejilla está perforada a medida en acero acabado con epoxi, con espuma de celda abierta y un refuerzo de tela tejida repelente al agua. La carcasa está construida en contrachapado marino de abedul Báltico de múltiples capas, y acabado con un revestimiento granulado de poliurea negra muy resistente.



CARACTERÍSTICAS

- Configuración de difusor, directividad de 60° x 22.5°
- 2 woofers de precisión RCF de 12" con bobina móvil de 3.5"
- Motor de compresión de precisión RCF con bobina móvil de 4.0", diafragma de titanio
- Montaje de bocina en guía de onda RCF
- 141 dB máx. SPL
- Potencia nominal del sistema 1500 W RMS (1350 W graves, 150 W agudos)
- Componentes mecánicos variables para el array, sólidos y seguros
- Carcasa de contrachapado de abedul Báltico con refuerzos estructurales internos en metal

ESPECIFICACIONES





Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	141 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	60°
	Ángulo de cobertura vertical:	22.5°
	Índice de directividad (Q):	14
Sección de potencia	Amplification:	Bi-Amp
	Frecuencias de cruce:	600 Hz
	Amplificador recomendado:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K
	Impedancia nominal LF:	8 ohm
	Manejo de potencia LF:	1350 W
	Manejo de potencia pico LF:	5400 W
	Sensibilidad LF:	104 dB
	Impedancia nominal HF:	8 ohm
	Manejo de potencia HF:	150 W
	Manejo de potencia pico HF:	600 W
	Sensibilidad HF:	113 dB
Transductores	Motor de compresión:	1 x 2.0" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 12", 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida:	Amphenol eco/mat IP 67
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP:	IP 55
	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	Side and rear array rigging point
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	530 mm / 20.87 inches
	Ancho:	771 mm / 30.35 inches
	Profundidad:	635 mm / 25 inches
	Peso:	66 kg / 145.5 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	799 mm / 31.46 inches
	Anchura de paquete:	859 mm / 33.82 inches
	Profundidad de paquete:	619 mm / 24.37 inches
	Peso de paquete:	70.4 kg / 155.21 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO


- **13000407**






HL 2260













EAN 8024530011611

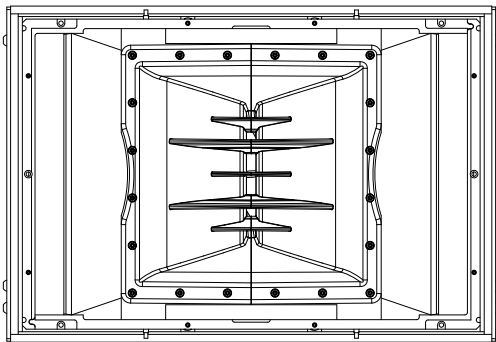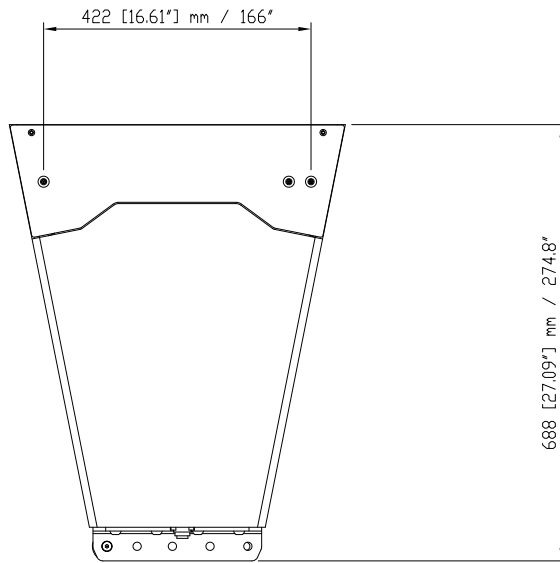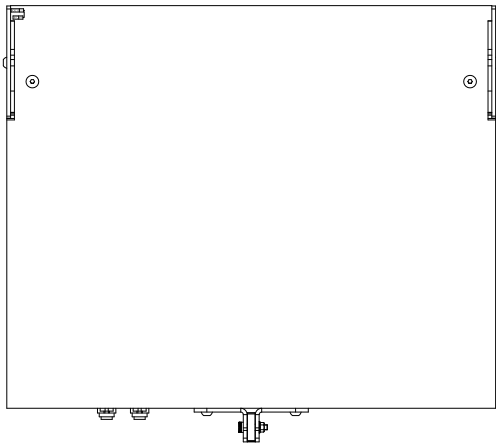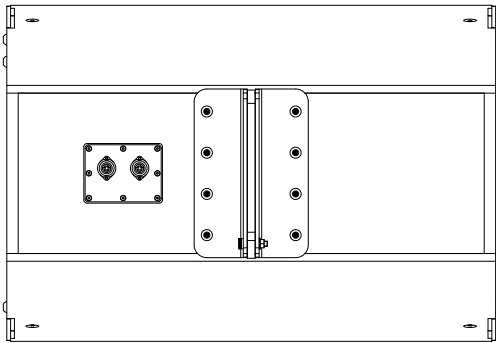

HL 2260
66 KG

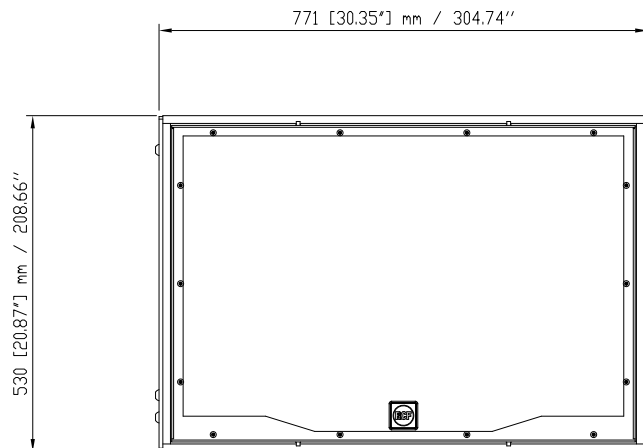

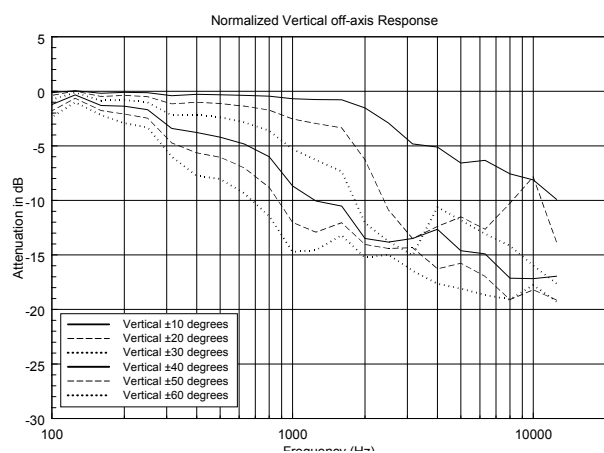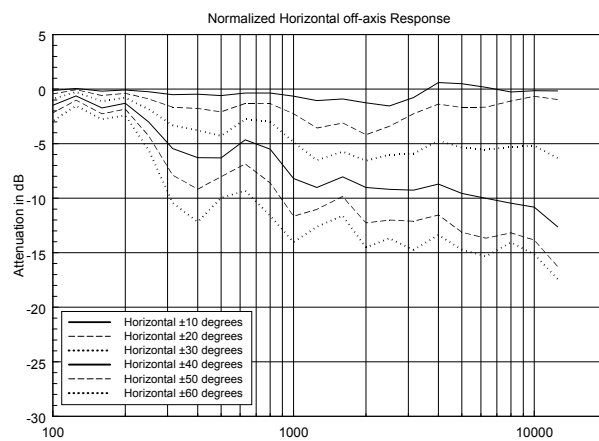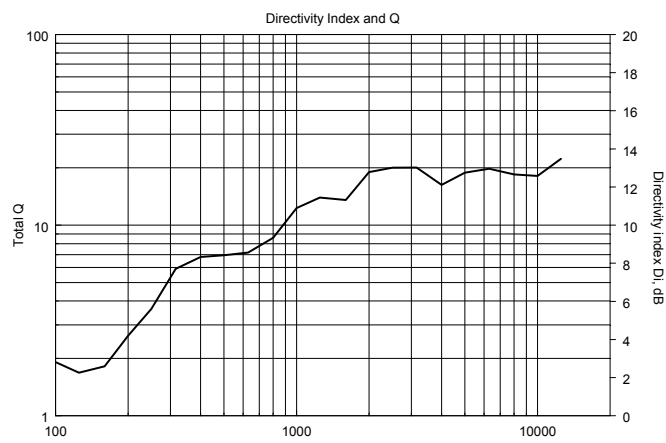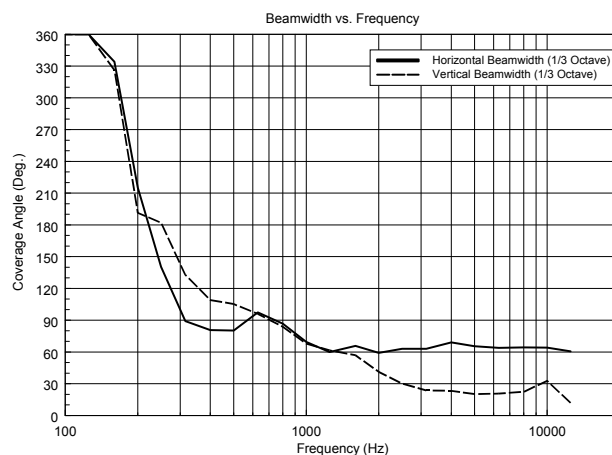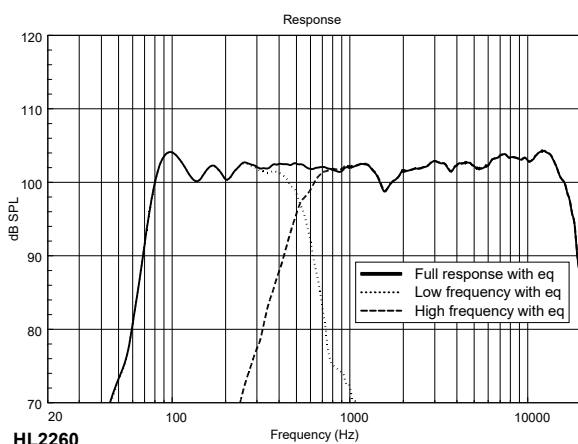

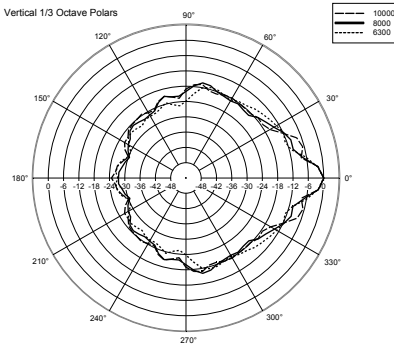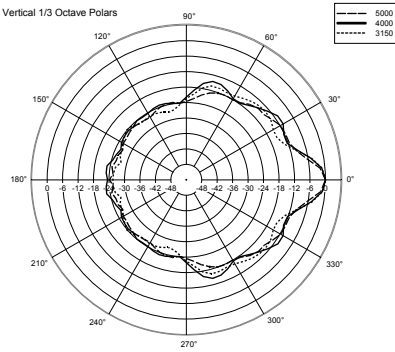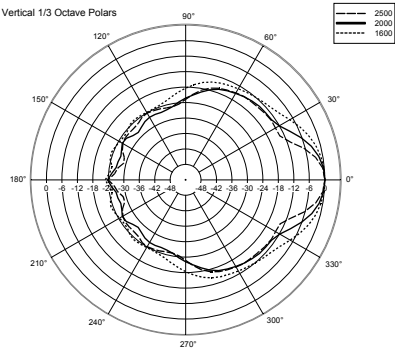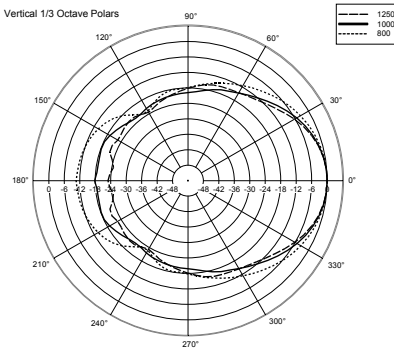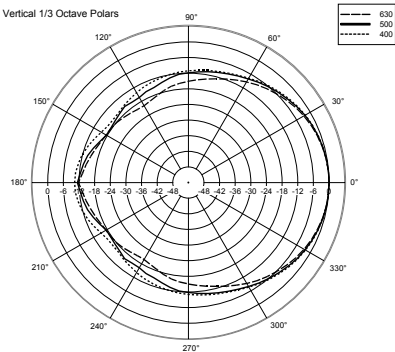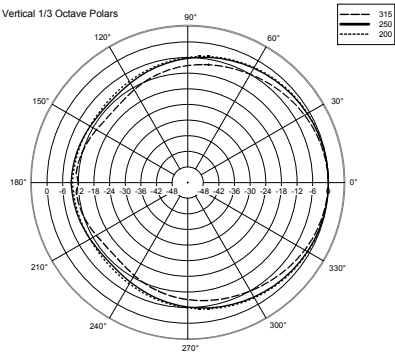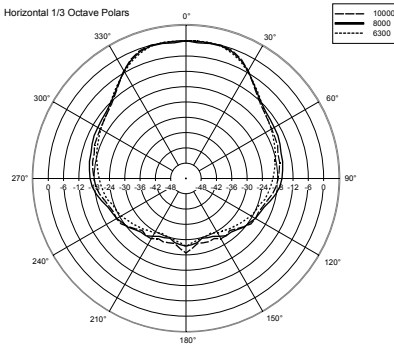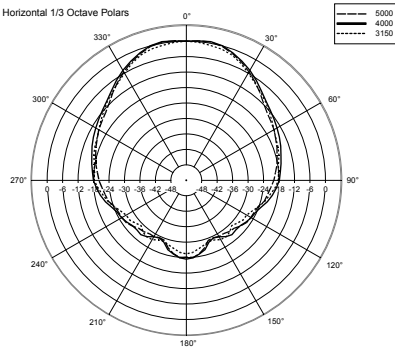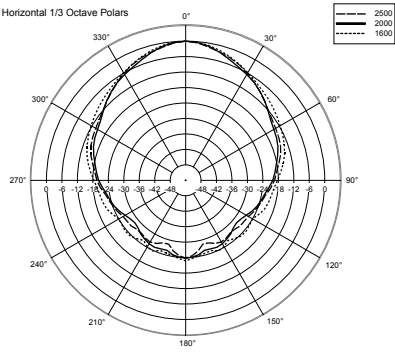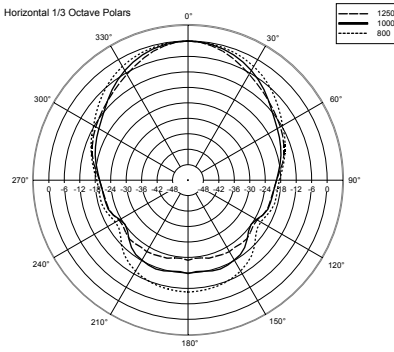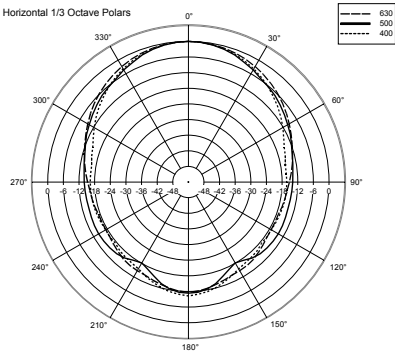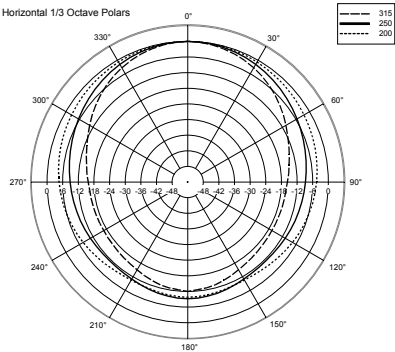

ACCESORIOS



FLY BAR FL-B HL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360282
8024530011734
