

HPS 2500

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL DE CLASSE H

DESCRIPTION

Le HPS 2500 est un amplificateur de puissance 2 canaux qui délivre jusqu'à 2 x 1400 watts RMS sous 2 O (2800 watts RMS en mode bridge sous 4 O). Il est équipé d'entrées sur XLR et de sorties sur connecteurs Speakon pour une polyvalence maximale. Son système de refroidissement forcé assure une température de fonctionnement réduite.



CARACTÉRISTIQUES

- Réponse rapide et distorsion réduite
- Modes stéréo, mono et bridge faciles à configurer
- Circuits de protection efficaces pour une fiabilité et une sécurité supérieures
- Indicateurs lumineux Signal, Clip et Protect en face avant
- Impédance de charge minimale (stéréo/mono) : 2 ohms
- Entrées sur connecteurs XLR
- Sorties sur connecteurs SPEAKON
- Rack 2 unités et poids réduit pour un transport aisé
- Limiteur débrayable

Rev. B Last update: 25/11/2020



SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Nombre de canaux :	2
	Sortie de tension pour canal (@ 2 Ohm) (W RMS) :	1400W RMS
	Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	1100 W RMS
	Sortie de tension pour canal (@ 8 Ohm) (W RMS) :	700 W RMS
	Puissance de sortie (ponté @ 4 ohms) (W RMS) :	2800 W RMS
	Sortie de tension (ponté @ 8 Ohm) (W RMS) :	2200 W RMS
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	20 Hz ÷ 20 Hz
	Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) :	>106 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.05 %
Section entrées	Nombre total d'entrées :	2
	Équilibré :	2
	Mono:	2
	Entrées de ligne :	2
	Connecteurs de ligne :	XLR
Section sortie	Numéro de sortie du signal :	2
	Connecteurs de sortie du signal :	XLR
	Connecteurs de sortie de tension :	Speakon
Controles	Configuration :	DIP switch, Front panel
Protections	Système de refroidissement :	Forced
	Court-circuit:	Yes
	Thermique:	Yes
	CC:	Yes
	Fusibles :	Yes
	VHF (Très hautes fréquences) :	Yes
Alimentation requise	Tension de service :	220-240 V~ 50Hz
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur:	Black
	Montage en rack :	19", 2U
Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur:	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur:	420 mm / 16.54 inches
		•



Infos colisage Hauteur du colis : 160 mm / 6.3 inches

Largeur du colis :570 mm / 22.44 inchesProfondeur du colis :480 mm / 18.9 inchesPoids du colis :23.2 kg / 51.15 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE


· 12135054

HPS 2500

EAN 8024530010553




DRAWINGS

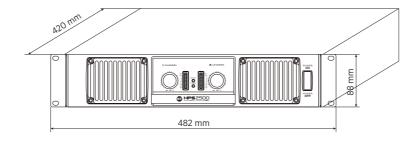

PANELS

Front panel

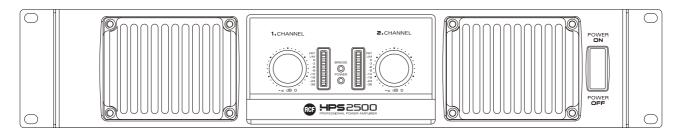

Rear panel

