

MR 52EN

ALTAVOZ DE DOS VÍAS BASS REFLEX

DESCRIPCIÓN

El modelo MR 52EN es una caja acústica de dos vías compacta, ideal para mensajes de alarma y sistemas musicales para empresas. Su instalación es sencilla y eficiente gracias a su soporte para montaje ajustable (incluido). La caja está hecha en ABS de alta densidad e incluye una rejilla protectora de acero y una tapa para las conexiones. Los bloques de los terminales de conexión para los cables de entrada y salida ignífugos están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Potencia seleccionable con conmutador dedicado.



CARACTERÍSTICAS

- Woofer de 5" con tweeter de cúpula de 1"
- Potencia seleccionable (100 V): 30 W – 15 W – 7,5 W – 3,75 W
- Sensibilidad de 89 dB
- Caja hecha de ABS ignífugo y rejilla de acero, terminales de conexión en material cerámico para conectar cables de entrada y salida, fusible térmico, cableado interno apropiado
- Color blanco RAL 9016
- Carcasa ignífuga de ABS, rejilla de acero
- Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica
- Protección de fusible térmico

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	103 dB
	SPL máx. a 4m:	91 dB
	Ángulo de cobertura:	180°
	Sensibilidad del sistema:	89 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m:	77 dB
Sección de potencia	Manejo de potencia:	30 W
	Manejo de potencia pico:	120 W PEAK
	Amplificador recomendado:	60 W
	Protecciones:	Thermal fuse
Transductores	Tweeter de domo:	1.0"
	Altavoz de bajos:	5.0"
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida:	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante:	100 V
	Selección de potencia 1:	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 2:	15 W - 667 ohm
	Selección de potencia 3:	7.5 W - 1333 ohm
	Selección de potencia 4:	3.75 W - 2667 ohm
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
	Certificado EN54-24:	Yes
	Número de CPR:	1488-CPR-0591/W
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	ABS
	Rejilla:	Steel
	Color:	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Tamaño	Altura:	242 mm / 9.53 inches
	Ancho:	192 mm / 7.56 inches
	Profundidad:	190 mm / 7.48 inches
	Peso:	3 kg / 6.61 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	300 mm / 11.81 inches
	Anchura de paquete:	310 mm / 12.2 inches
	Profundidad de paquete:	200 mm / 7.87 inches
	Peso de paquete:	3.5 kg / 7.72 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO


- **13100010**


MR 52EN W







White - RAL 9016

EAN 8024530014438


DRAWINGS

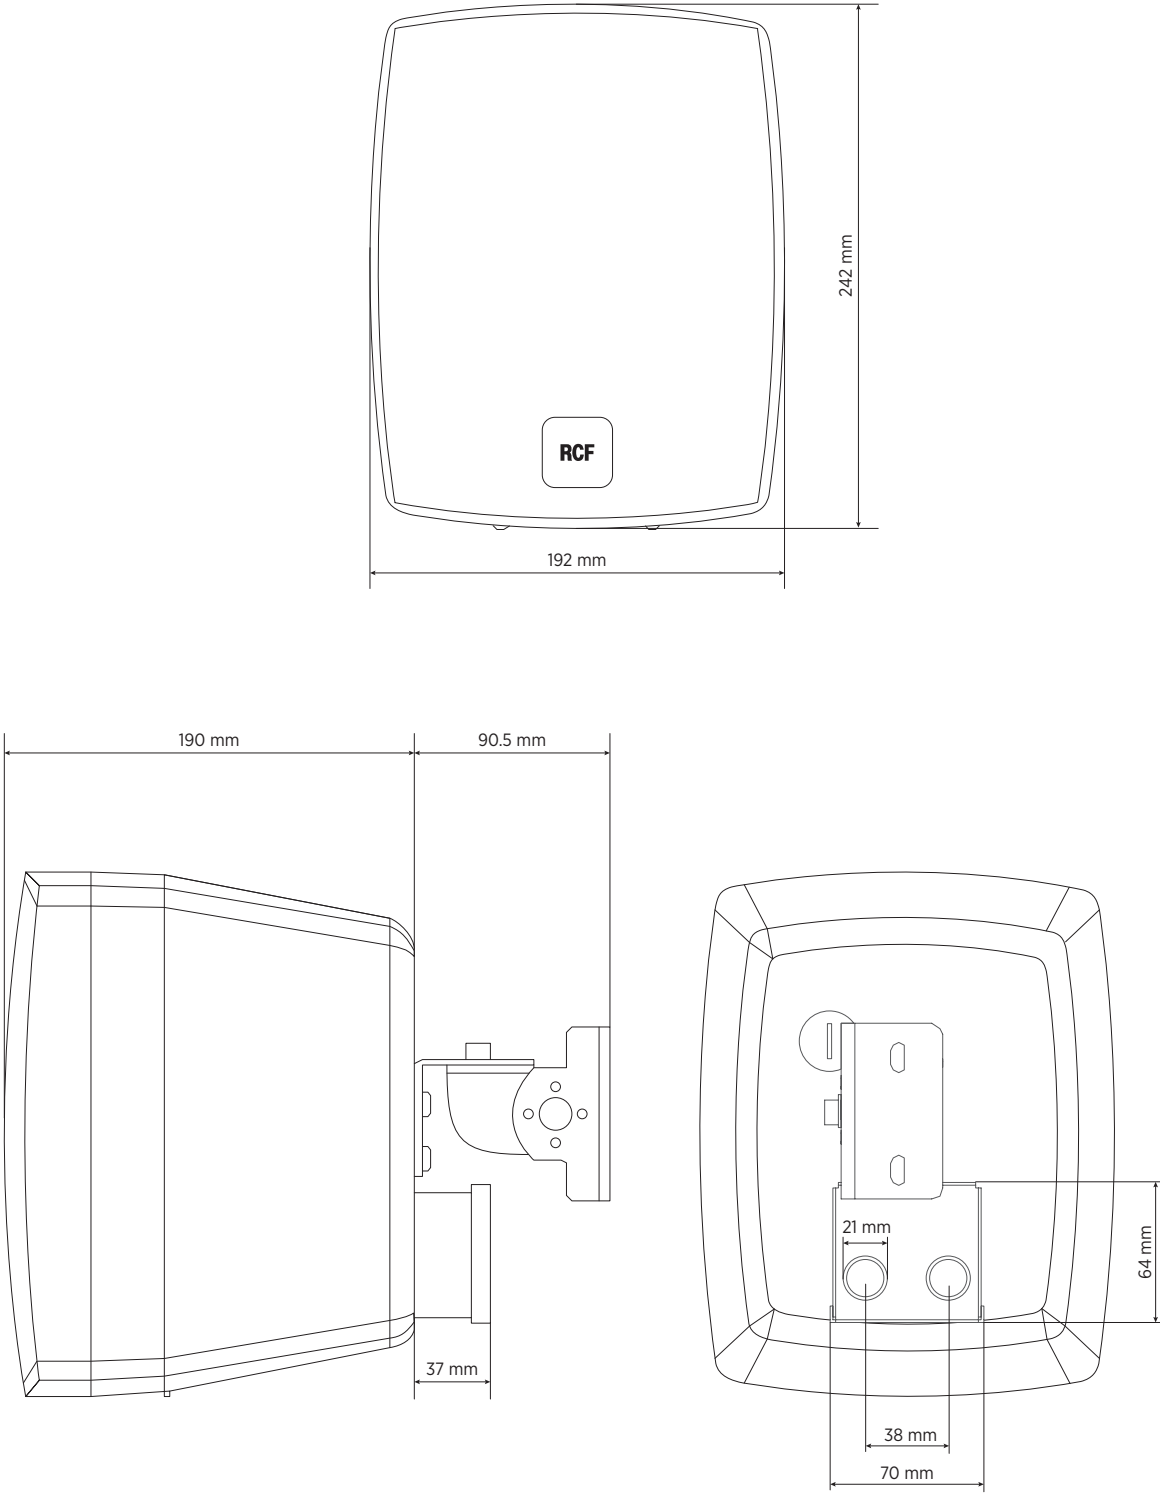

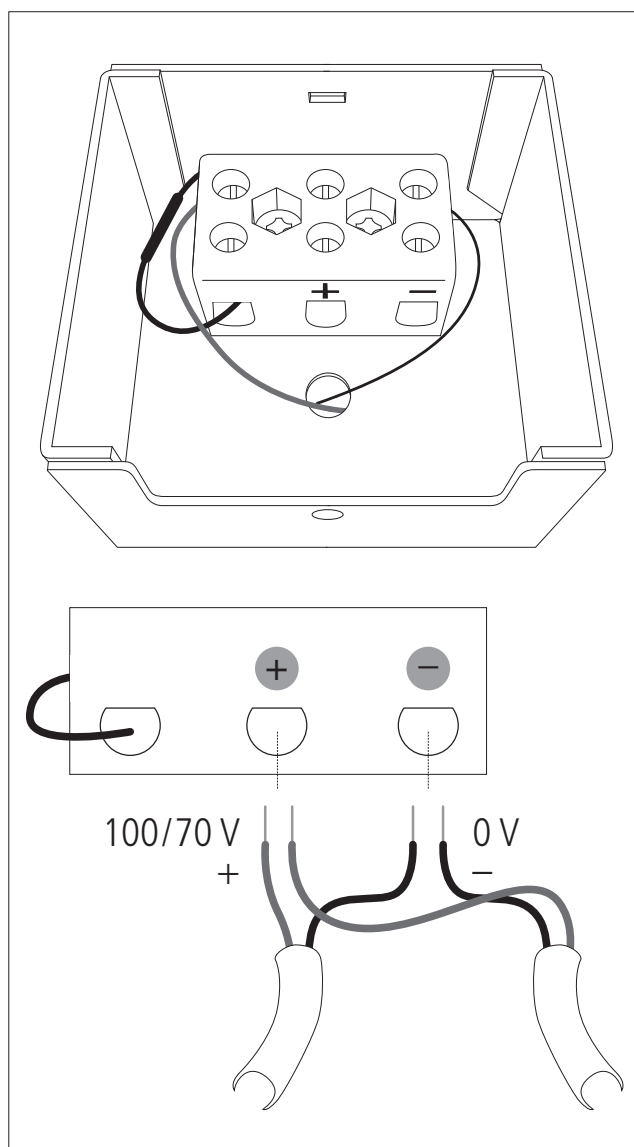
SCHEMATICS

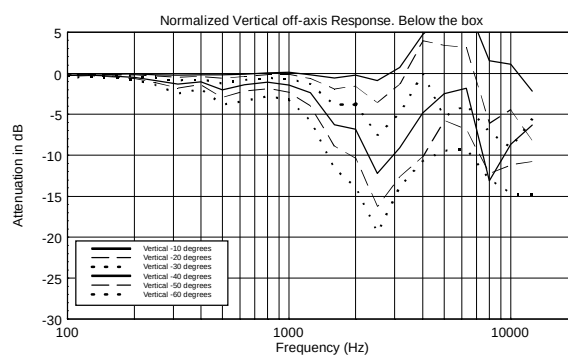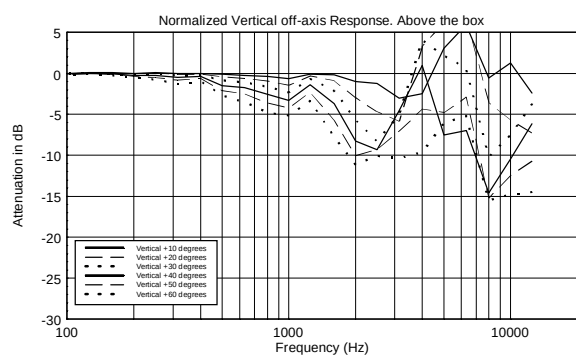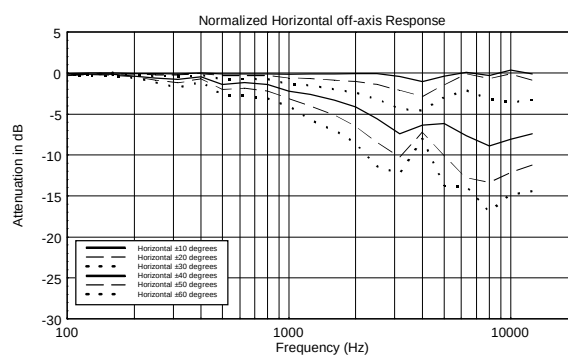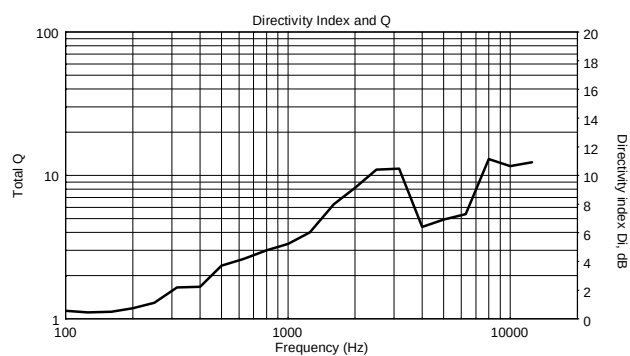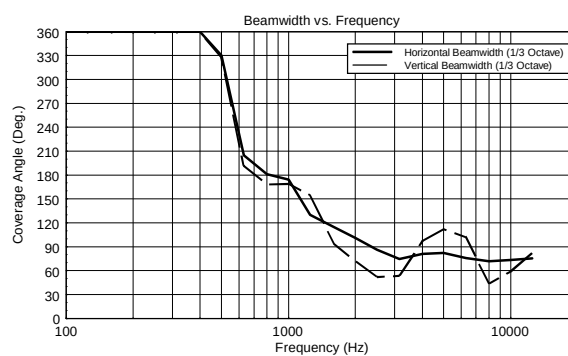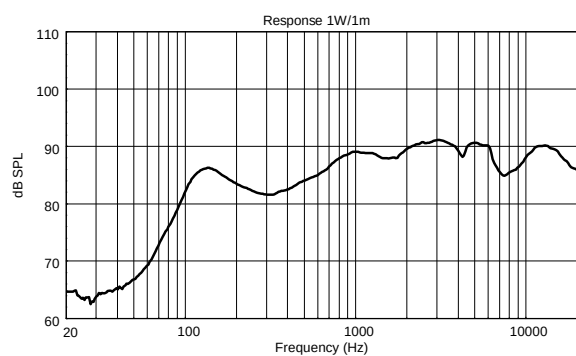


Horizontal 1/3 Octave Polars

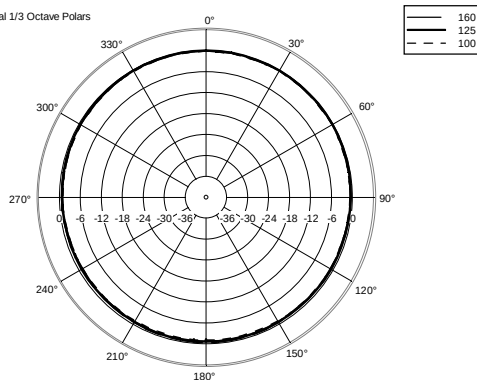


Horizontal 1/3 Octave Polars

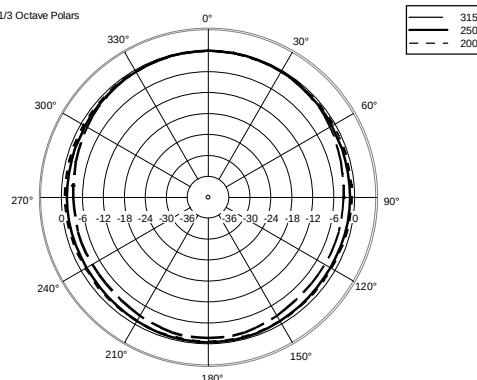


Horizontal 1/3 Octave Polars

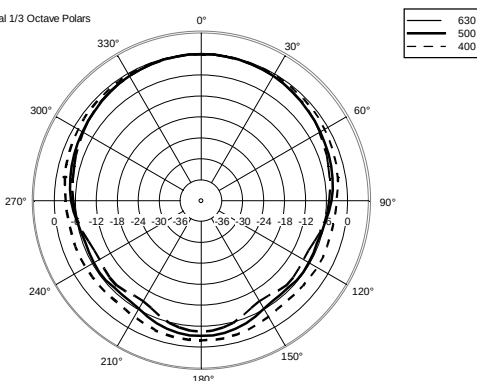


Horizontal 1/3 Octave Polars

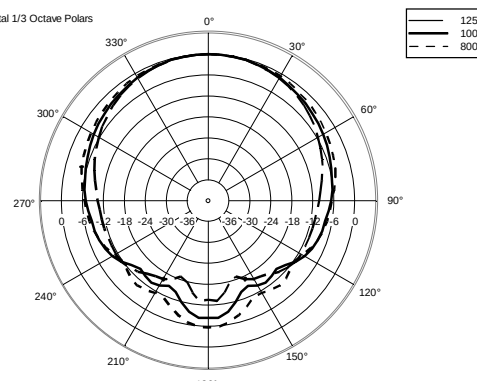


Horizontal 1/3 Octave Polars

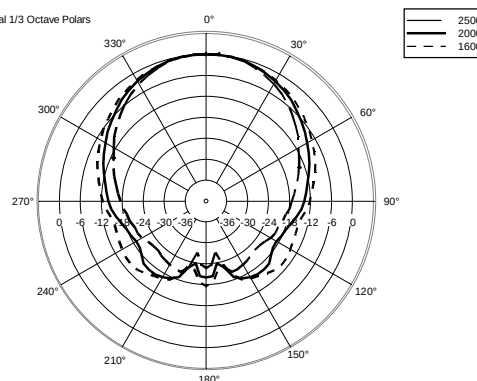


Horizontal 1/3 Octave Polars








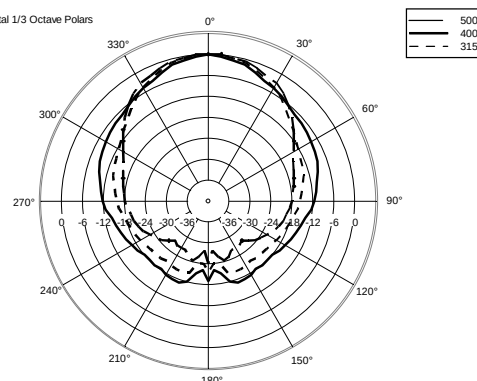


Horizontal 1/3 Octave Polars

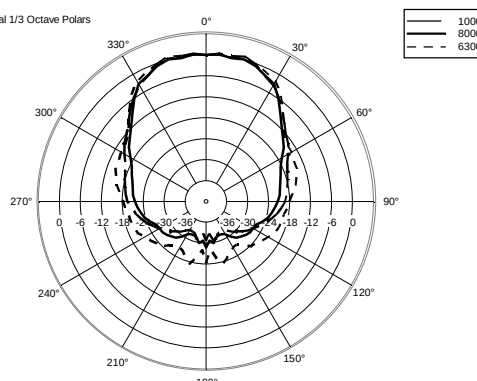

Horizontal One Octave Polars

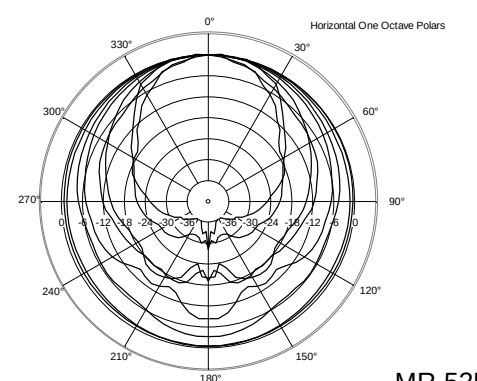

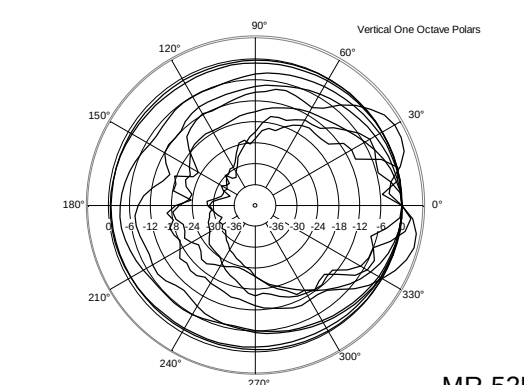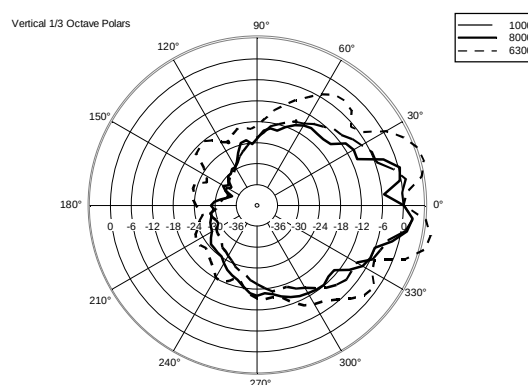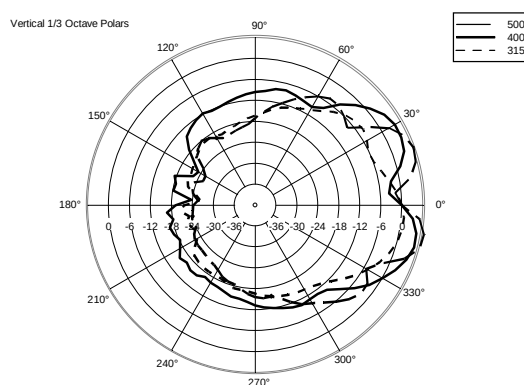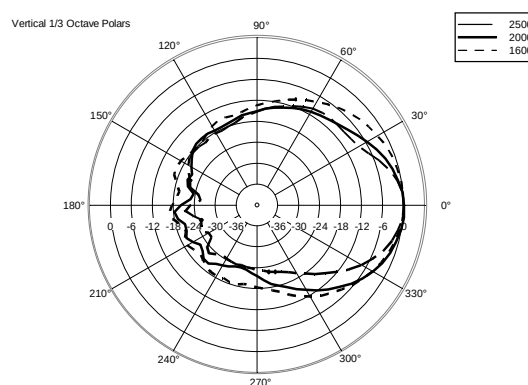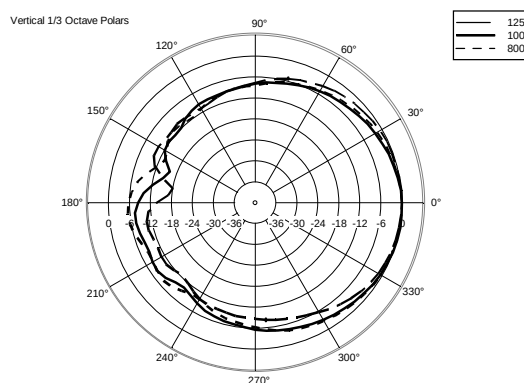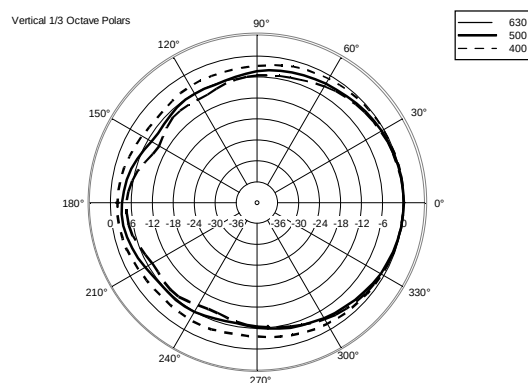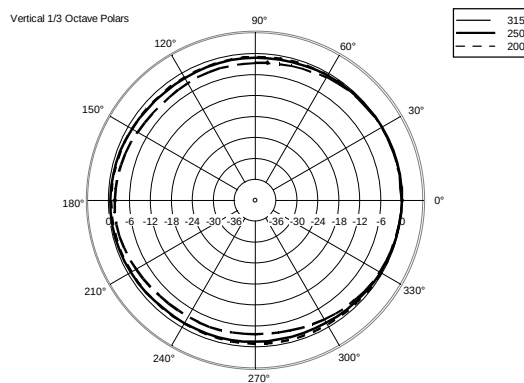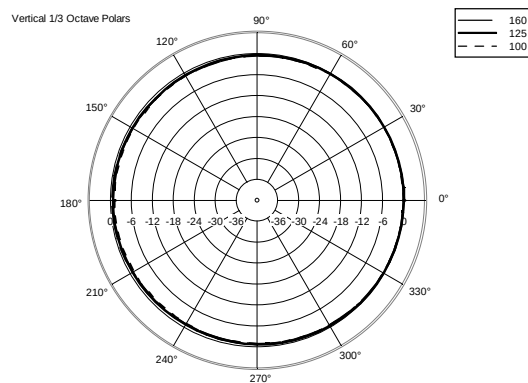



ACCESORIOS

NOTAS

NO SE PRECISA ADVERTENCIA para PERSONAS CON CAPACITACIÓN (EN 50110) para voltajes de AUDIO de hasta 120 V cuando hay señales de advertencia cerca de los terminales de conexión. En caso de que el voltaje de AUDIO no supere los 71 V, no serán necesarias señales de advertencia. No es necesario conectar a tierra las partes de metal de los altavoces equipados con transformadores y que estén conectados a salidas de amplificadores de 70,7 V / 100 V (ref. EN 62368-1 artículo 4.3.2.2), a no ser que la normativa local así lo requiera.