

NX 932-A

SON PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

La NX 932-A a été conçue avec soin en partant d'une page blanche, avec l'objectif d'offrir des performances audio exceptionnelles aux professionnels du son, aux petits groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 3" à dôme titane et aimant néodyme, un haut-parleur grave de 12", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante de type True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 70° sur toute la zone d'écoute, pour un niveau de pression acoustique atteignant 132 dB SPL sans distorsion. Utilisée comme enceinte autonome dans un système de façade, comme satellite avec un subwoofer, en retour de scène ou en accroche, la NX 932-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue du son et des graves profonds et puissants côté public. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un pied, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points



CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 132 dB SPL
- Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- Moteur à compression 3" à aimant néodyme/dôme titane
- Haut-parleur grave 12"
- Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE
- Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave
- Six points d'accroche M10 et quatre points rapides

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	132 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers	1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	700Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Poignées	1 x Side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black, White
Taille	Hauteur	620 mm / 24.41 inches
	Largeur	362 mm / 14.25 inches
	Profondeur	405 mm / 15.94 inches
	Poids	22.9 kg / 50.49 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	666 mm / 26.22 inches
	Largeur du colis	461 mm / 18.15 inches
	Profondeur du colis	416 mm / 16.38 inches
	Poids du colis	26 kg / 57.32 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **13000874**

NX 932-A W

220-240V, White

EAN 8024530022020

• **13000873**

NX 932-A W

100-120V, White

EAN 8024530021870

• **13000767**

NX 932-A

100-120V, Black


EAN 8024530021290

• **13000766**

NX 932-A

220-240V, Black

EAN 8024530021115

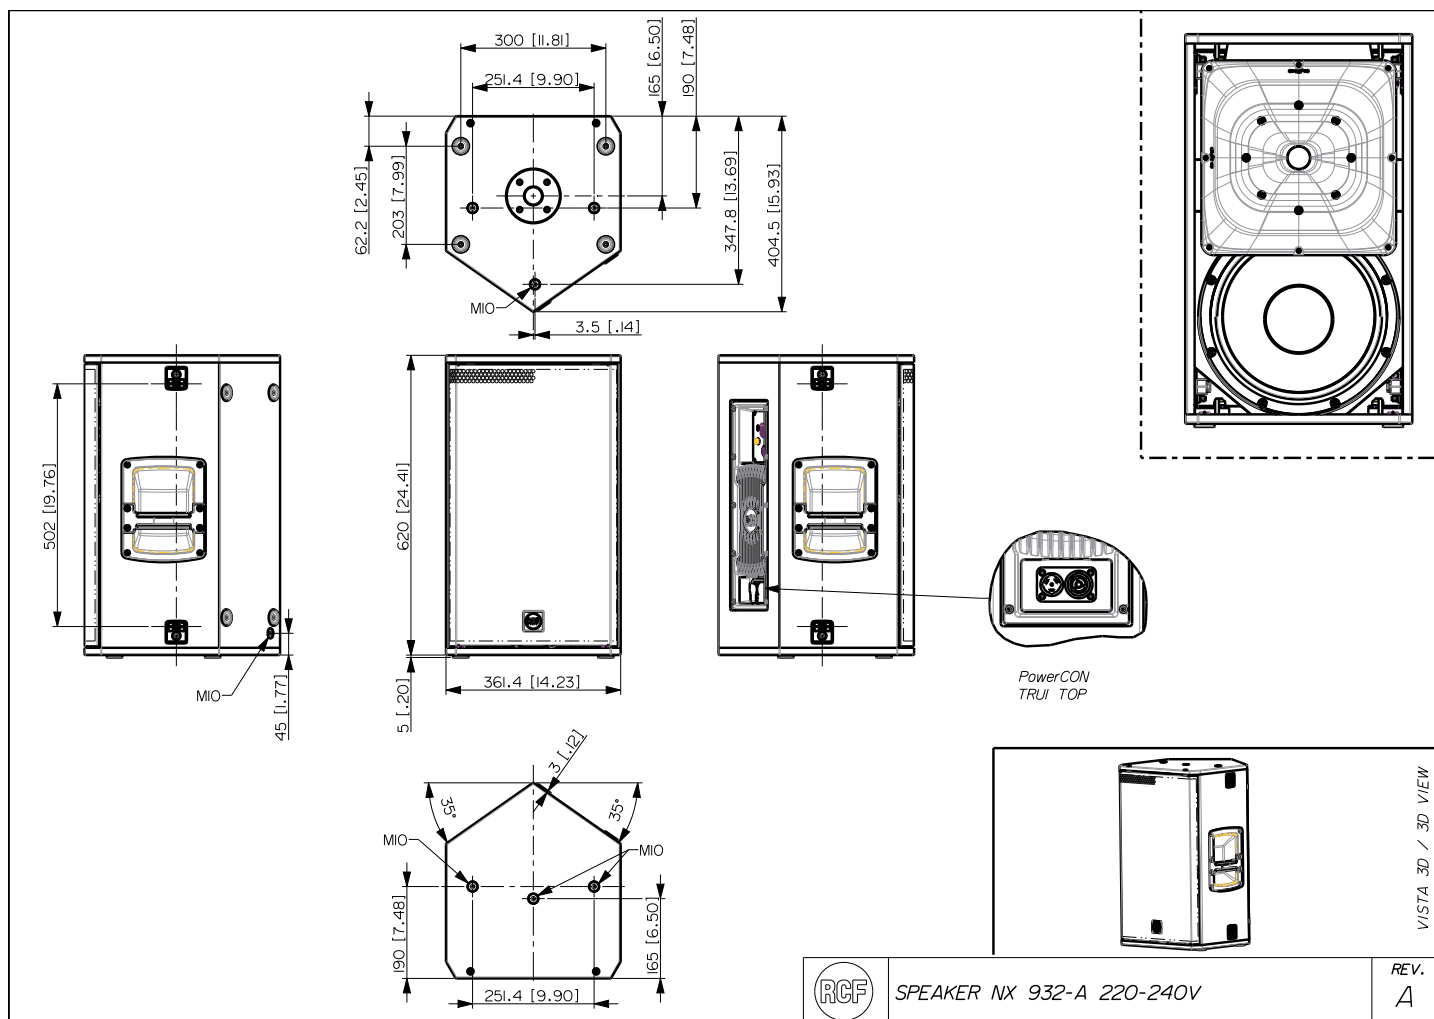

ACCESSOIRES



AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX 912

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360496**

EAN:

8024530019495

INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360506**

EAN:

8024530020057



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 001

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360515**

EAN:

8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360328**

EAN:

8024530013332