


# NX 932-A

## DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

### DESCRIZIONE

NX 932-A un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a noleggiatori e service audio, piccole band e DJ. La combinazione di un driver a compressione al titanio/neodimio da 3", un woofer da 12", un amplificatore 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive a direttività costante produce una copertura di 100° x 70° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 132 dB SPL. Il diffusore può essere usato come unità stand-alone in un sistema FOH, come satellite accoppiato a un subwoofer, come monitor da palco o sospeso – offrendo sempre prestazioni elevate e grande affidabilità, in un formato compatto e maneggevole. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza del suono nella riproduzione della voce e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di

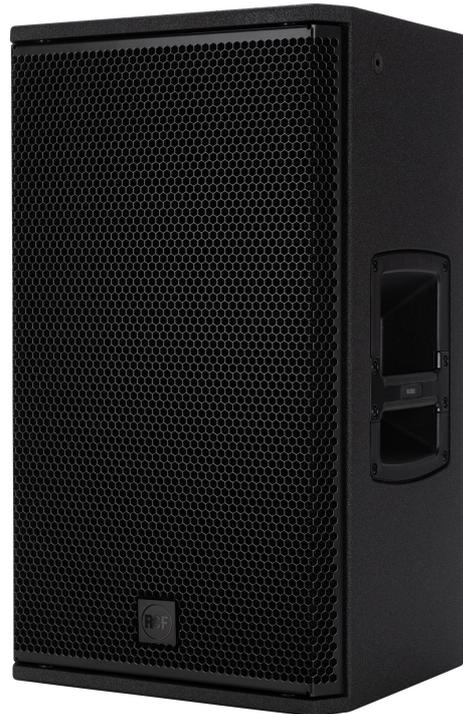

### CARATTERISTICHE

- Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
- Biamplicazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- Woofer da 12"
- Tecnologia FIRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- Sei punti di ancoraggio M10 e quattro Quick Lock

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	70°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers	1 x 12", 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover	700Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiters	Soft Limiter
	Controlli	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Maniglie	1 x Side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black, White
<b>Dimensioni</b>	Altezza	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza	362 mm / 14.25 inches
	Profondità	405 mm / 15.94 inches
	Peso	22.9 kg / 50.49 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	666 mm / 26.22 inches
	Larghezza imballaggio	461 mm / 18.15 inches
	Profondità imballaggio	416 mm / 16.38 inches
	Peso imballaggio	26 kg / 57.32 lbs



**CODICE**

- **13000874**

NX 932-A W

220-240V, White

EAN 8024530022020

- **13000766**

NX 932-A

220-240V, Black

EAN 8024530021115

- **13000873**

NX 932-A W

100-120V, White


EAN 8024530021870

- **13000767**

NX 932-A

100-120V, Black

EAN 8024530021290

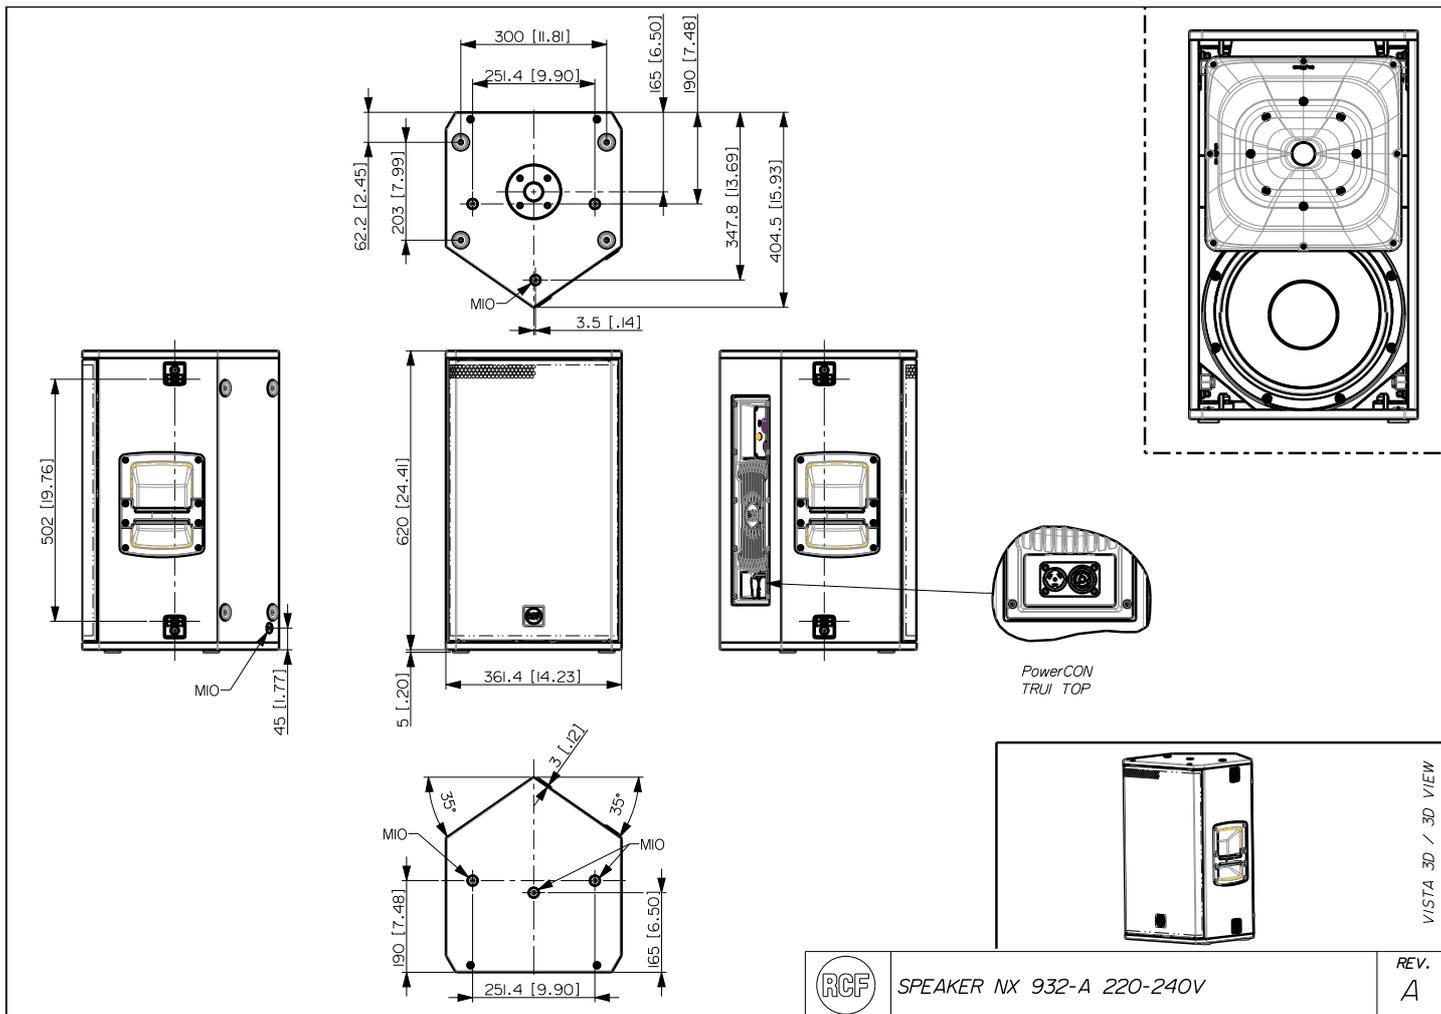

SPEAKER NX 932-A 220-240V

REV.  
A

## ACCESSORI

	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR NX 912	CODICE EAN:	<b>13360496</b> 8024530019495
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	CODICE EAN:	<b>13360506</b> 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	CODICE EAN:	<b>13360515</b> 8024530020460
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II	CODICE EAN:	<b>13360328</b> 8024530013332