

NX 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

La NX 945-A a été conçue avec soin en partant d'une page blanche, avec l'objectif d'offrir des performances audio exceptionnelles aux professionnels du son, aux petits groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 4" à dôme titane et aimant néodyme, un grave à aimant néodyme de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 70° sur toute la zone d'écoute, pour un son atteignant 135 dB SPL sans distorsion. Utilisée comme enceinte autonome dans un système de façade, comme satellite avec un subwoofer, en retour de scène ou en accroche, la NX 945-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue du son et des graves profonds et puissants côté public. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un pied, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points



CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 135 dB SPL
- Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- Moteur à compression 4" à aimant néodyme/dôme titane
- Haut-parleur grave 15" à aimant néodyme
- Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave
- Six points d'accroche M10 et quatre points rapides

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers	15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	650Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Poignées	1 x Side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black, White
Taille	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	451 mm / 17.76 inches
	Poids	27.3 kg / 60.19 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	751 mm / 29.57 inches
	Largeur du colis	506 mm / 19.92 inches
	Profondeur du colis	474 mm / 18.66 inches
	Poids du colis	31 kg / 68.34 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000876**

NX 945-A W
220-240V, White
EAN 8024530022037

• **13000875**


NX 945-A W
100-120V, White
EAN 8024530021887

• **13000769**

NX 945-A
100-120V, Black
EAN 8024530021665

• **13000768**

NX 945-A
220-240V, Black
EAN 8024530021122

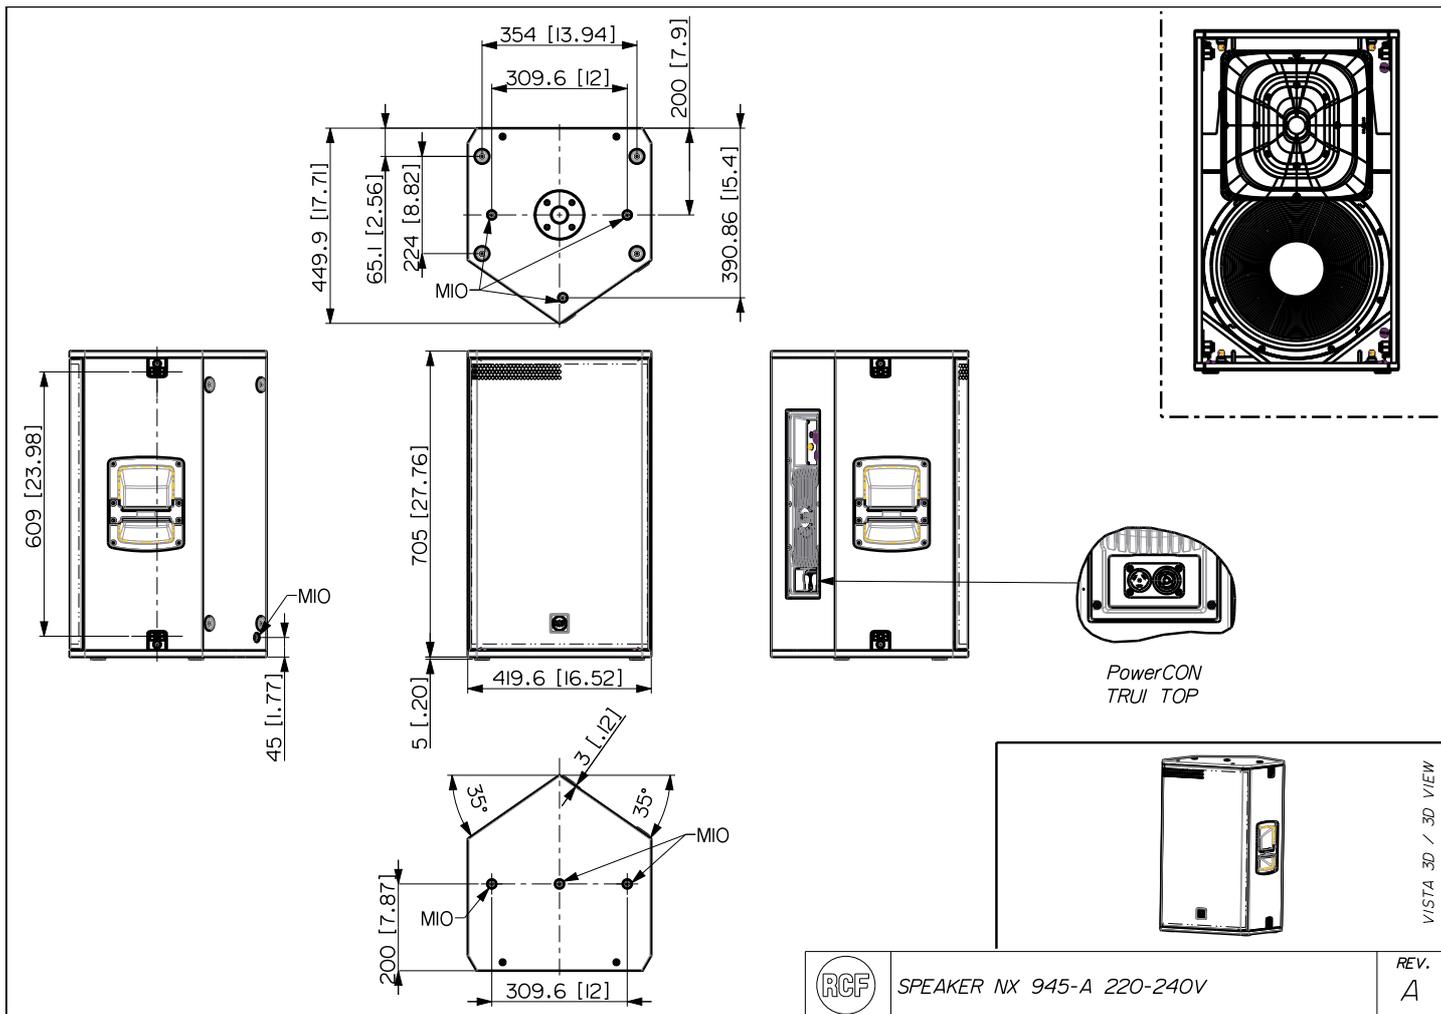

SPEAKER NX 945-A 220-240V

REV. A

ACCESSOIRES

	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	COVER CVR NX 915	NUMÉRO DE PIÈCE 13360497 EAN: 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	NUMÉRO DE PIÈCE 13360493 EAN: 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	NUMÉRO DE PIÈCE 13360506 EAN: 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	NUMÉRO DE PIÈCE 13360031 EAN: 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	NUMÉRO DE PIÈCE 13360515 EAN: 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR NX 45

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360398
8024530015510
