

PL 6X

PLAFONNIER POUR MONTAGE EN FAUX PLAFOND

DESCRIPTION

Enceinte acoustique en plafonnier au design élégant et exclusif, conseillée pour être encastrée dans un faux plafond ou dans un panneau. Elle exploite un haut-parleur de 160 mm-6" avec tweeter coaxial de 25 mm (1") monté sur un support en pont. Elle est équipée d'un transformateur de ligne qui lui permet une connexion directe à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V. Les prises multiples du transformateur de ligne permettent de sélectionner parmi plusieurs disponibles, la puissance à diffuser. L'installation en plafonnier est simple et rapide grâce à un système particulier à trois crochets tournants qui évite d'utiliser des vis tamponnées ou autres éléments de fixation.



CARACTÉRISTIQUES

- HP : woofer 6" avec dôme tweeter coaxial
- Puissance musicale/RMS: 24/12 W, Transfo multiprise pour branchement sur tension constante 100/70 V incorporé
- 92 dB sensitivity
- Corps en matière plastique autoextinguible et grille métallique façade couleur blanc RAL 9003
- La construction IP 44 rend l'enceinte idéale dans les milieux humides (douches et porches)

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	106 dB
	Angle de couverture	100°
	Sensibilité du système:	92 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	12 W RMS
	Manipulation de tension de crête	48 W PEAK
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1.0"
	Woofers	6.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie	Screw Terminals
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	12 W - 833 ohm
	Réglage de tension 2	6 W - 1667 ohm
	Réglage de tension 3	3 W - 3333 ohm
Réglage de tension 4	1.5 W - 6667 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 44
	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	Plastic Material
	Couleur	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Taille	Profondeur	73 mm / 2.87 inches
	Profondeur d'encastrement	66 mm / 2.6 inches
	Diamètre	204 mm / 8.03 inches
	Diamètre de la découpe	182 mm / 7.17 inches
	Poids	0.78 kg / 1.72 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	240 mm / 9.45 inches
	Largeur du colis	240 mm / 9.45 inches
	Profondeur du colis	110 mm / 4.33 inches
	Poids du colis	1.56 kg / 3.44 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13133042**

PL 6X

White - RAL 9003

EAN 8024530004972


• **13100087**





PL 6X B

Black - RAL 9005

EAN 8024530018467

DRAWINGS

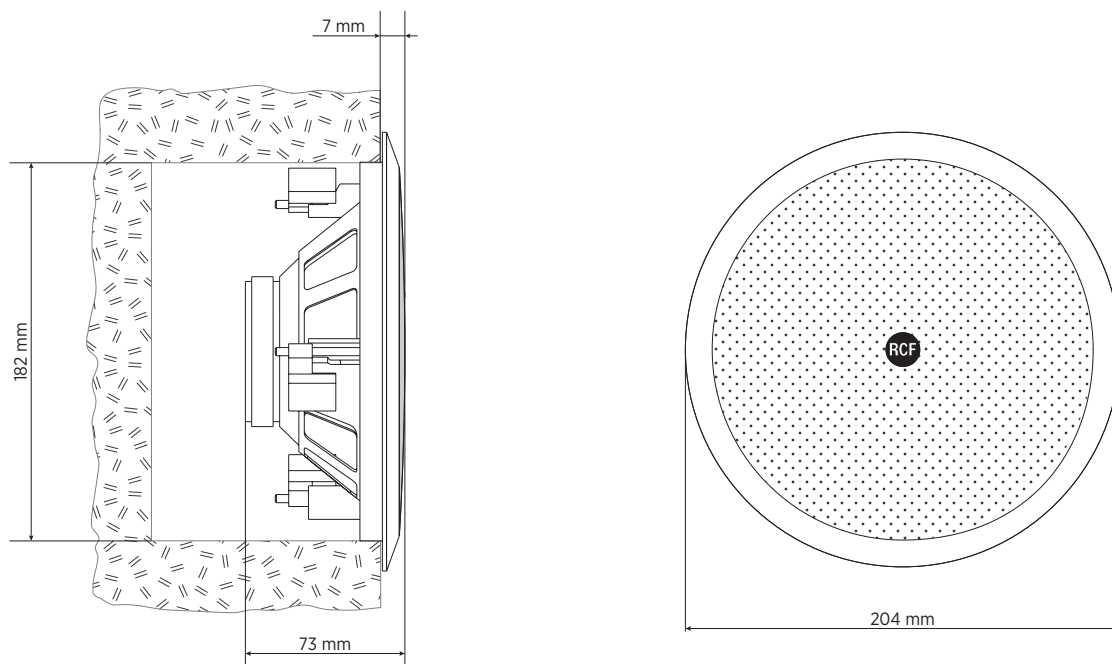

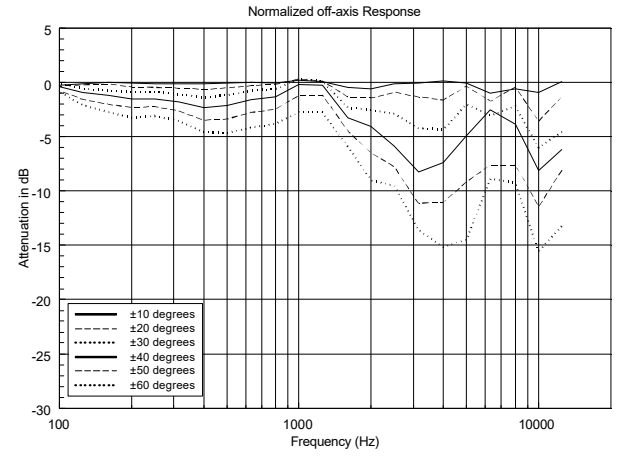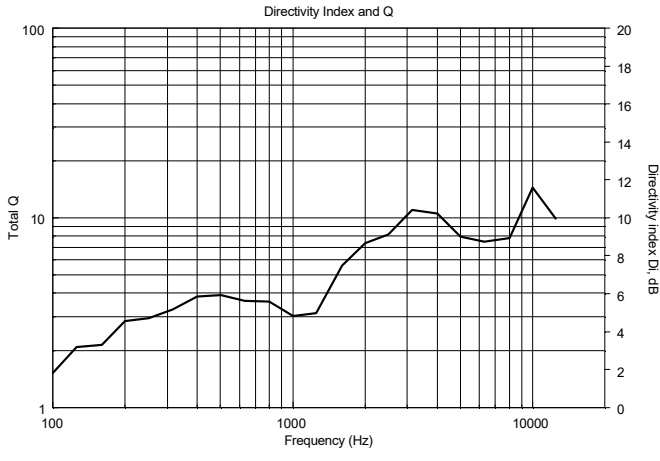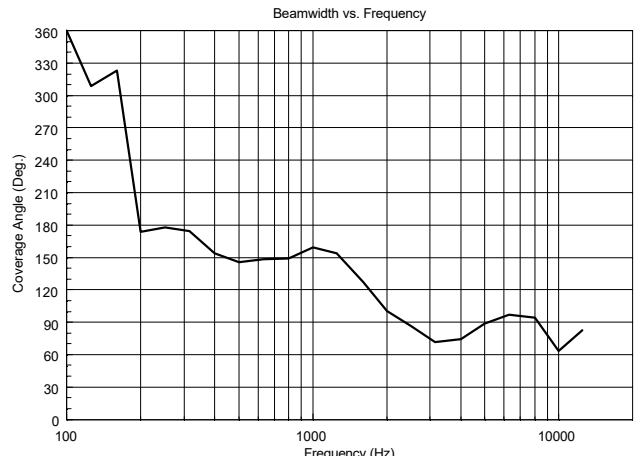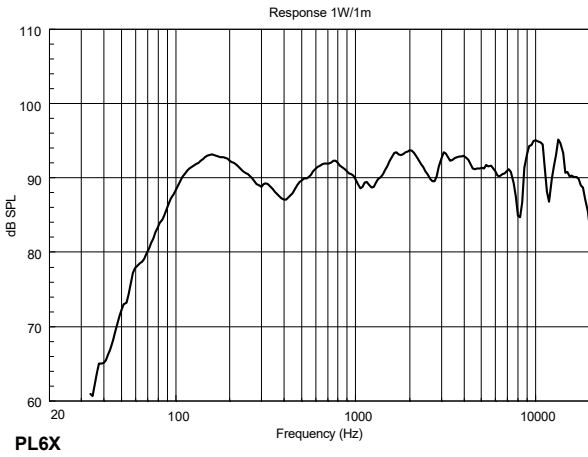

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

