

TTP 5-A

POINT SOURCE ARRAY

DESCRIPCIÓN

El TTP5-A es un módulo activo de alta potencia y dos vías diseñado para conseguir una alta fidelidad sonora para uso en espacios grandes y medianos al aire libre o en interiores. El sistema está diseñado para crear arrays horizontales o verticales con curvatura constante en aplicaciones que van desde teatros pequeños-medianos hasta grandes espacios públicos y estadios al aire libre. El motor de compresión RCF Precision, con diafragma de 4" y nuevo diseño, acoplado a una guía de onda específica garantiza una proyección sonora y un control de directividad excepcionales. El nuevo diseño del altavoz de bajos representa el resultado de muchos años dedicados al desarrollo de nuevas soluciones utilizando los mejores materiales disponibles en el mercado. La integración de su amplificación digital de 1600W y dos vías, y su avanzado procesamiento digital marcan un nuevo estándar en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificación digital de 1600W y dos vías
- Altavoz de cono de 15" con bobina de 4"
- Guía de onda de precisión de 22,5° x 60°
- Procesado de 32 bits y 96 kHz
- Máxima presión sonora, perfecta fidelidad sonora
- Construcción con calidad de giras
- RDNet Onboard
- Motor de c. de neodimio y titanio con bobina de 4,0" y salida de 2,0"

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	138 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	23°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	550 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Agudos:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Cluster Mechanics
	Manijas:	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	986 mm / 38.82 inches
	Ancho:	458 mm / 18.03 inches
	Profundidad:	646 mm / 25.43 inches
	Peso:	66 kg / 145.5 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	1100 mm / 43.31 inches
	Anchura de paquete:	590 mm / 23.23 inches
	Profundidad de paquete:	780 mm / 30.71 inches
	Peso de paquete:	70 kg / 154.32 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000384**

TTP 5-A

115V


EAN 8024530010515

- **13000380**







TTP 5-A

220-240V


EAN 8024530010522

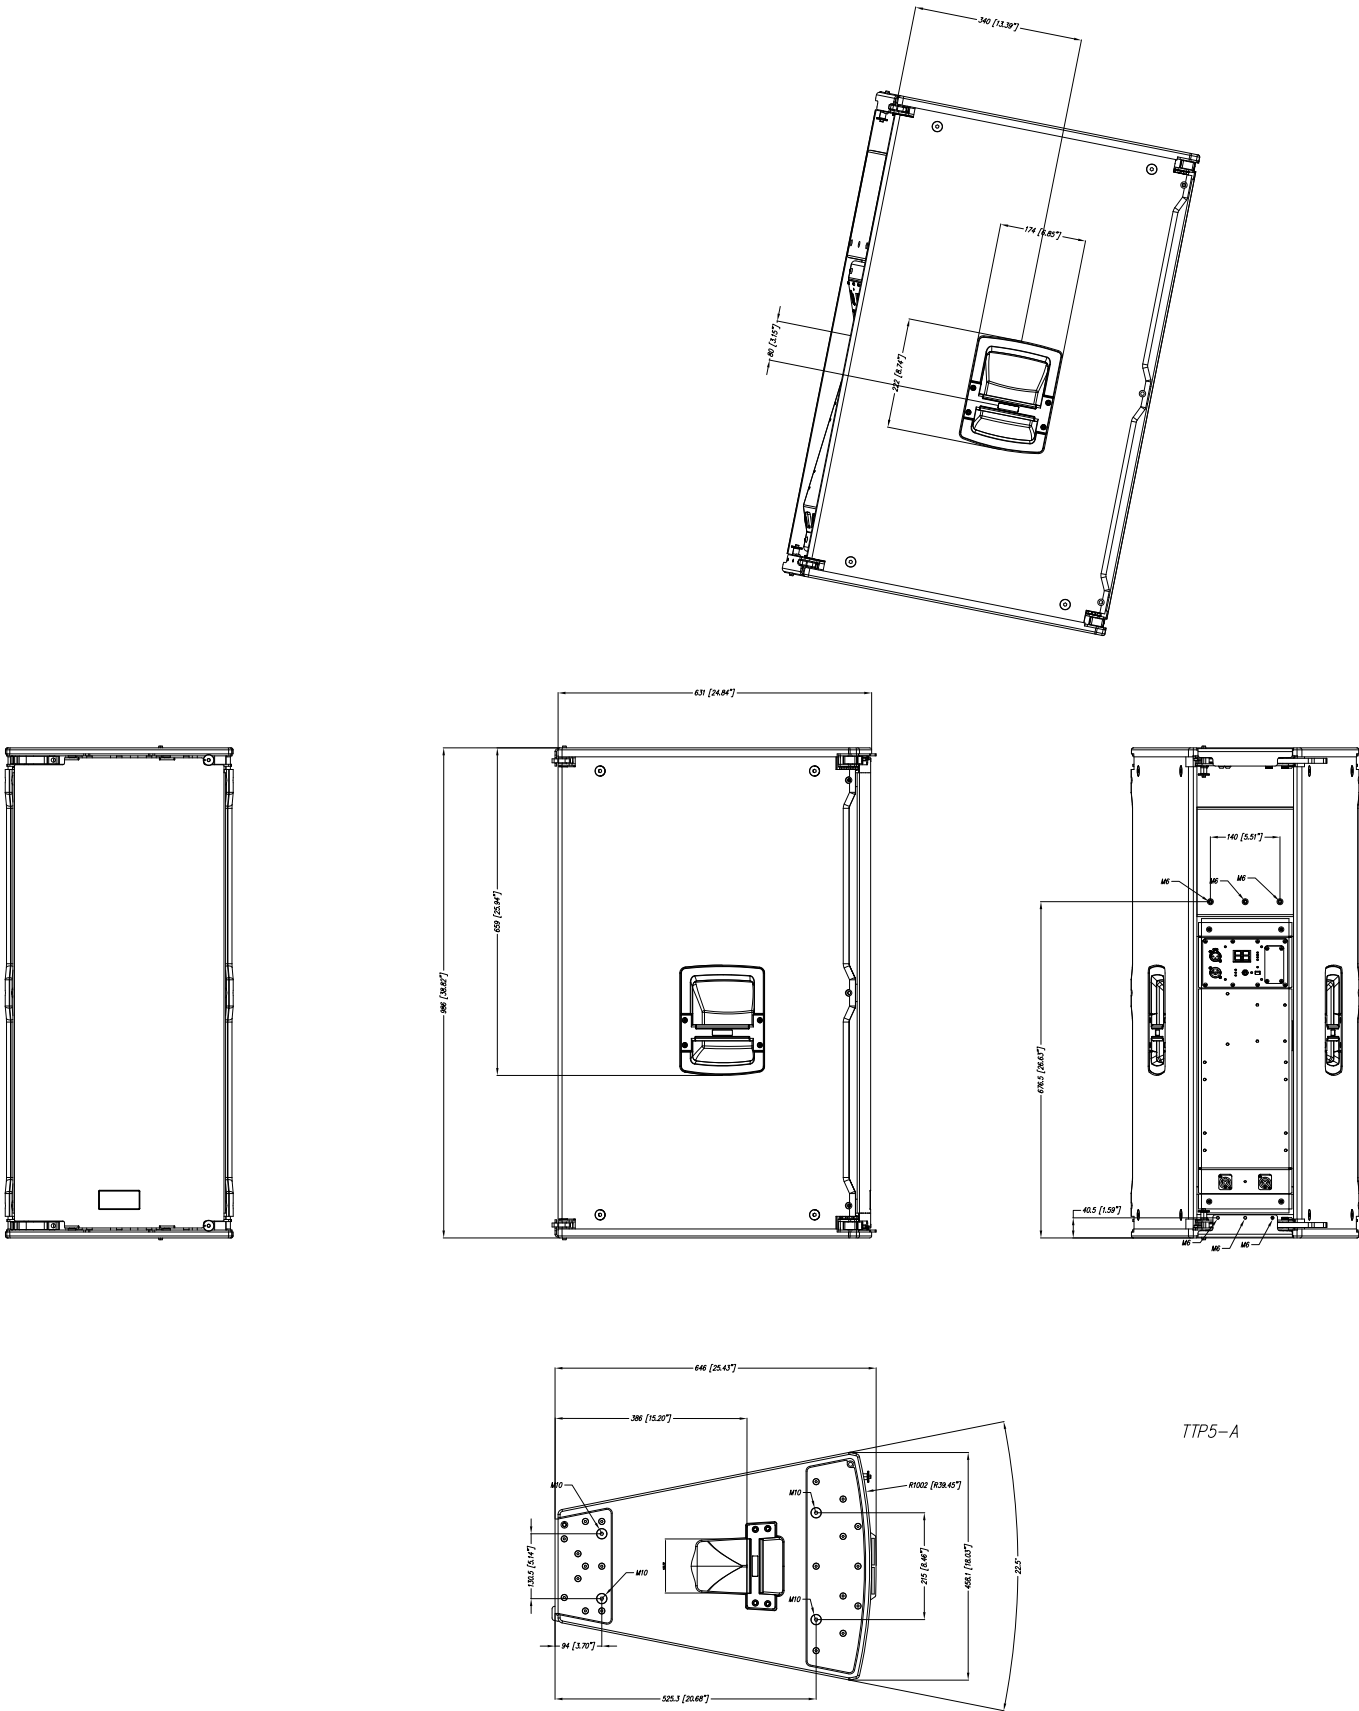


TTP5-A

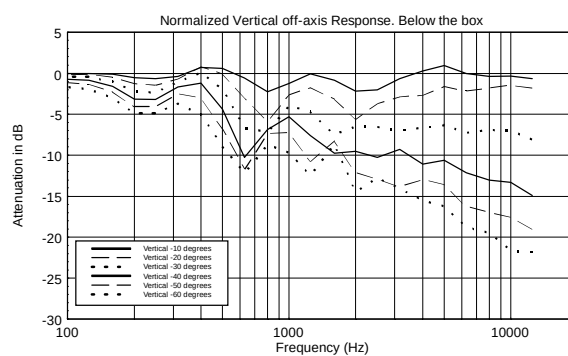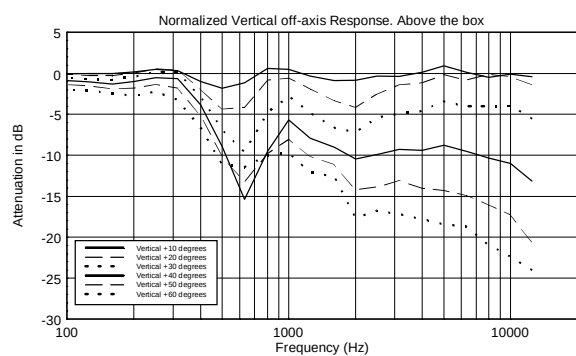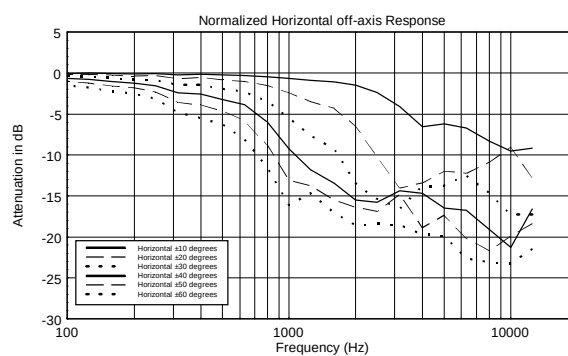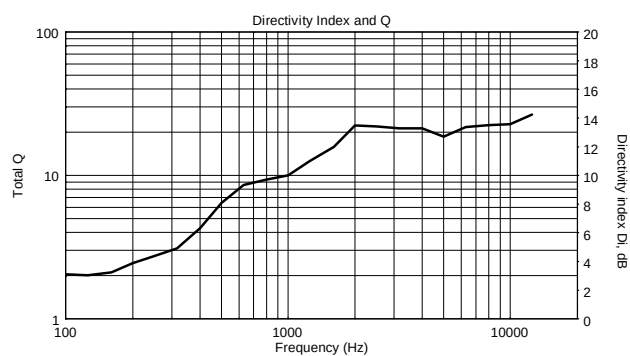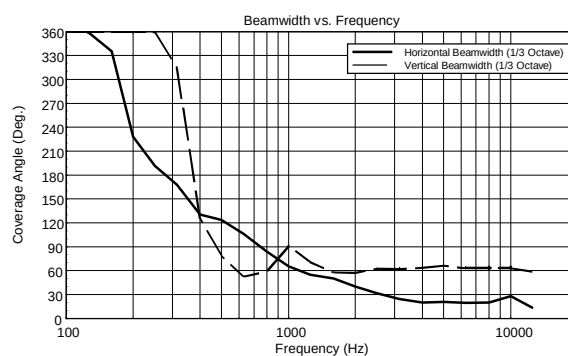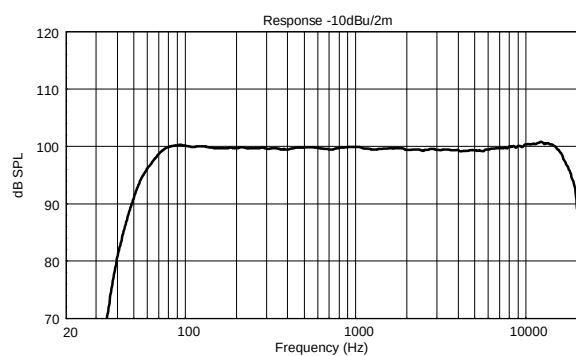


Horizontal 1/3 Octave Polars

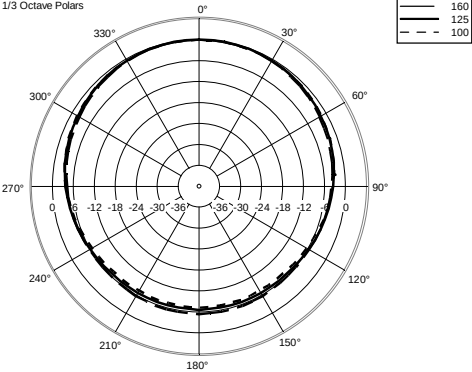


Horizontal 1/3 Octave Polars

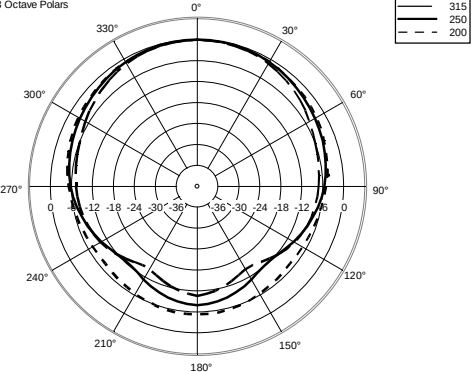


Horizontal 1/3 Octave Polars

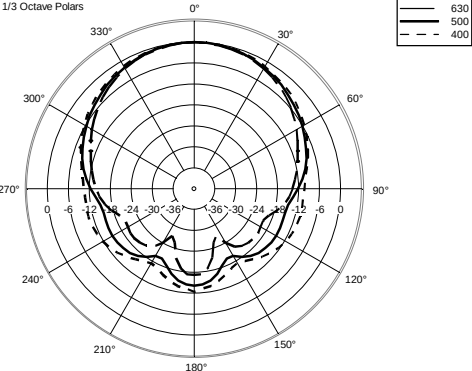


Horizontal 1/3 Octave Polars

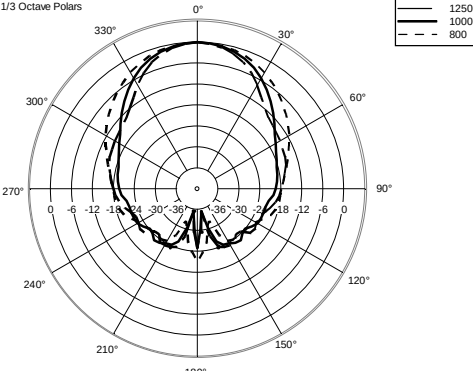


Horizontal 1/3 Octave Polars

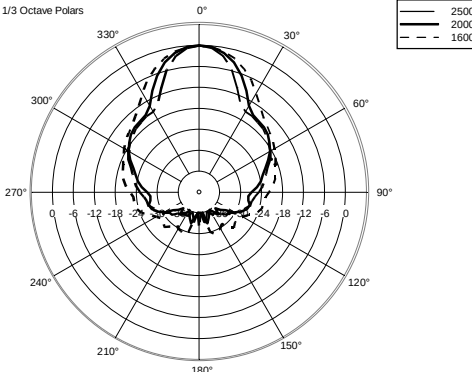


Horizontal 1/3 Octave Polars

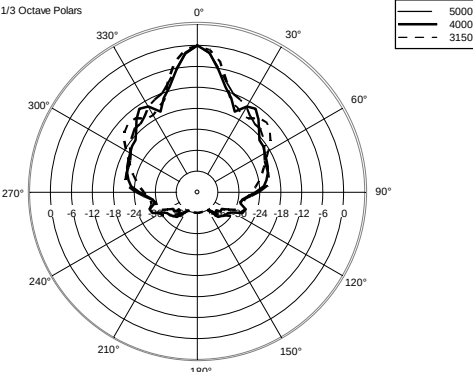


Horizontal 1/3 Octave Polars

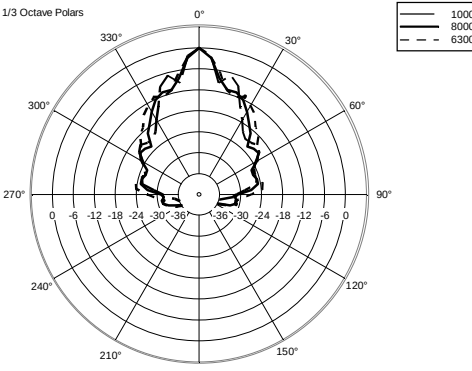


Horizontal One Octave Polars

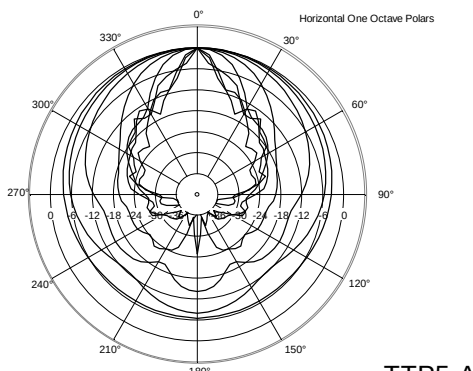


Vertical 1/3 Octave Polars

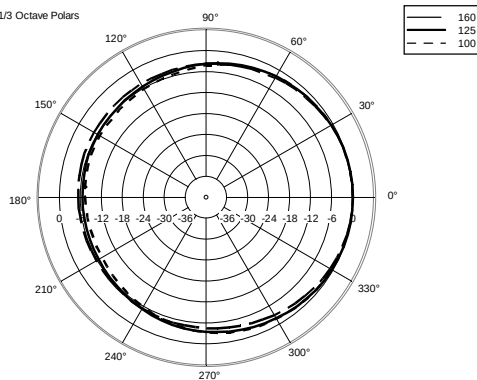


Vertical 1/3 Octave Polars

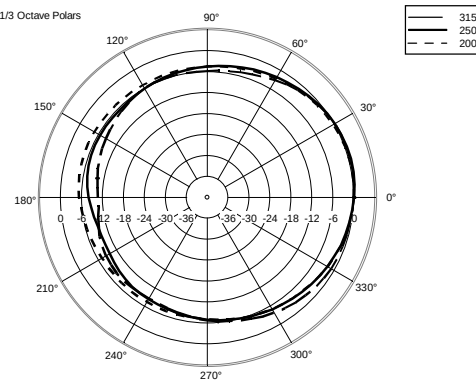


Vertical 1/3 Octave Polars

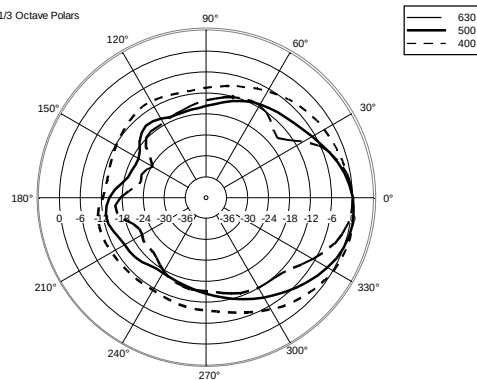


Vertical 1/3 Octave Polars

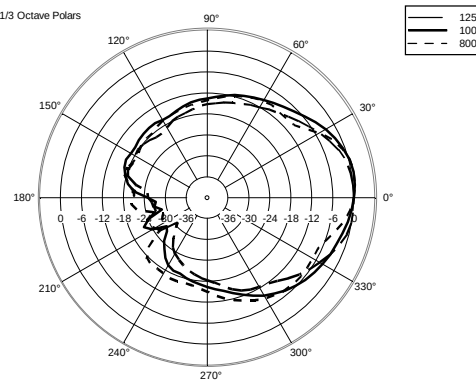


Vertical 1/3 Octave Polars

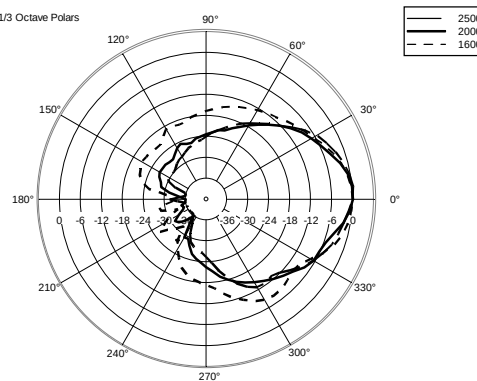


Vertical 1/3 Octave Polars

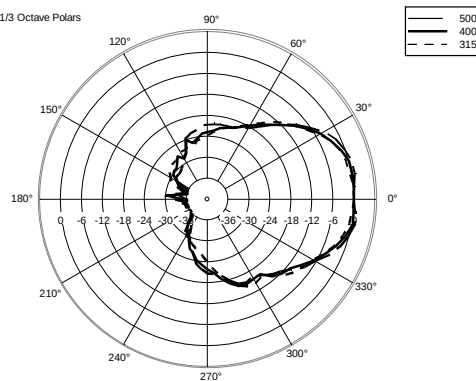

Vertical 1/3 Octave Polars

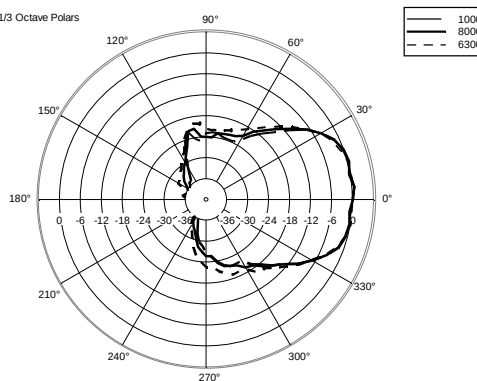

Vertical One Octave Polars

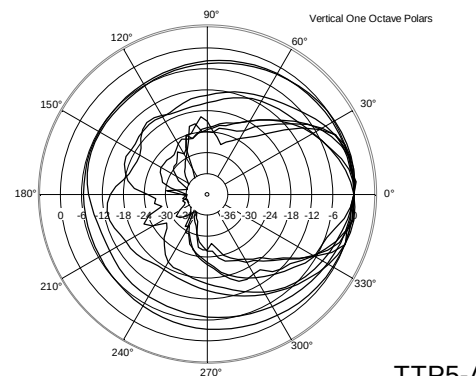

ACCESORIOS

	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC POWER CABLE 6X TTL55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360138 8024530014599
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399023 8024530013837

	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360145 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399031 8024530013738
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399030 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399028 8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

12399029
8024530013714



LKS 19-20 POWER CABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360146
8024530013943