

# VSA 850 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

## DESCRIPCIÓN

Los altavoces tipo columna VSA II pueden ofrecer una direccionalidad de sonido precisa dirigida al área de escucha de los oyentes. Su procesador digital de señales avanzado permite el control de la dispersión acústica vertical orientando y dirigiendo el sonido a las zonas deseadas y reduciendo así anomalías acústicas producidas por espacios con mucha reverberación. La unidad puede controlarse utilizando el entorno de software exclusivo RDNet de RCF y cuenta con capacidad para sistemas de alarma por voz. El resultado es una claridad mejorada y mayor inteligibilidad.



## CARACTERÍSTICAS

- 8 amplificadores de 50 W de Clase D
- SPL máximo de 93 dB (a 30 m)
- 8 altavoces de neodimio de 3,5"
- DSP de 32 bits a 48 kHz
- 130° de dispersión horizontal
- Cobertura vertical de 10° a 30°
- Orientación vertical de 0° a 40°
- Incluye accesorios estándar de instalación
- Carcasa de aluminio extruido
- Indicadores y control para monitorización EN 60849

**ESPECIFICACIONES**

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia:	130 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL máx. a 30m:	93 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	130°
	Ángulo de cobertura vertical:	30°
<b>Transductores</b>	Rango completo:	8 x 3.5" neo, 1.0" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada:	0 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Protecciones:	Thermal, short circuit
	Limitador:	Soft Limiter
	RDNet:	Yes
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	1300 W Peak, 650 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado CE:	Yes
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Aluminium
	Hardware:	2 x wall mounting flange
	Color:	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
<b>Tamaño</b>	Altura:	980 mm / 38.58 inches
	Ancho:	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad:	97 mm / 3.82 inches
	Peso:	11.2 kg / 24.69 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	169 mm / 6.65 inches
	Anchura de paquete:	1184 mm / 46.61 inches
	Profundidad de paquete:	189 mm / 7.44 inches
	Peso de paquete:	13.2 kg / 29.1 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13100058**

VSA 850 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018153

• **13100030**

VSA 850 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016074

• **13100057**

VSA 850 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018146

• **13100029**

VSA 850 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016067

• **13100033**

VSA 850 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016104

• **13100028**

VSA 850 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530016050



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**

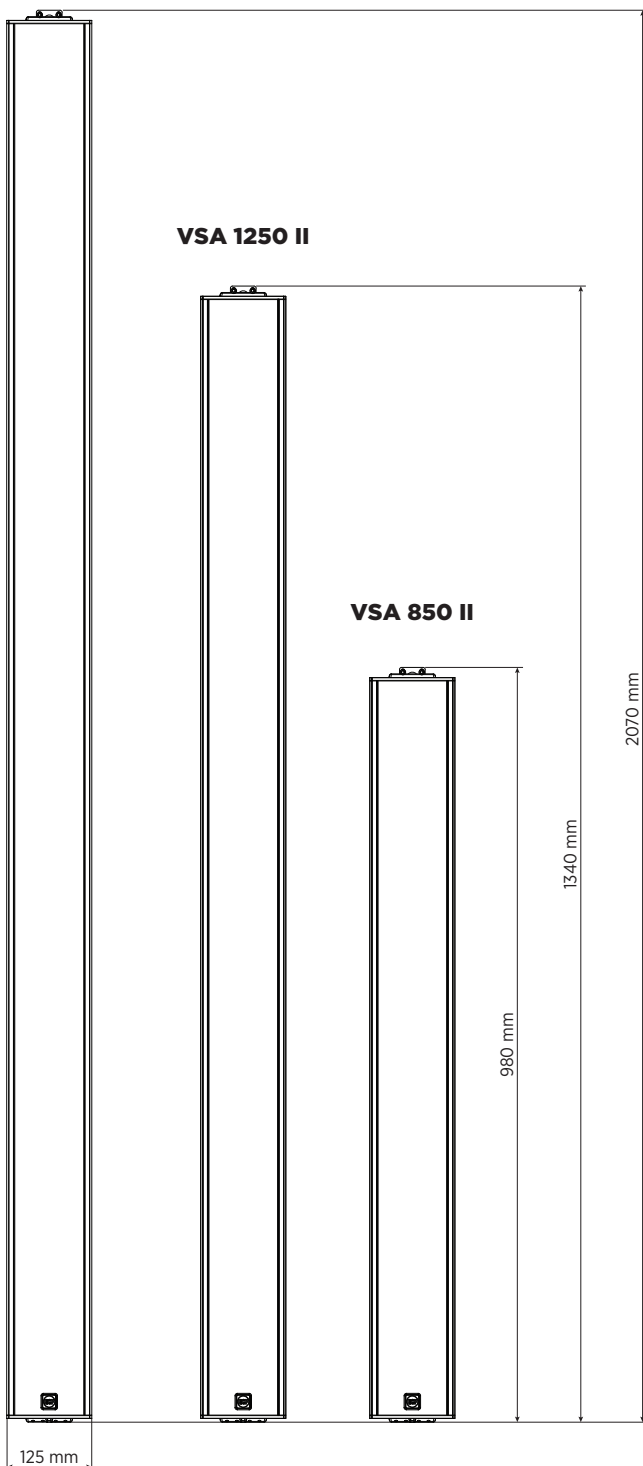

97 mm  
104 mm Including bracket

**ACCESORIOS**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO  
EAN:**13360410**  
8024530016111

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO  
EAN:**13360442**

VSA REMOTE CONTROL

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO  
EAN:**13360330**  
8024530013110

VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO  
EAN:**13360318**  
8024530012878