

WMR 50T

DIFFUSORE DUE VIE PER INSTALLAZIONE A MURO

DESCRIZIONE

WMR 50T è un diffusore a due vie polivalente per installazione a muro, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, WMR 50T è indicato in tutte le condizioni ambientali e architettoniche.

L'elevata qualità dei traduttori garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza, e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti così compatti. L'installazione è semplice e sicura grazie ai terminali alla scheda elettronica integrata nel supporto da muro (incluso), che permette all'installatore di procedere prima al cablaggio e successivamente al fissaggio del diffusore sul supporto, senza necessità di attrezzi.



CARATTERISTICHE

- 40W di potenza nominale RMS
- 110dB SPL massima
- Range di frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 140° x 100°
- 1 x 5" woofer con bobina da 1"
- 1 x 1" dome tweeter in neodimio con bobina da 1"
- Corpo in plastica autoestinguente e griglia frontale in alluminio
- Scheda connettori integrata nel supporto da muro
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)
- Grado di protezione IP55

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura orizzontale	140°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Sensibilità del sistema	88 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	40 W RMS
	Potenza di picco	160 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	2500
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Trasduttori	Tweeter a cupola	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 4	5 W - 2000 ohm
	Selettore di potenza 5	2.5 W - 4000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 1480A
Specifiche fisiche	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza	349 mm / 13.74 inches
	Larghezza	170 mm / 6.69 inches
	Profondità	253 mm / 9.96 inches
	Peso	4.2 kg / 9.26 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	278 mm / 10.94 inches
	Larghezza imballaggio	418 mm / 16.46 inches
	Profondità imballaggio	308 mm / 12.13 inches
	Peso imballaggio	5.3 kg / 11.68 lbs

CODICE

- **13100074**

WMR 50T W

White - RAL 9003

EAN 8024530020033







- **13100051**








WMR 50T

Black - RAL 9005


EAN 8024530017460

DRAWINGS

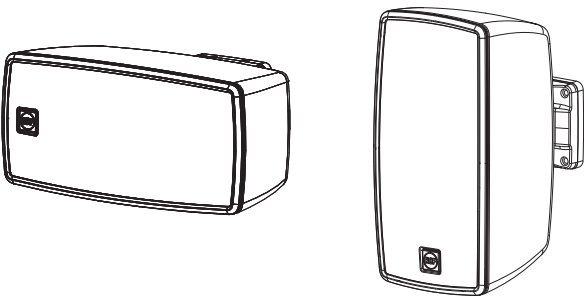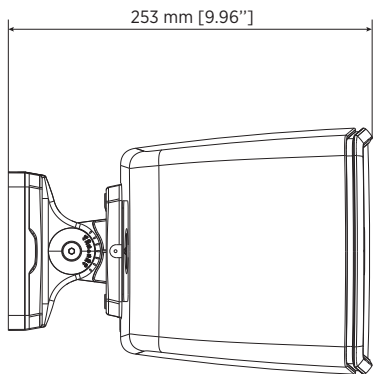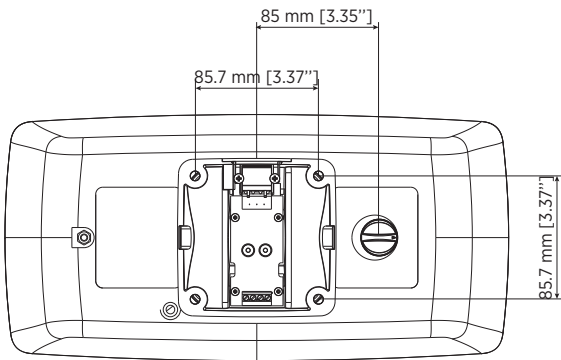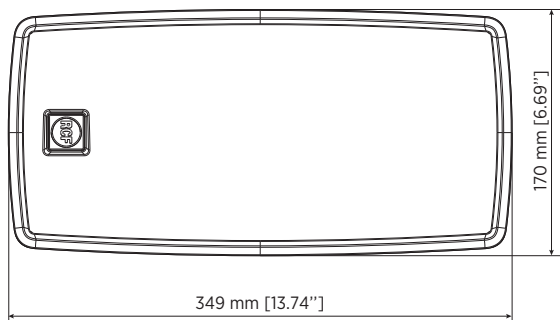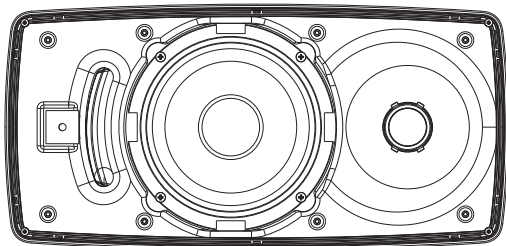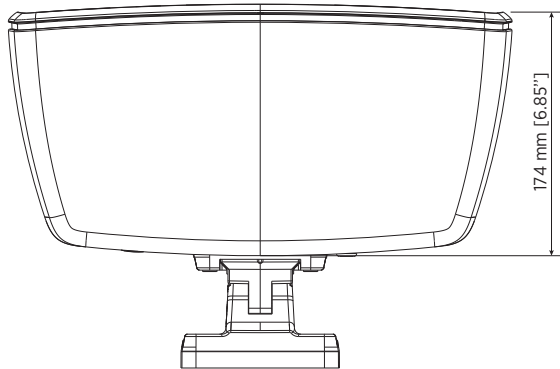


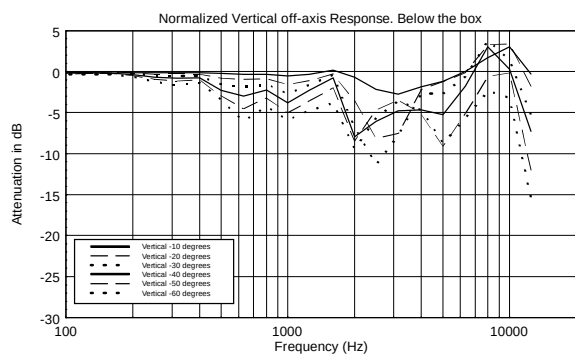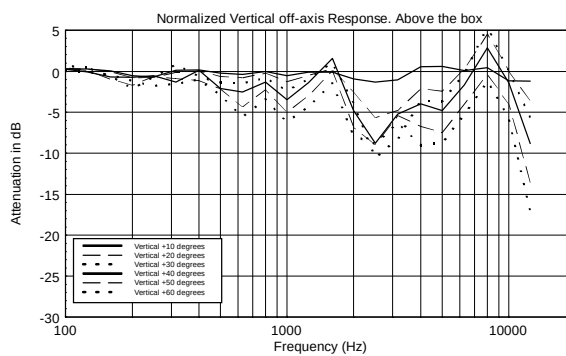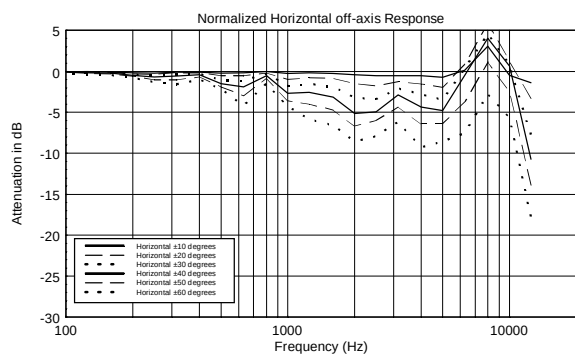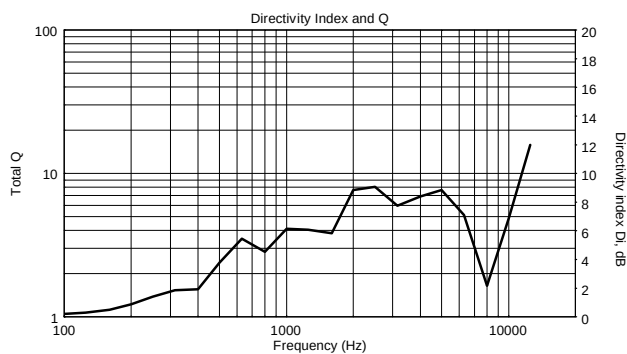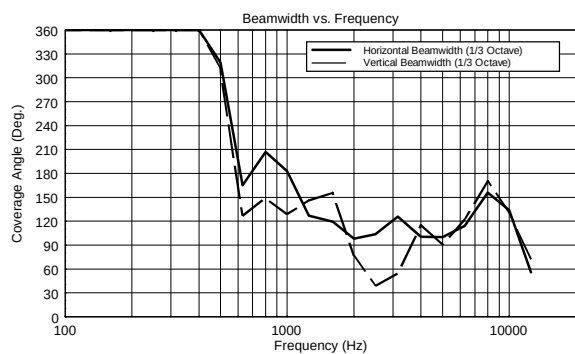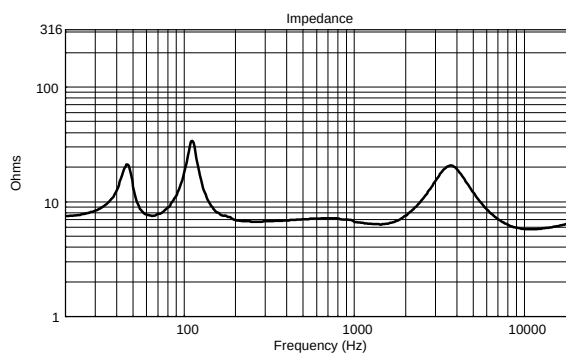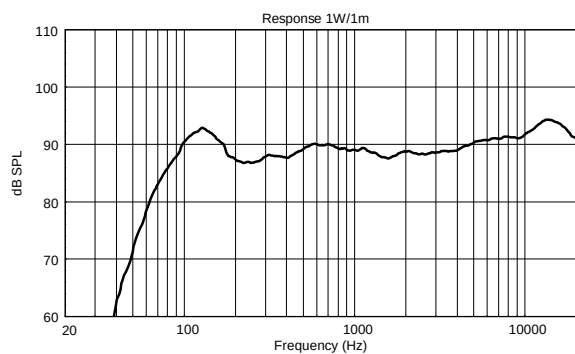


Horizontal 1/3 Octave Polars

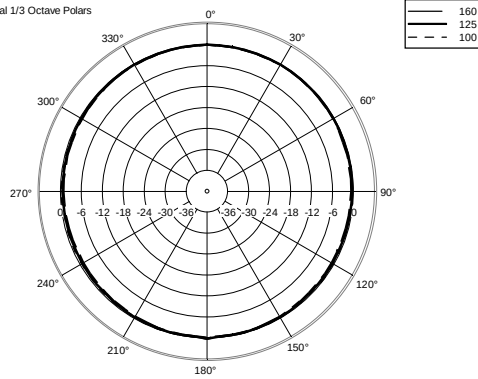


Horizontal 1/3 Octave Polars

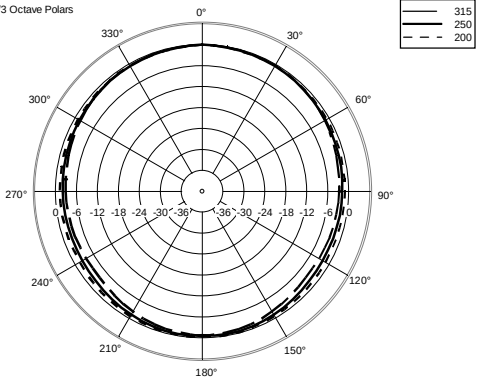


Horizontal 1/3 Octave Polars

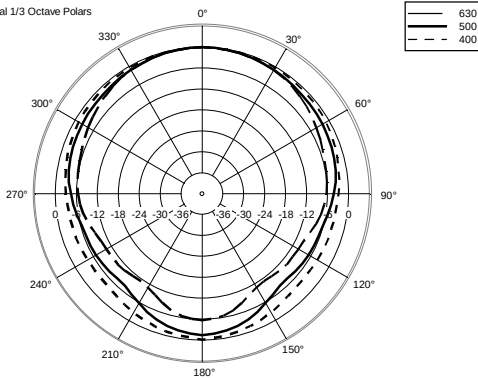


Horizontal 1/3 Octave Polars

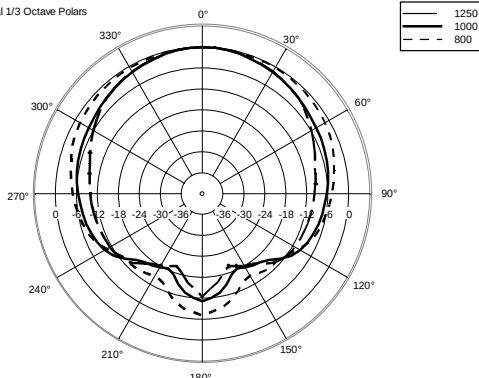


Horizontal 1/3 Octave Polars

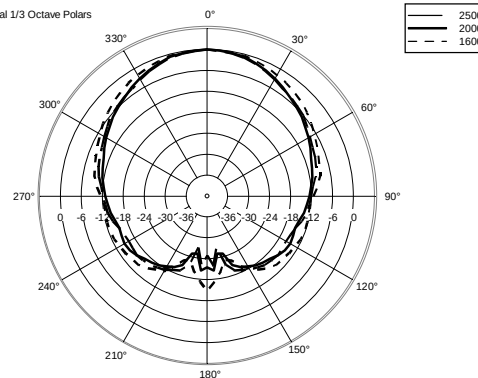

Horizontal 1/3 Octave Polars

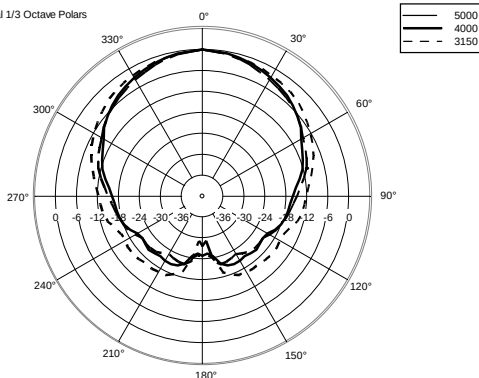

Horizontal 1/3 Octave Polars

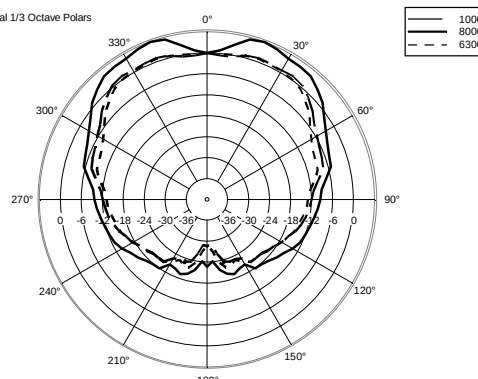

Horizontal One Octave Polars

