

# AM 2320

## AMPLIFICATORE INTEGRATO

### DESCRIZIONE

AM 2320 sono mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatori AM 2320 ha la potenza nominale pari a 320 W. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 - 70 V.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore 320 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- L'ingresso 1 dispone di connettore XLR
- È presente un circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
- Gli ingressi 1, 2, 3 e 4 possono ottenere la priorità tramite un comando esterno
- Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune
- Ogni ingresso universali ha un filtro Passa Alto dedicato utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED
- Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
- Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Numero di canali:	1
	Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	320 W RMS
	Potenza in uscita (Hi-Z):	320 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 14 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	8
	Bilanciato:	7
	Sbilanciato:	2
	Mono:	7
	Stereo:	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	4
	Connessioni Mic+Line:	Euroblock, XLR
	Phantom Mic+Line	32 V DC
	VOX:	Yes
	Input di paging:	2
	Connessione di paging:	RJ45
Comando di paging:	Contact	
General Purpose Inputs (GPI):	2	
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale:	2
	Connessioni di segnale in uscita:	RCA
	Connessioni di potenza:	Euroblock
<b>Processing</b>	Controlli di tono:	Yes
	Filtro passa-alto:	150 Hz
<b>Controlli</b>	Configurazione:	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
	Music on hold:	Yes
	Din-Don	Yes
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Consumo di energia (W):	600 W
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes

---

<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U

---

<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	230 mm / 9.06 inches
	Peso:	5.4 kg / 11.9 lbs

---

<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
	Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
	Peso imballaggio:	6 kg / 13.23 lbs

---


**CODICE**

- **12135059**

AM 2320

EAN 8024530006464

**DRAWINGS**

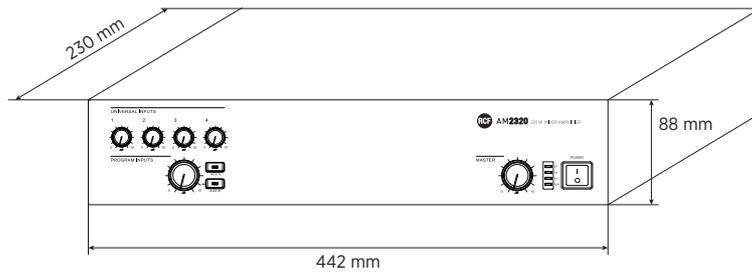

**PANELS**

Front panel



Rear panel

