

ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

El ART 945-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes.

La combinación de transductores de neodimio - un motor de compresión de titanio de 4", un altavoz de bajos de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 135 dB SPL.

Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente.

La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
- Motor de compresión de titanio/neodimio de 4"
- Altavoz de bajos de neodimio de 15"
- Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
- Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	15" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	650Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total:	2100 W Peak
	Agudos:	700 W Peak
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Manijas:	1 Top , 1 each side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	717 mm / 28.23 inches
	Ancho:	415 mm / 16.34 inches
	Profundidad:	410 mm / 16.14 inches
	Peso:	22.4 kg / 49.38 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	760 mm / 29.92 inches
	Anchura de paquete:	475 mm / 18.7 inches
	Profundidad de paquete:	470 mm / 18.5 inches
	Peso de paquete:	26.2 kg / 57.76 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000692**

ART 945-A

115V


EAN 8024530019167







- **13000691**

ART 945-A


220-240V

EAN 8024530019150

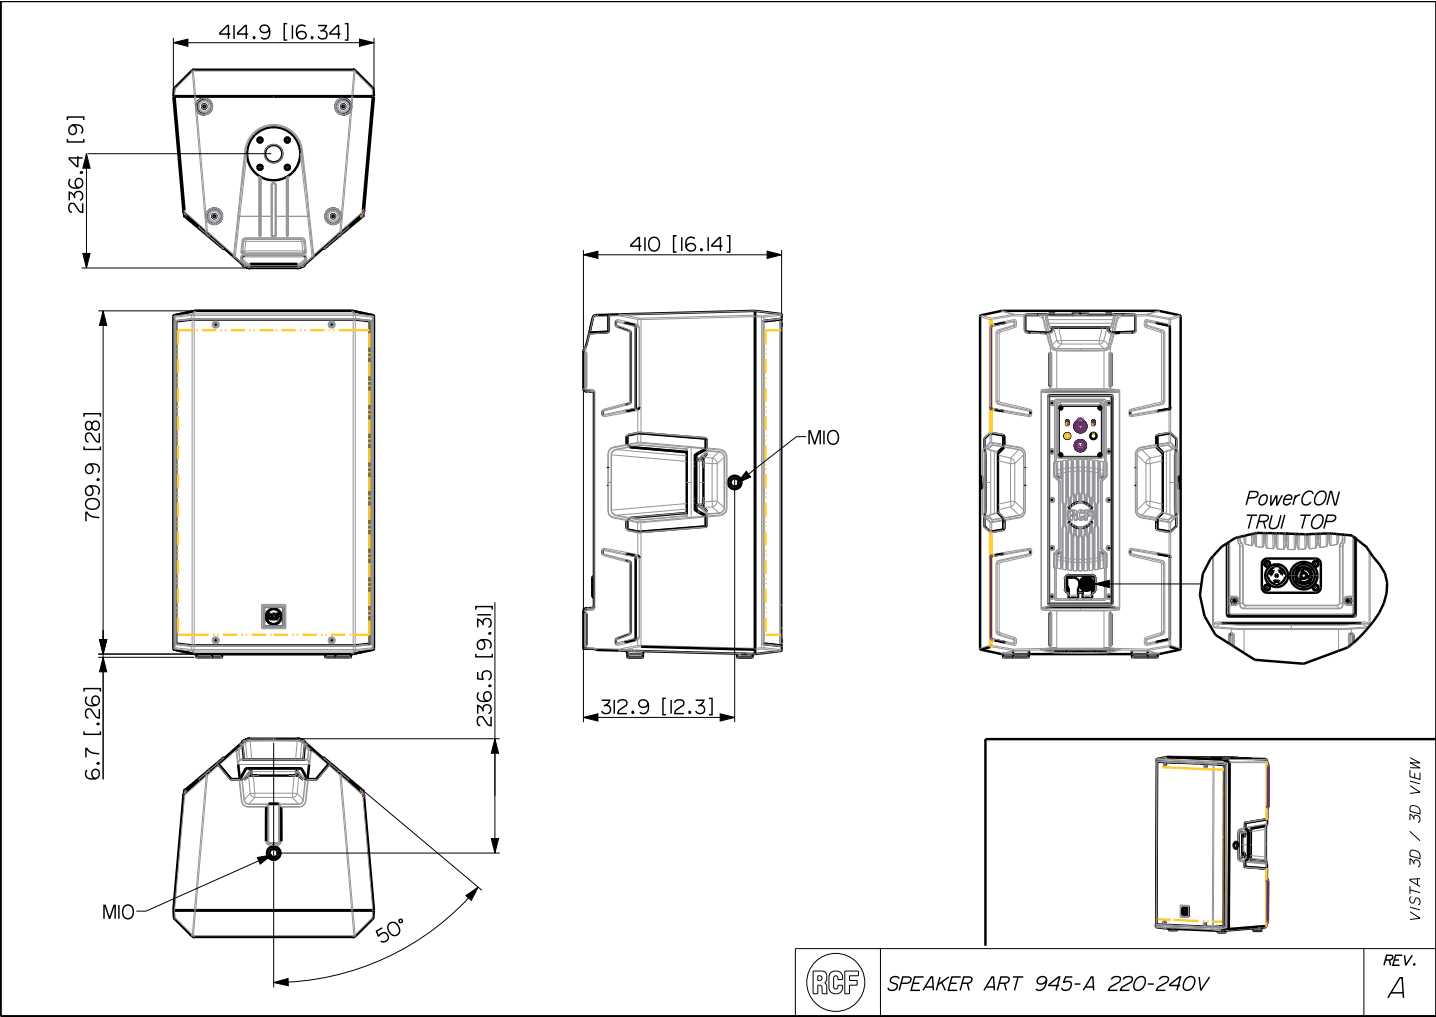


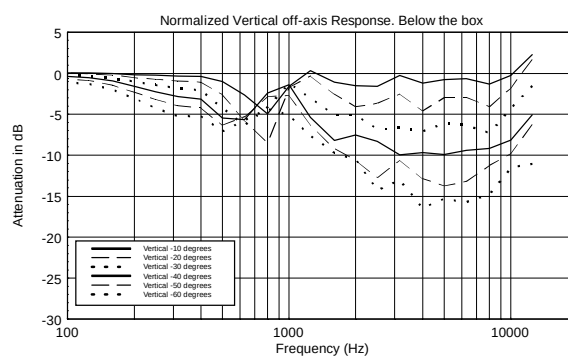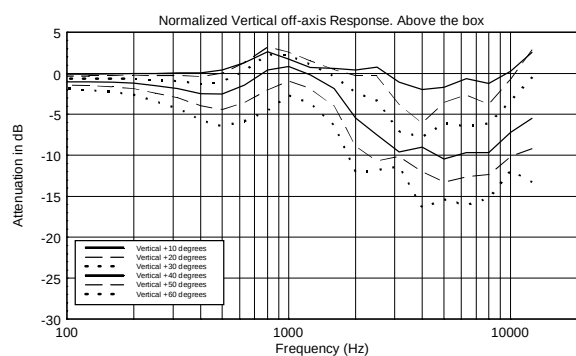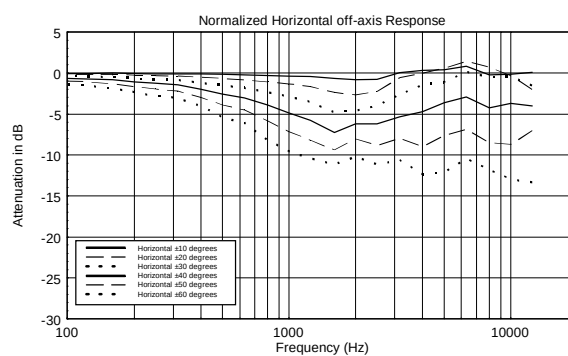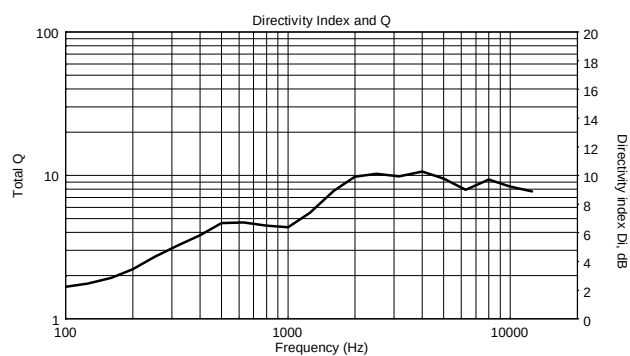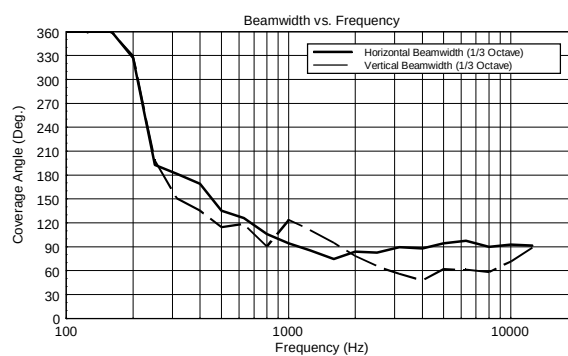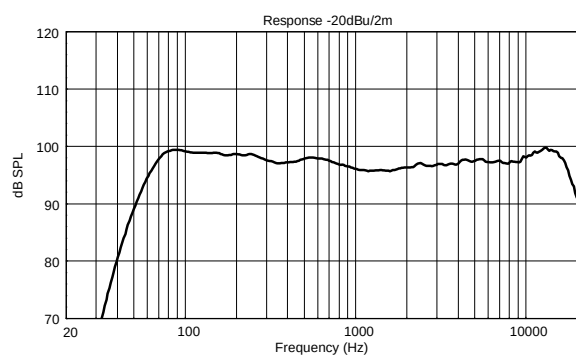


Horizontal 1/3 Octave Polars

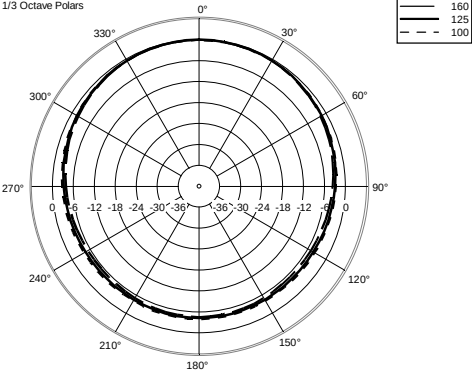


Horizontal 1/3 Octave Polars

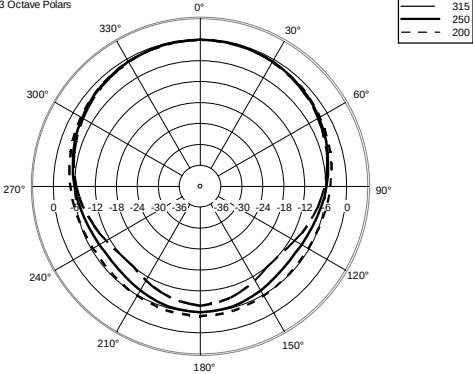


Horizontal 1/3 Octave Polars

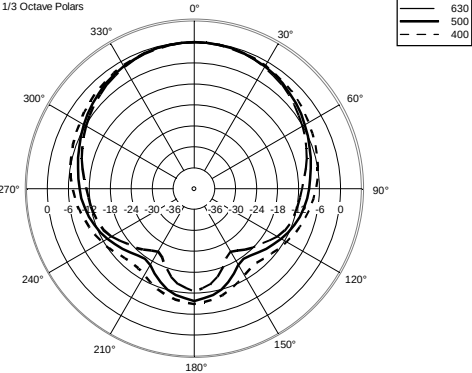


Horizontal 1/3 Octave Polars

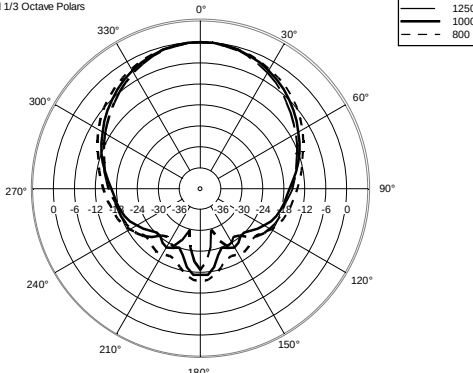


Horizontal 1/3 Octave Polars

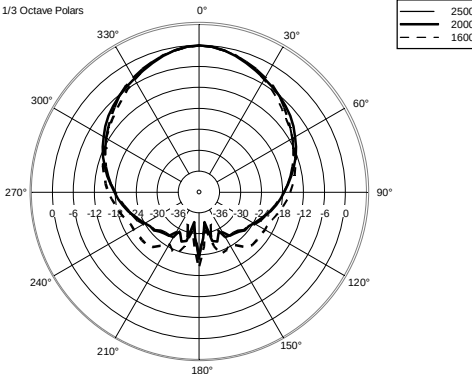


Horizontal 1/3 Octave Polars








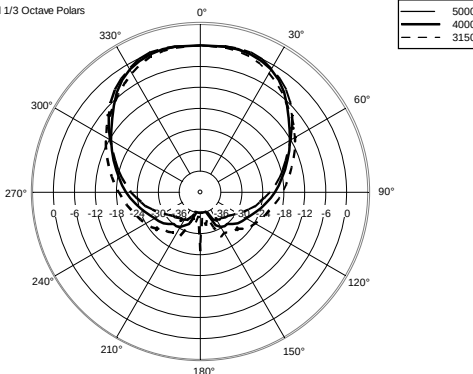


Horizontal 1/3 Octave Polars

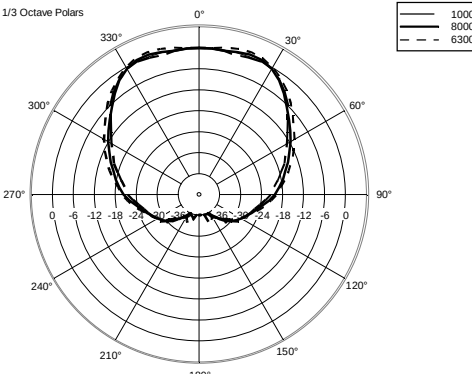

Horizontal One Octave Polars

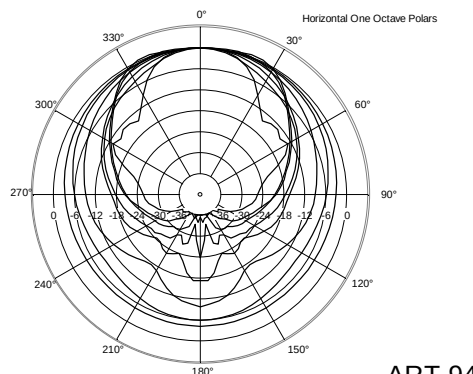

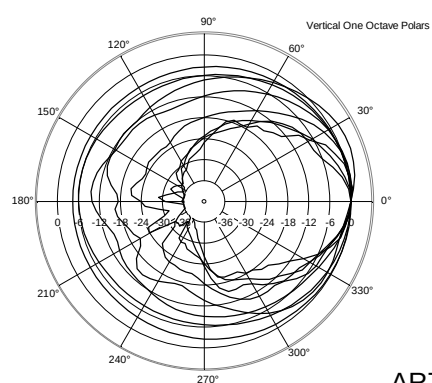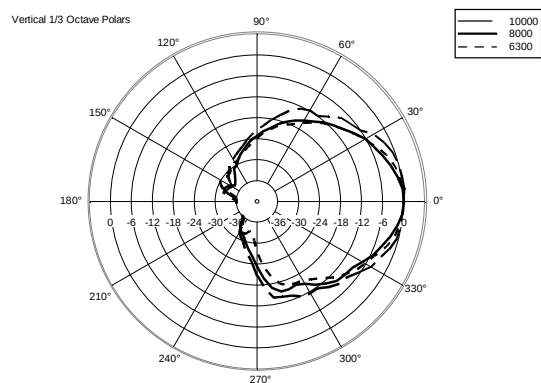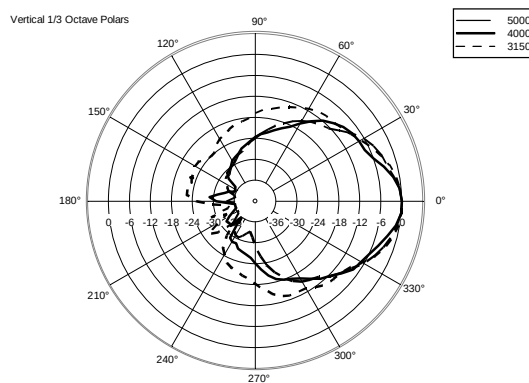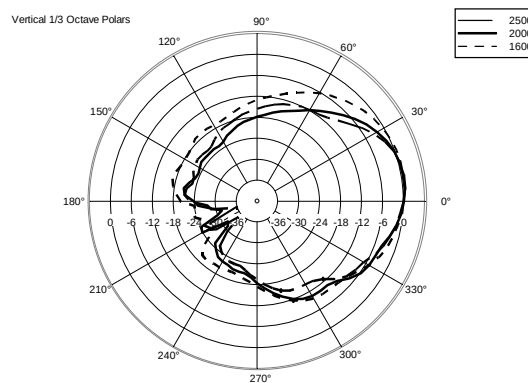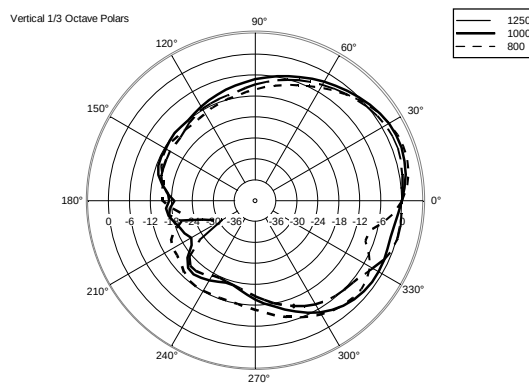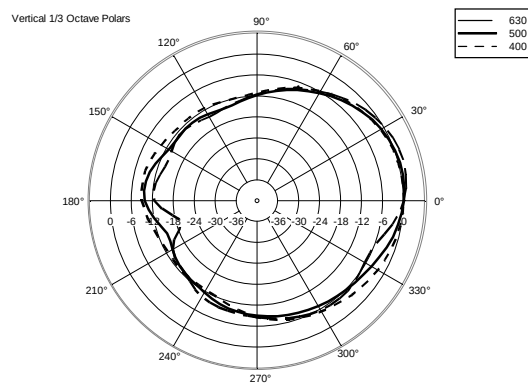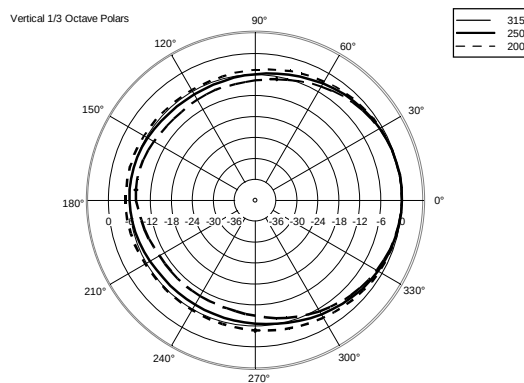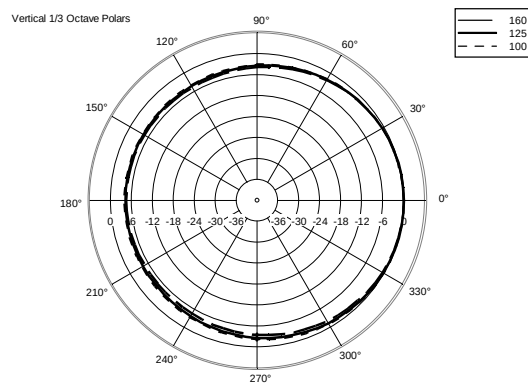

ACCESORIOS

	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360478 8024530018856
	FLYING BRACKET FL-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360481 8024530019174
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360479 8024530019198
	VERTICAL BRACKET V-BR ART 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360480 8024530019181