

COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

DESCRIZIONE

COMPACT C 45 è un diffusore professionale a 2 vie full range, adatto per una vasta gamma di applicazioni di corta e media gittata. Grazie alla combinazione di un driver a compressione al neodimio da 4", un woofer al neodimio da 15" e una guida d'onda ruotabile a direttività costante garantisce una copertura di 100° x 50° per l'area di ascolto, con livelli molto elevati di SPL ed un suono privo di distorsioni. L'elegante e leggero mobile in legno è rivestito in poliurea, e la robusta griglia verniciata a polvere e dotata di filtro protettivo. Gli accessori di montaggio opzionali consentono l'installazione a parete o a soffitto.



CARATTERISTICHE

- 700 W di potenza nominale (RMS)
- 138 dB SPL massima
- Range di frequenza 48 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 100° x 50°
- 1 x 15" woofer in neodimio
- 1 x 4.0" di bobina compression driver in neodimio
- Mobile di alta qualità in multistrato di betulla
- Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- Connettori SPEAKON di ingresso e uscita

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB):	48 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	50°
	Indice di direttività Q:	10
	Sensibilità del sistema:	98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione:	Full Range
	Impedenza nominale:	8 ohm
	Potenza:	700 W RMS
	Potenza di picco:	2800 W PEAK
	Protezioni:	Dynamic Active Mosfet
	Frequenza di crossover:	1100 Hz
	Amplificatori raccomandati:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Trasduttori	Driver a compressione:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers:	15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Speakon
	Connessioni di uscita:	Speakon
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	4 x M8, 14 x M10
	Colore:	Black - RAL 9005
Dimensioni	Altezza:	705 mm / 27.76 inches
	Larghezza:	418.8 mm / 16.49 inches
	Profondità:	460 mm / 18.11 inches
	Peso:	32.5 kg / 71.65 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	755 mm / 29.72 inches
	Larghezza imballaggio:	472 mm / 18.58 inches
	Profondità imballaggio:	513 mm / 20.2 inches
	Peso imballaggio:	35 kg / 77.16 lbs








CODICE

- **13000602**


COMPACT C 45

EAN 8024530020286

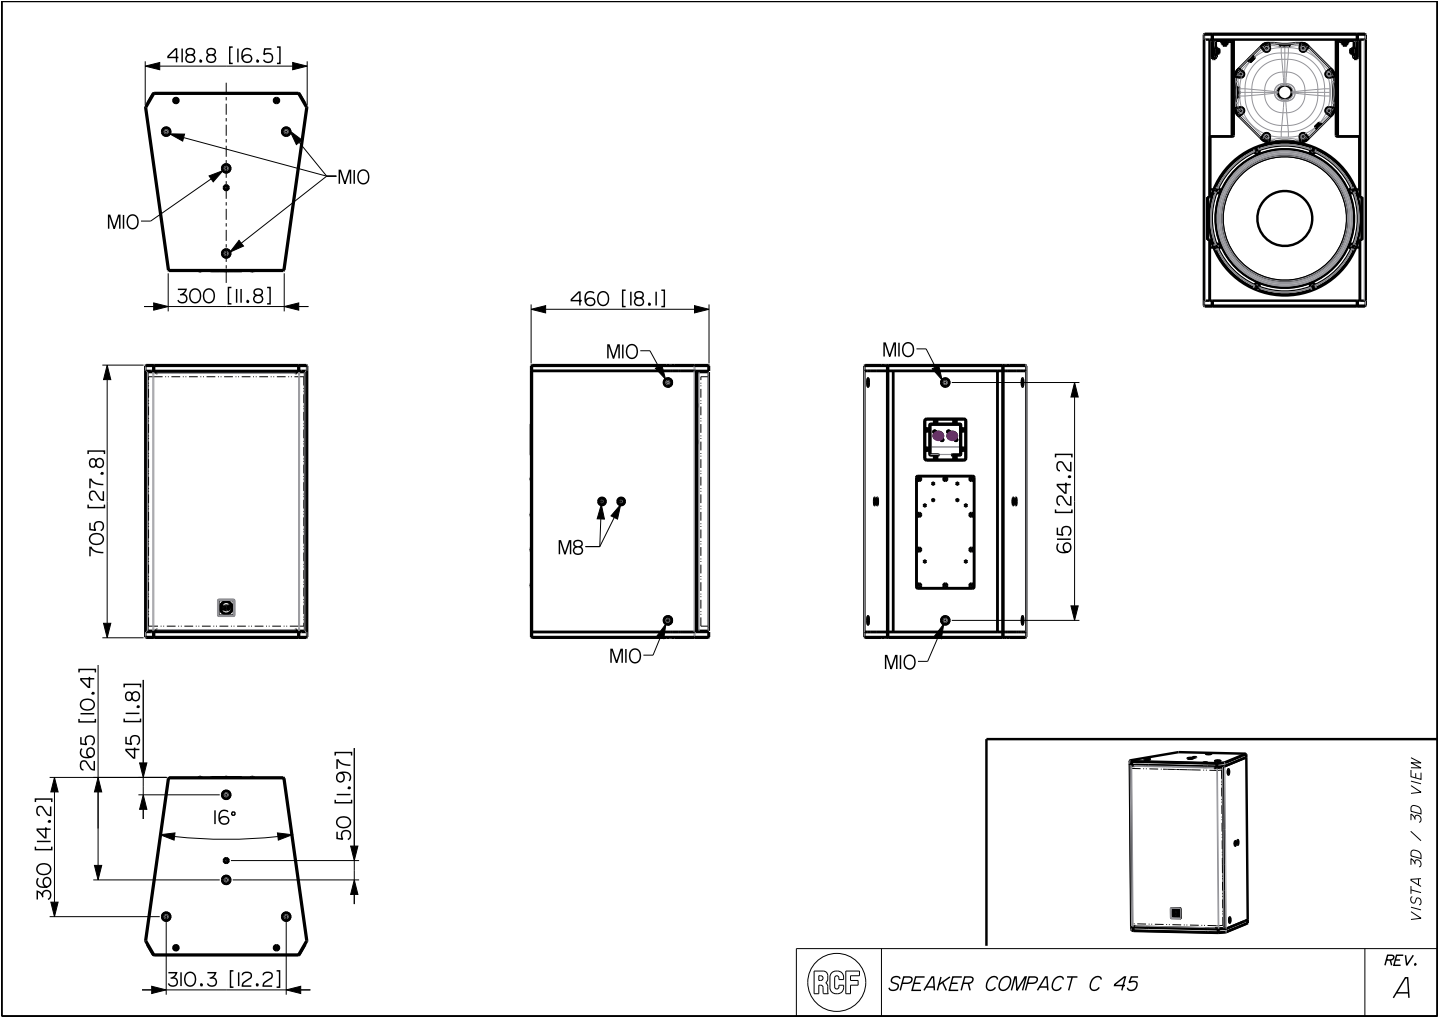


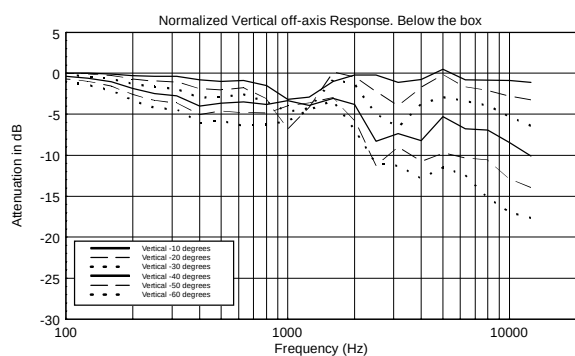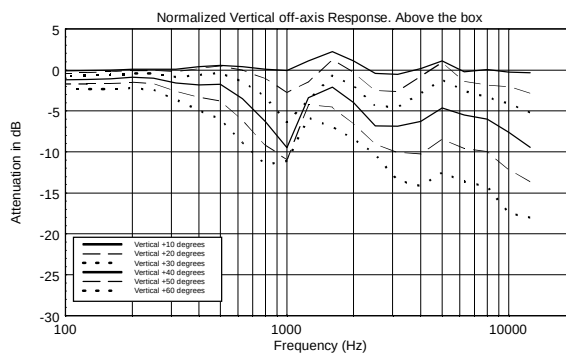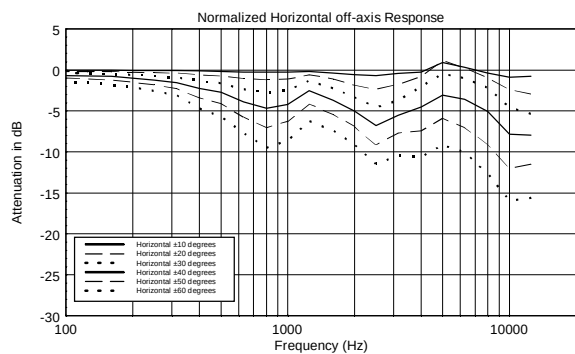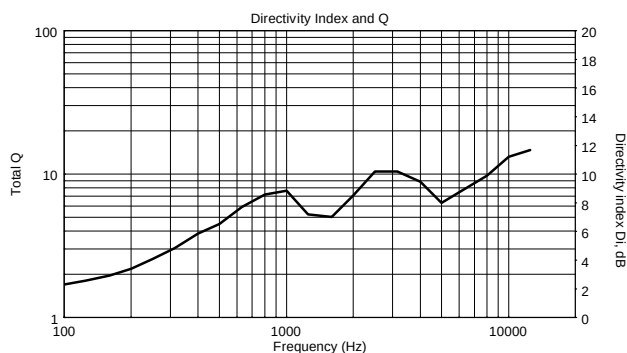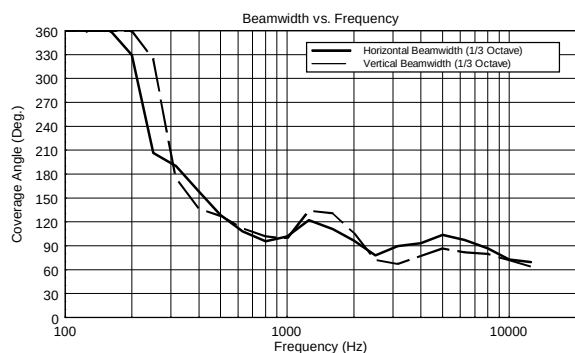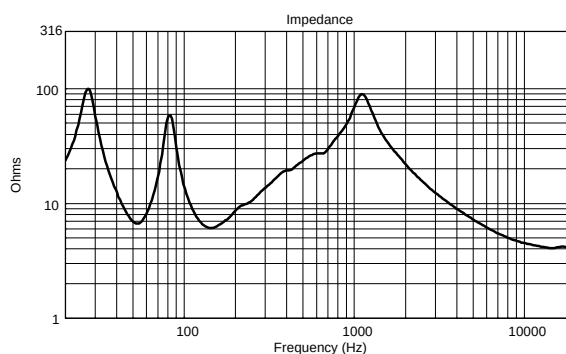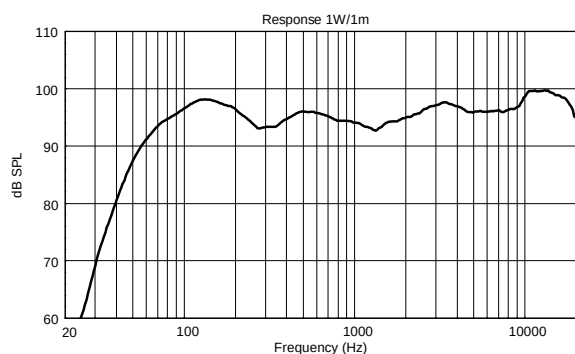


Horizontal 1/3 Octave Polars

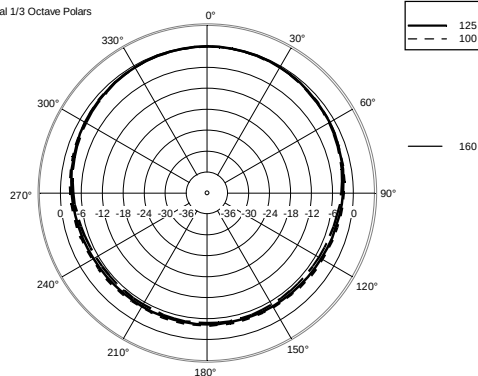


Horizontal 1/3 Octave Polars

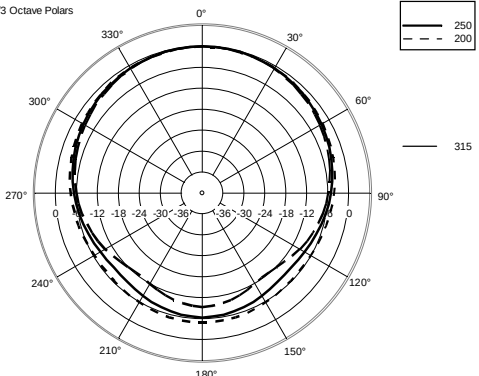


Horizontal 1/3 Octave Polars

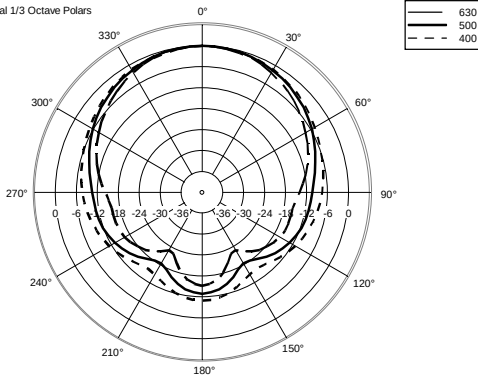


Horizontal 1/3 Octave Polars

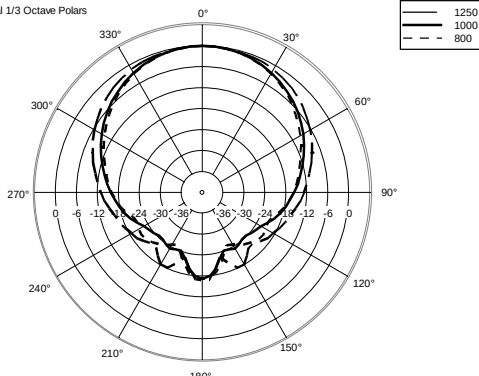


Horizontal 1/3 Octave Polars

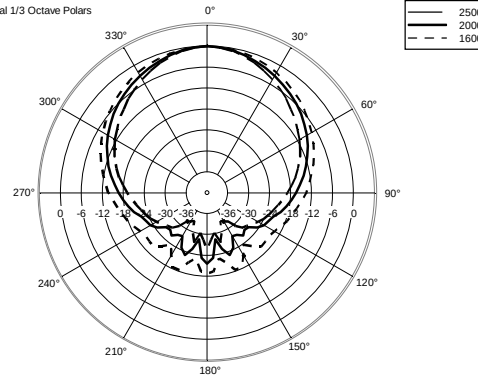


Horizontal 1/3 Octave Polars








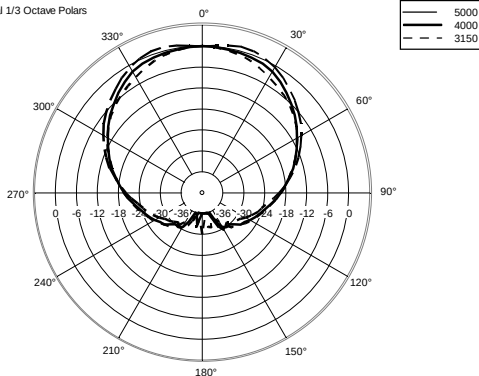


Horizontal 1/3 Octave Polars

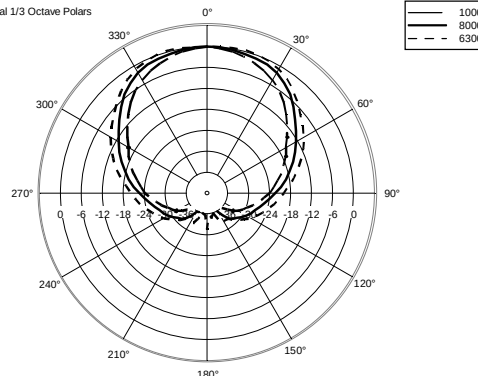

Horizontal One Octave Polars

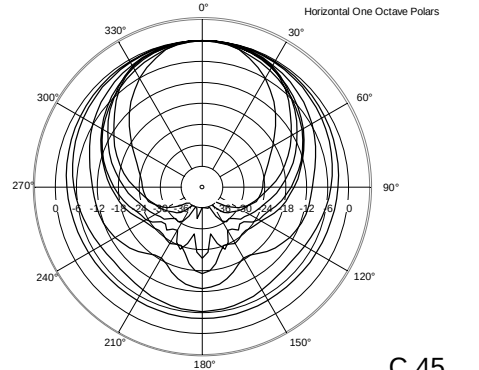

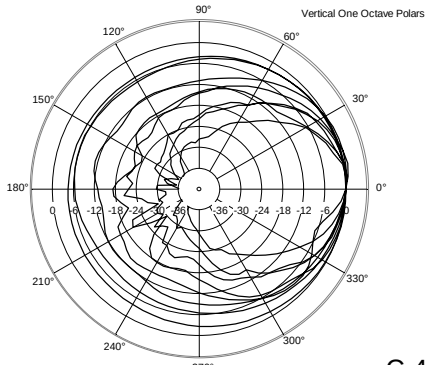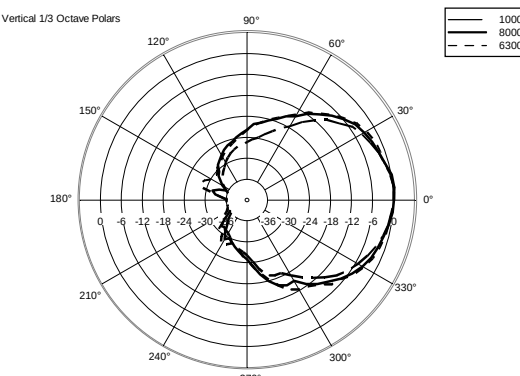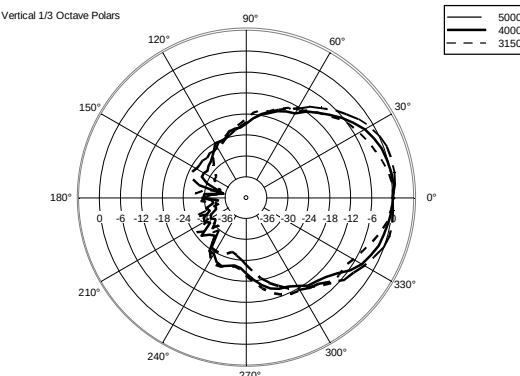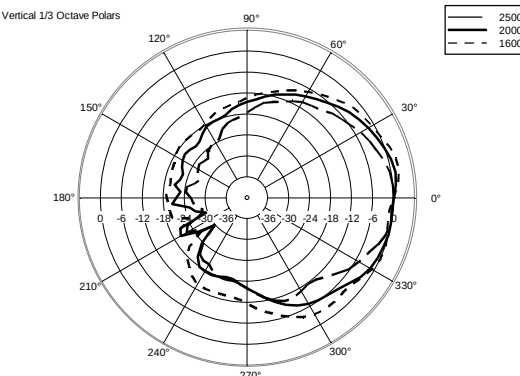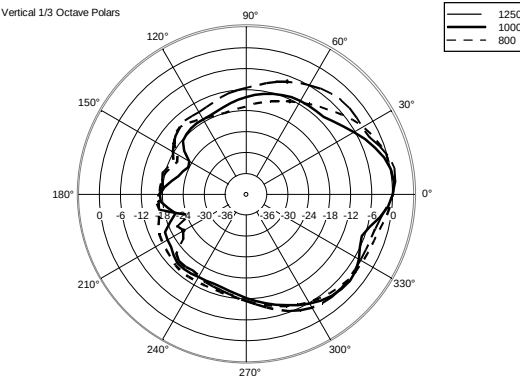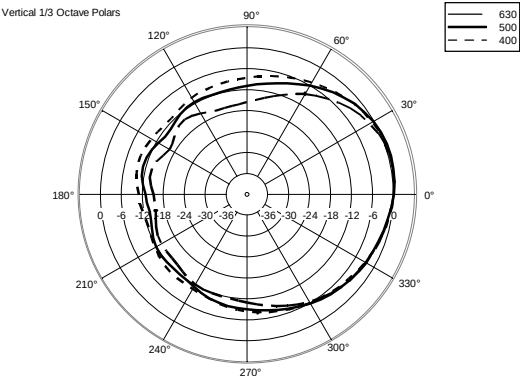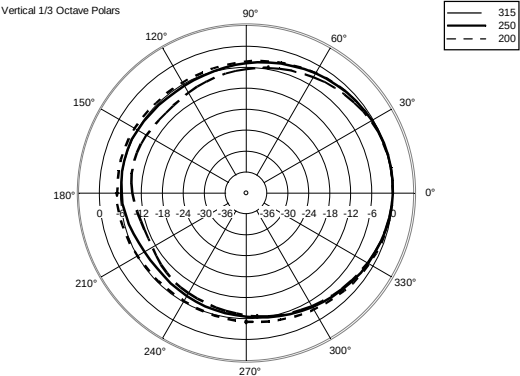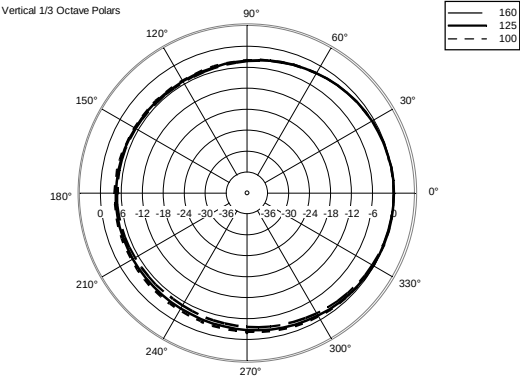

ACCESSORI

HORIZONTAL BRACKET H-BR 001 (PAIR)

CODICE

13360535

EAN:

8024530020743



HORN KIT HN-KIT COMPACT C 32 C 45

CODICE

13360505

EAN:

8024530020019



PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

CODICE

12399063

EAN:

8024530020149



VERTICAL BRACKET V-BR 001 (PAIR)

CODICE

13360541

EAN:

8024530020750



WALL MOUNT BRACKET WM-BR 001

CODICE

13360539

EAN:

8024530021344