



# COMPACT M 10

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



## Descrizione

COMPACT M 10 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 10 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field.

Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 10 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 10 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda. Il sistema di crossover comprende un dispositivo di protezione per le alte frequenze.

## Caratteristiche

- › 300W di potenza nominale (RMS)
- › 128 dB SPL massima
- › Range di frequenza 60 ÷ 20000 Hz
- › Direttività costante con angoli di copertura 90° x 70°
- › 1 x 10" woofer
- › 1 x 1.4" di bobina compression driver
- › Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- › Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliester
- › Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- › Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

## Codice

13000595 COMPACT M 10  
13000723 COMPACT M 10 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017804  
White - RAL 9003 EAN 8024530019358



# COMPACT M 10

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

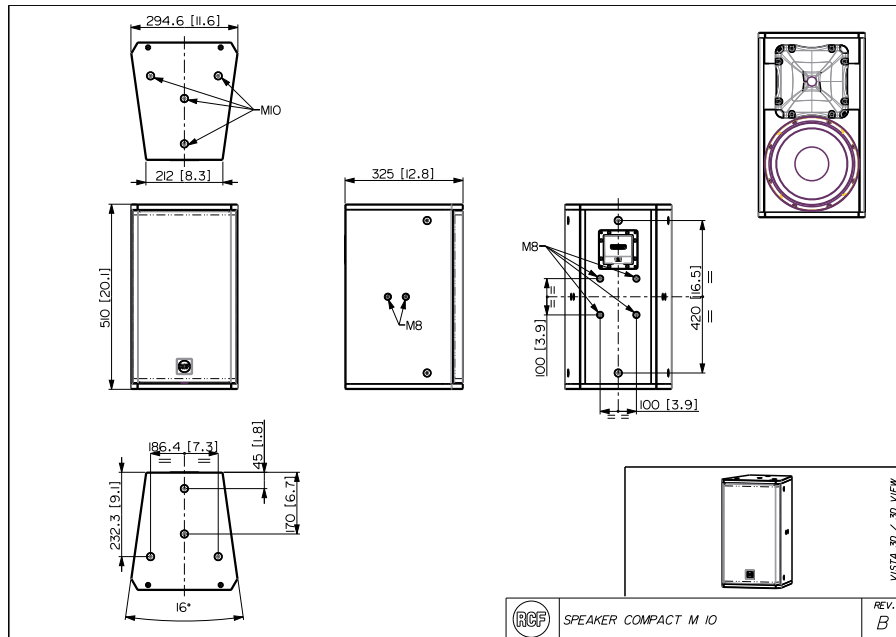

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	60 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 90° 70° 9 98 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 300 W 1200 W PEAK Dynamic active mosfet 1800 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 10", 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Euroblock Euroblock
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plywood 8 x M8, 8 x M10 Steel with clothing Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	510 mm / 20.08 inches 295 mm / 11.61 inches 325 mm / 12.8 inches 17 kg / 37.48 lbs
<b>ACCESSORI</b>		
<b>Kit Upgrade</b>	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063    Black    8024530020149



# COMPACT M 10

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

**Kit Upgrade  
Rigging / Meccaniche**

PNL IN-OUT SPEAKON	12399062	Black - RAL 9005	8024530018733
H-BR 007	13360551	Black - RAL 9005	8024530021641
H-BR 007	13360604	White - RAL 9003	8024530021658
SWM-BR NC	13360199		8024530007355
V-BR 007	13360552	Black - RAL 9005	8024530021726
V-BR 007	13360606	White - RAL 9003	8024530021733