

E 16

CONSOLE DE MIXAGE 16 PISTES AVEC EFFETS ET ÉGALISEURS SUPÉRIEURS

DESCRIPTION

E 16 offre douze préamplis micro de qualité studio pour une plage de gain de 54 dB avec connecteurs Combo. Deux entrées de ligne commutables en entrée Hi-Z. La section d'entrée comporte également deux entrées de ligne stéréo et un retour stéréo. Les voies d'entrée de 1 à 6 sont équipées d'un compresseur à commande unique. Les douze voies mono sont dotées d'égaliseurs à 4 bandes, y compris des bandes « shelf » grave et aiguë et deux bandes médium semi-paramétriques (moyenne et mi-basse) avec sélection des fréquences et choix Q commutable, large ou étroite. Les voies d'entrée stéréo sont équipées d'un égaliseur à 3 bandes.



CARACTÉRISTIQUES

- 12 entrées micro/entrées de ligne, 2 entrées de ligne stéréo
- 1 entrée retour stéréo
- 6 compresseurs dynamiques à commande unique (voie 1 - voie 6)
- Égaliseur semi-paramétrique à 4 bandes
- Égaliseur à 3 bandes sur les entrées stéréo
- 6 Aux-sends par voie
- Faders progressifs de 100 mm avec protection antipoussière
- 2 groupe stéréo
- Section effets DSP Z.CORE à virgule flottante 32-bits

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques	Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0.002% A-Weighted

Entrées	Channels:	16
	Micro :	12
	Plage de gain :	6 dB ÷ 60 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) :	120 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm) :	2 kohm
	Coupe-bas :	80 Hz
	Tension fantôme + 48 V :	Yes
	Ligne mono :	12
	Réglage du gain :	-24 dB ÷ 30 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm) :	60 kohm
	Entrées de ligne HI-Z :	2
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
	Ligne stéréo :	2
	Réglage du gain	-15 dB ÷ 15 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	60 kohm
	Retours stéréo :	1
	Réglage du gain	0 dB ÷ 10 dB
	Impédance entrée des retours stéréo (KOhm)	60 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

Sorties	Bus de mixage principal :	1
	Poste de commande :	Yes
	FX Send :	1
	AUX-Send :	5
	Sortie AUX :	6
	Sortie de groupe :	4
	Téléphones :	1
	2 Piste :	Yes
	Output Connectors:	XLR, Jack, RCA

Specifications sorties	Niveau de sortie principal (dBu) :	22 dBu
	Impédance de sortie AUX (Ohm) :	600 ohm
	Niveau de sortie AUX (dBu) :	22 dBu
	Niveau de sortie de groupe (dBu) :	22 dBu
	Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm

Compresseurs	Compresseurs RCF :	6 Single Control
---------------------	--------------------	------------------

Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée :	2 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description :	High Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15dB
Depart auxiliaires	AUX :	4 PRE / 1 PRE/POST
	POST FX :	1
Effets internes	Effets Send :	1
USB audio	USB Audio Interface:	Yes
	Type :	B
	Lire piste :	2
	Pis. enr. :	2
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) :	44.1 kHz
Autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
Specifications electriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	90 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	70 W
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	, Black
Taille	Hauteur :	135 mm / 5.31 inches
	Largeur :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur :	550 mm / 21.65 inches
	Poids :	10.3 kg / 22.71 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	215 mm / 8.46 inches
	Largeur du colis :	635 mm / 25 inches
	Profondeur du colis :	705 mm / 27.76 inches
	Poids du colis :	12.2 kg / 26.9 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **17140111**

E 16

JP

EAN 8024530017064

• **17140084**

E 16

EU

EAN 8024530015176

• **17140110**

E 16

UK



EAN 8024530017057

• **17140109**

E 16

US

EAN 8024530017040

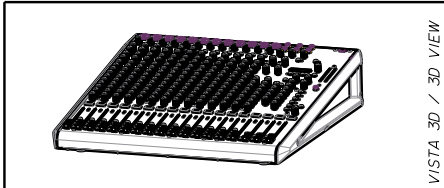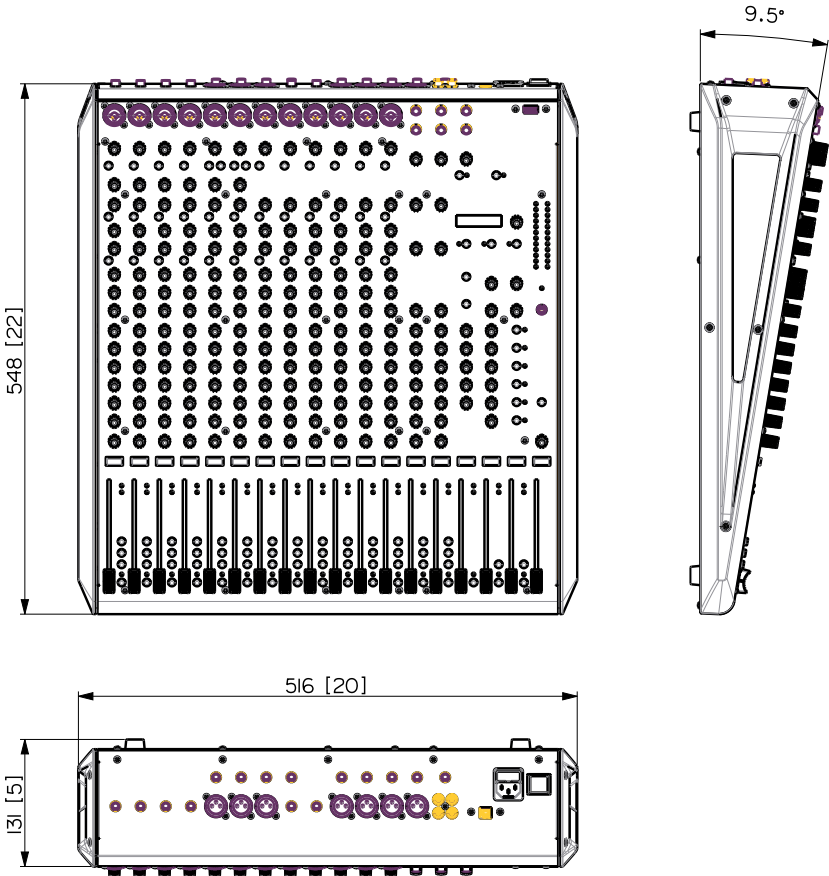

VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER E 16 90-240V

REV.
A