



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung

Als leistungsstärkste Säulen-PA ihrer Klasse gewährleistet das EVOX 12 dank der eingebauten 1400-Watt-Endstufe auch bei hohen Lautstärken eine äußerst souveräne und dynamische Wiedergabe. Der Satellit ist mit acht 4-Zoll-Neodym-Fullrange-Hochleistungslautsprechern mit Phase-Plug bestückt. Dies ermöglicht dem EVOX 12 eine deutlich kräftigere Wiedergabe der unteren Mitten bei konstantem Pegel und breiter Höhenabdeckung. Der 15-Zoll-Tieftöner liefert durchsetzungsstarke Bässe für die Party-Beschallung oder für die Bassdrum einer Liveband. Trotz der enormen Leistungsstärke ist das Gehäuse sehr kompakt und lässt sich Dank der integrierten Rollen und dem ausklappbaren Griff sehr leicht transportieren.

Funktionen

- › 1400 watt
- › 130 db maximaler schalldruckpegel
- › frequenzgang 40 hz - 20 khz
- › 15-zoll-tieftöner
- › 8 x 4-zoll-neodym-fullrange-tieftöner
- › leicht nach unten geneigter abdeckungsbereich von 90° x 30°
- › innovative digitale signalverarbeitung
- › hochständermontage, leichter aufbau und transport

Artikel-nummer

13000481	EVOX 12	220-240 V	Black	EAN 8024530013196
13000482	EVOX 12	115 V	Black	EAN 8024530013370
13000758	EVOX 12 W	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530020255
13000843	EVOX 12 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530021139

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D

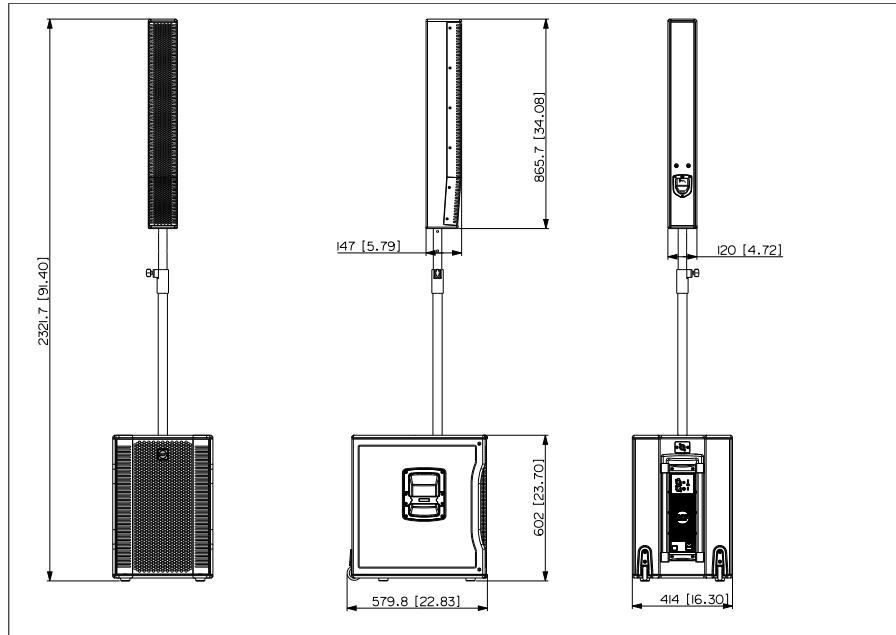

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	40 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 90° 30°
Schallwandler	Fullrange Woofer	8 x 4.0", 1.0" v.c 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	180 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe	Baltic birch plywood Black, White - RAL 9003
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	2200 mm / 86.61 inches 410 mm / 16.14 inches 560 mm / 22.05 inches 36.4 kg / 80.25 lbs
Kabel	ZUBEHÖR AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Schutzfunktionen

CVR EVOX 12

13360324

8024530013189