

F 10XR

10-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

BESCHREIBUNG

Die neue Mixer-Generation der F Serie von RCF führt die analoge Tradition der professionellen E Serie fort und bietet hochwertigen Klang in fünf Formaten von 6 bis 24 Kanälen. Als leistungsfähiges Werkzeug für Musiker und alle Freunde des guten Tons wurde die Serie vom RCF-Entwicklerteam von Grund auf neu konzipiert und gestaltet. Im stabilen Metallgehäuse bietet jedes Mischpult einen vollständig symmetrischen Signalweg vom Eingang bis zum Ausgang und die einzigartige Effektsektion PRO DSP FX: 16 professionelle Effekte, inkl. Hall (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo und Multitap), Chorus, Flanger und Echo. Die Modelle F 10XR, F 12XR, F 16XR und F 24XR ermöglichen mit ihrer USB-Audioschnittstelle Stereo-Aufnahmen auf computergestützten DAWs und 2-Kanal- Wiedergabe.



FUNKTIONEN

- Eingänge: 4 Mikrofonvorverstärker 2 Mono-Line
- 4 Stereo-Line
- Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe über USB
- 2 Kompressoren mit Einzelregler
- Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- 1 Aux/FX (Post)
- Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ Stereo-Kanäle mit 2-Band-EQ
- Robustes, kompaktes und attraktives Design
- Konzipiert und entwickelt in Italien

SPEZIFIKATIONEN

Elektronische spezifikationen

Frequenzgang:	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu Ausgangspegel(% A-Gewichtet):	<0,02% A-Weighted

Prozessing

Dynamikumfang:	>85dB
----------------	-------

Eingänge

Channels:	10
Mic:	4
Gainbereich:	0 dB ÷ -50 dB
Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet):	-124 dBu A-Weighted
Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm):	14 kohm
Hochpass:	80 Hz
Phantom Speisung +48V:	Yes
Mono Linie:	2
Gainauswahl:	20 dB ÷ -30 dB
Line-Eingangsimpedanz (kOhm):	21 kohm
Stereo Line:	4
Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
Stereo Eingang-Impedanz (kOhm):	15 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

Ausgänge

Main Mix:	1
Kontrollraum:	Yes
FX Send:	1
Aux Ausgang:	1
Köpfungörer	1
Output Connectors:	XLR, Jack

Soezifikationen (Ausgang)

Main-Out Pegel (dBu):	28 dBu
Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu):	28 dBu
Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm

Kompressoren

RCF Kompressoren:	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
-------------------	---

EQ

Eingangskanäle EQ:	2 Shelving / 1 Generic
Beschreibung:	High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Aux sends

FX Post:	1
----------	---

Interne effekte

Send-Effekte:	1
---------------	---





USB-Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Typ:	B
	Play trk:	2
	Aufnahme-Spur:	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Weitere funktionen	Fussschalter:	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung:	External
	Benötigte Spannung:	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)):	18 W
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	82 mm / 3.23 inches
	Breite:	294 mm / 11.57 inches
	Tiefe:	275 mm / 10.83 inches
	Gewicht:	2.8 kg / 6.17 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	130 mm / 5.12 inches
	Verpackung Breite:	400 mm / 15.75 inches
	Verpackung Tiefe:	345 mm / 13.58 inches
	Verpackungsgewicht:	3.8 kg / 8.38 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17140089**

F 10XR

EAN 8024530016142

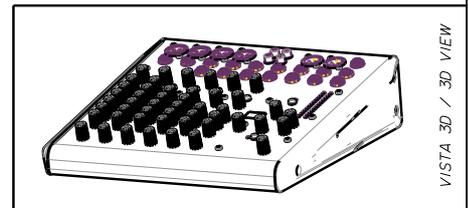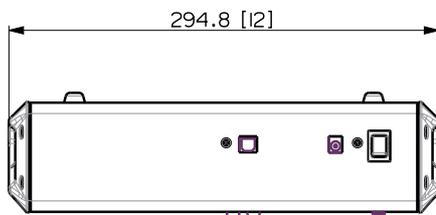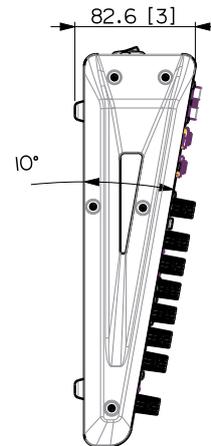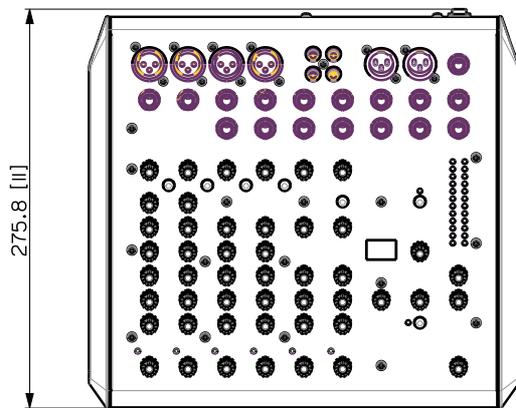

MIXER F IOXR 90-240 V

REV.
A



ZUBEHÖR

TRANSPORTATION BAG BG F 10XR

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:

13360418
8024530016401
