

# IPS 5.0K

## AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX

### DESCRIPTION

La Série IPS est une gamme d'amplificateurs 2 canaux professionnels alliant amplification de Classe H de dernière génération et fiabilité à long terme.

Le IPS 5.0K est un amplificateur à 2 canaux délivrant jusqu'à 2 x 2600 W sur une impédance de 4 ohms. Il dispose de contrôles de gain séparés, de LED de présence signal, écrêtage et défaut, d'une entrée stéréo sur XLR avec renvoi Link, d'un mode stéréo/parallèle/bridge et de connecteurs de sortie de type speakON et sur bornier à vis. De plus, il est protégé contre les courts-circuits. Grâce à ses dissipateurs à haute efficacité et à ses ventilateurs à vitesse variable, l'IPS 5.0K résiste aux températures extrêmes, ce qui garantit une fiabilité totale.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplis Classe H 2 x 2600 W
- Réponse rapide et faible distorsion
- Modes stéréo, parallèle, bridge
- Circuits de protection complets
- Système de refroidissement à vitesse variable
- Indicateurs LED de présence signal, écrêtage et défaut
- Connecteurs d'entrée XLR
- Connecteurs de sortie speakON et bornier à vis
- Limiteur sur chaque canal

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Classe d'amplificateur :	H
	Output power:	2 x 2600 W @ 4 ohm 2 x 1500 W @ 8 ohm 1 x 5200 W @ 8 ohm (bridge)
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	20 Hz ÷ 22000 Hz
	Diaphonie :	<70 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.04 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées :	2
	Équilibré :	2
	Mono :	2
	Entrées de ligne :	2
	Connecteurs de ligne :	XLR
<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal :	2
	Connecteurs de sortie du signal :	XLR
	Connecteurs de sortie de tension :	Binding Post, Speakon
<b>Configuration et contrôle</b>	Configuration :	DIP switch, Front panel
<b>Protections</b>	Système de refroidissement :	Forced
	Court-circuit :	Yes
	Thermique :	Yes
	CC :	Yes
	Fusibles :	Yes
	VHF (Très hautes fréquences) :	Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consommation électrique (W) :	1800 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black - RAL 9005
	Montage en rack :	19", 2U
<b>Taille</b>	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur :	325 mm / 12.8 inches
	Poids :	21.6 kg / 47.62 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	140 mm / 5.51 inches
	Largeur du colis :	550 mm / 21.65 inches
	Profondeur du colis :	530 mm / 20.87 inches
	Poids du colis :	23.1 kg / 50.93 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **12100062**

IPS 5.0K

120V

EAN 8024530019648

• **12100061**


IPS 5.0K

220-240V


EAN 8024530019631

**DRAWINGS**


Front view

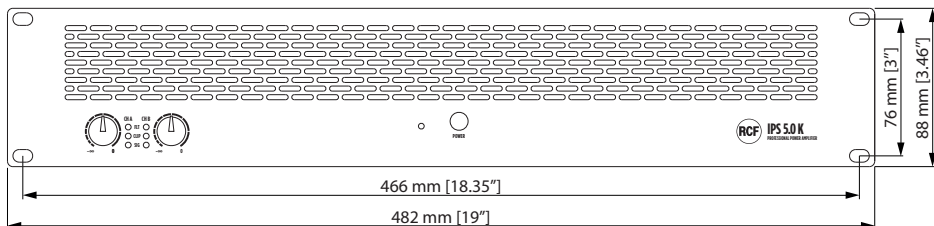

Rear view

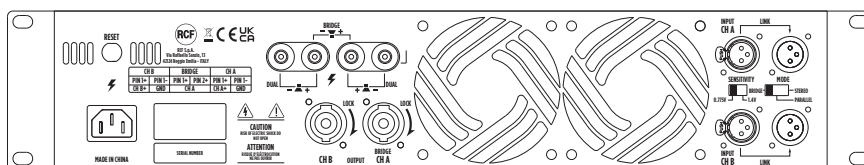

Top view

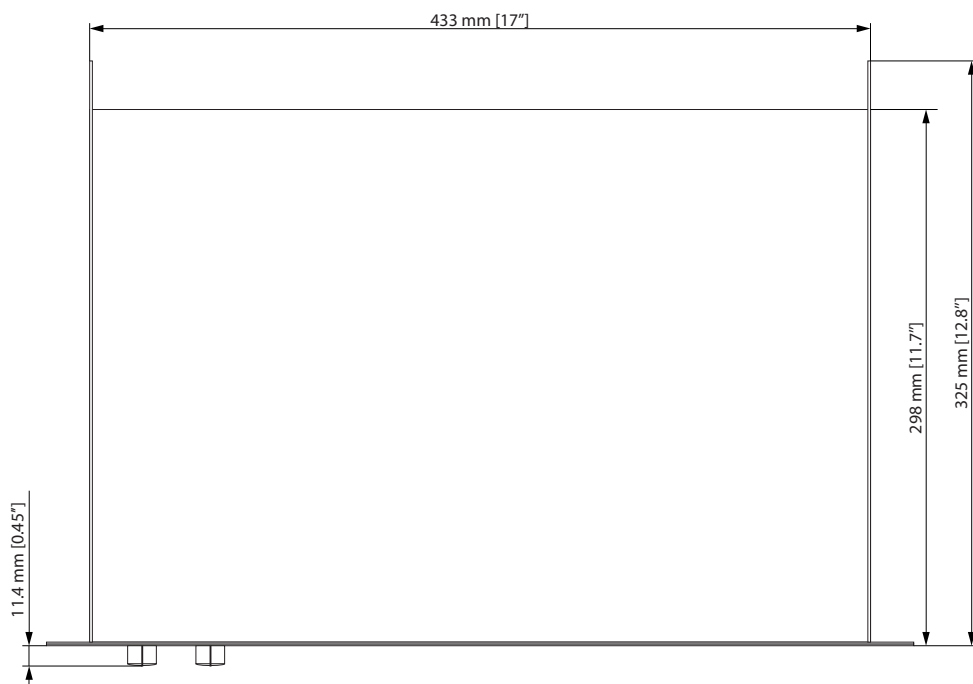

Side view

