

M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

DESCRIPTION

La M 20X est une console dont tous les paramètres sont mémorisables avec 16 préamplis de haute qualité contrôlés à distance et 11 faders motorisés. Malgré sa compacité, la M 20X offre de nombreuses fonctionnalités: préamplificateurs de haute qualité, DSP de haut de gamme pour des effets de qualité studio, contrôle à distance par WiFi et ensemble complet de fonctions d'enregistrement/lecture multipistes. La table de mixage offre un total de 20 entrées analogiques et 14 canaux de sortie (sorties analogiques symétriques et sortie numérique AES/EBU).



CARACTÉRISTIQUES

- 20 entrées analogiques, 16 préamplis micro et 4 entrées ligne
- 12 sorties symétriques + sortie casque
- Enregistrement et lecture 20 pistes sur carte SD
- Interface audio USB (24 bits/48 kHz) 24 x 24 canaux
- 11 faders motorisés de 100 mm
- Écran tactile TFT de 5 pouces
- Sortie numérique AES
- Contrôle LAN/WiFi

SPÉCIFICATIONS

Specifications electroniques

Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
	< 0.02% A-Weighted
	109 dB A-Weighted
	-85 dBu A-Weighted

Entrées

Canaux:	20
Micro (Balanced XLR):	8
Gain stocké commandé à distance :	Yes
Plage de gain :	0 dB ÷ 60 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	3.3 kohm
	18 dBu
Tension fantôme + 48 V :	Yes
	8
Gain stocké commandé à distance :	Yes
	0 dB ÷ 60 dB
	3.3 kohm
	12.8 kohm
	18 dBu
	29 dBu
Tension fantôme + 48 V :	Yes
	2
	-10 dB ÷ 10 dB
	18 kohm
	18 dBu
	1
	-10 dB ÷ 10 dB
	15 kohm
	18 dBu
Input Connectors:	XLR, Jack

Sorties

MIX Buses:	8
	2
Impédance de sortie principale (Ohm) :	50 ohm
Niveau de sortie principal (dBu) :	24 dBu
	8
	2
	150 ohm
	24 dBu
Téléphones :	1
	50 ohm
	18 dBu
	1
Output Connectors:	XLR, Jack

Processing	Traitement du signal :	32 Bit Floating Point 24 Bit @ 48.0 kHz 20 dB 16
Traitement du signal d'entrée		Yes
		Yes Yes 100 ms with Gain Reduction meter 4 Band 1 ÷ 16 (with Gain Reduction meter)
Traitement de sortie		250 ms 30 Band 8 Band with Gain Reduction meter [1 ÷ 8] 250 ms 8 Band with Gain Reduction meter Yes 250 ms
Effets		4 Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER) Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Multipiste	USB Audio Interface:	Yes 20 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 20 Channels 20 Channels
	USB Audio:	Yes 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 24 Channels 24 Channels
Lecture/enregistrement sur clé USB		24 Bit @ 48.0 kHz
		2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz 16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz 2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

Interfaces de contrôle	Port LAN :	1000-BaseTX for remote control 2 Type A
	Description :	MIDI interface, WiFi dongle (must be en
Specifications électriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	70 W
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Taille	Hauteur :	131 mm / 5.16 inches
	Largeur :	388 mm / 15.28 inches
	Profondeur :	428 mm / 16.85 inches
	Poids :	7.9 kg / 17.42 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	215 mm / 8.46 inches
	Largeur du colis :	580 mm / 22.83 inches
	Profondeur du colis :	506 mm / 19.92 inches
	Poids du colis :	9 kg / 19.84 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **17140122**

M 20X

UK

EAN 8024530017873

• **17140093**

M 20X

EU

EAN 8024530016968

• **17140121**

M 20X

JP


EAN 8024530017866

• **17140120**

M 20X

US

EAN 8024530017859

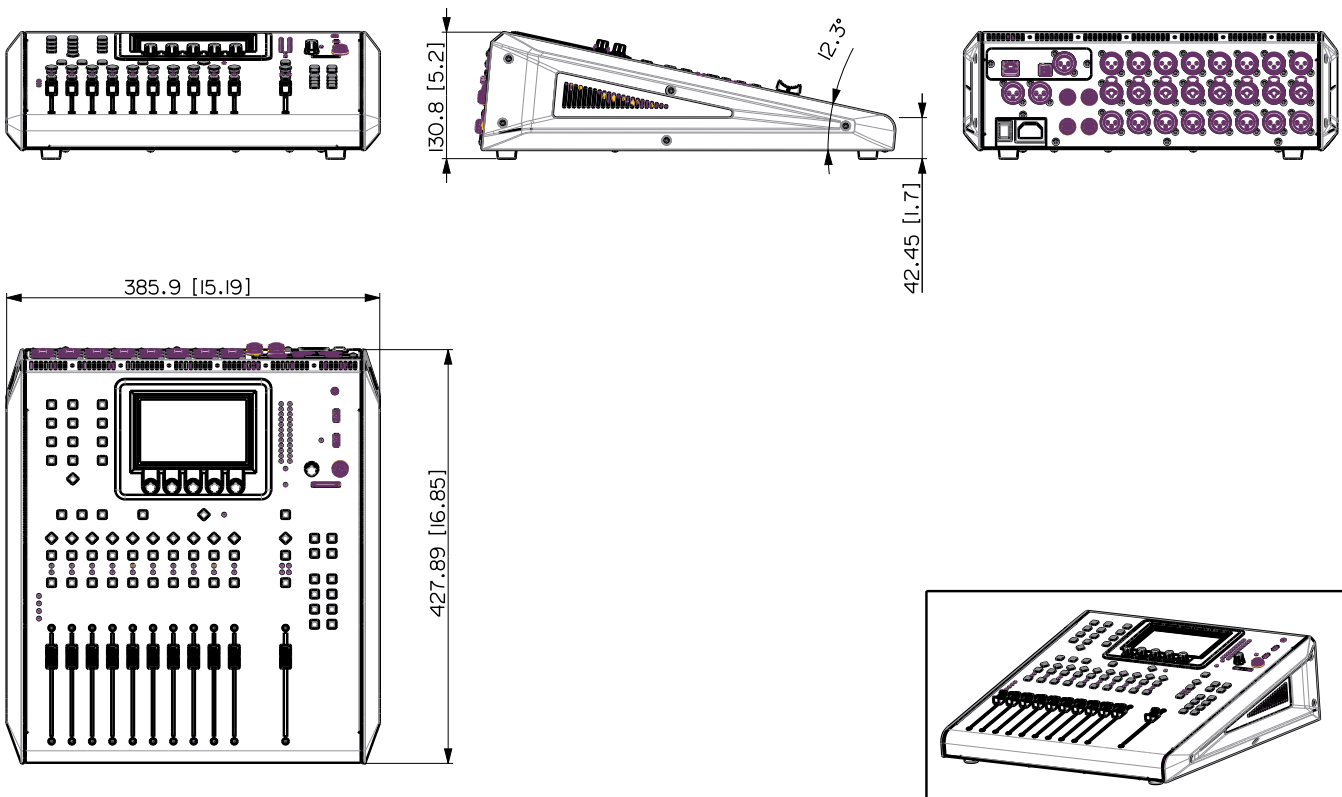

MIXER M 20X 90-240 V EU

REV.
A

ACCESSOIRES

ACCESSORY MWD1 WIRELESS USB ADAPTER

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399066**

EAN:

8024530019143

RACK MOUNT KIT RM-KIT M 20X / E12

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360450**

EAN:

8024530017743

TRANSPORTATION BAG BG M 20X - E 12

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360441**

EAN:

8024530016937