

M 601

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

M 601 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di installazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 601 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Gli accessori inclusi per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse.

I diffusori M 601 sono a dispersione controllata e raggiungono SPL (livelli di pressione sonora) senza distorsioni superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. I diffusori M 601 raggiungono sensibilità elevate grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono piacevole con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al driver a compressione con membrana in Kapton caricato con una tromba a direttività costante. Il sistema di crossover compensato a bassa impedenza ("LICC") comprende un dispositivo di protezione elettronica per le alte frequenze.



CARATTERISTICHE

- Diffusore acustico passivo a 2 vie di alta qualità
- 1 x 6.5" woofer, ventilato
- 1 x 1" driver, su tromba 90°x90°
- Ottima tenuta di potenza con crossover compensato a bassa impedenza ("Low Impedance Compensated Crossover"), con protezione elettronica del driver
- 100W AES tenuta di potenza
- Griglia frontale in acciaio con robusta maglia a doppia rete di poliestere
- Logo RCF frontale ruotabile
- Sono presenti punti di installazione sul pannello posteriore, sul lato superiore e inferiore
- Tutti i modelli hanno una presa per connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita parallela)

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	118 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	90°
	Indice di Direttività Q:	10
	Sensibilità del sistema:	92 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale:	8 ohm
	Potenza:	100 W RMS
	Potenza di Picco:	400 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	200 W
	Protezioni:	Dynamic active mosfet
	Frequenze Crossover:	2200 Hz
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.0", 1.5" v.c
	Woofers:	6.5", 1.2" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Euroblock
	Connessioni di uscita:	Euroblock
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	MDF
	Hardware:	6 x M6, 2 x M10
	Griglia:	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore:	Black, White
Dimensioni	Altezza:	359 mm / 14.13 inches
	Larghezza:	215 mm / 8.46 inches
	Profondità:	230 mm / 9.06 inches
	Peso:	7.2 kg / 15.87 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Larghezza imballaggio:	302 mm / 11.89 inches
	Profondità imballaggio:	287 mm / 11.3 inches
	Peso imballaggio:	8 kg / 17.64 lbs

CODICE

- **13041024**

M 601 W

White


EAN 8024530011109

- **13041003**

M 601





Black








EAN 8024530007546

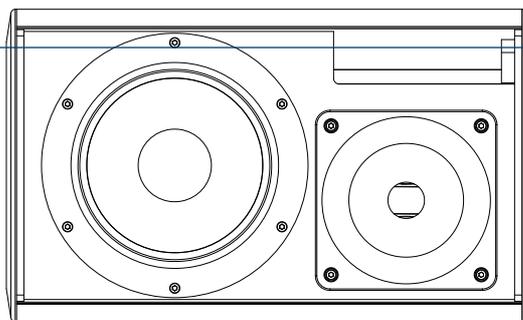


M601

359 [14.13"]

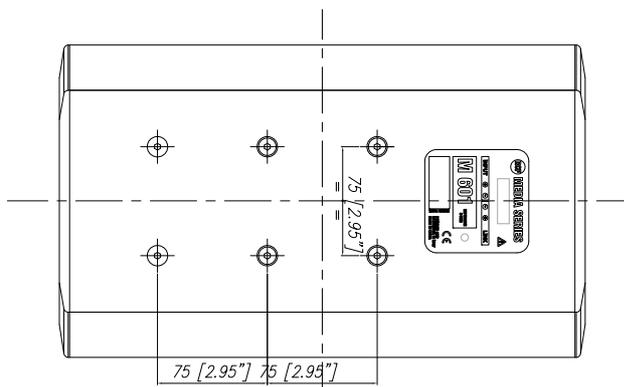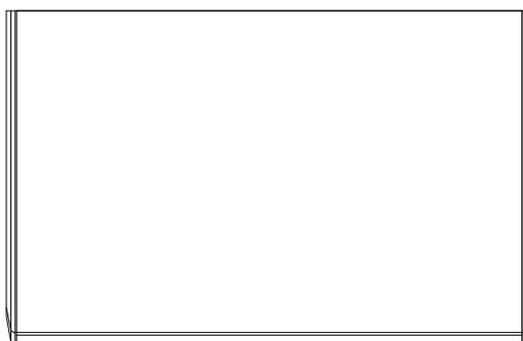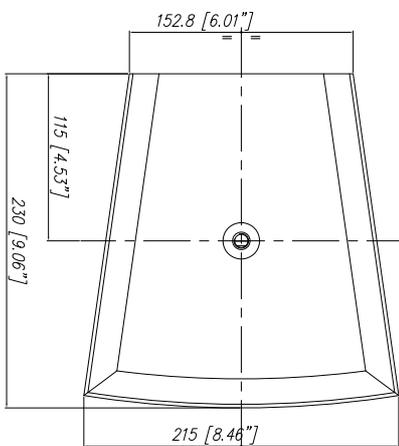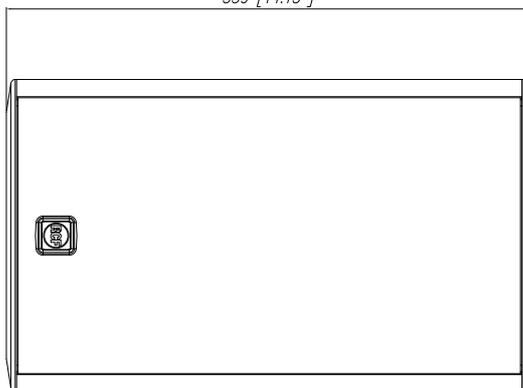


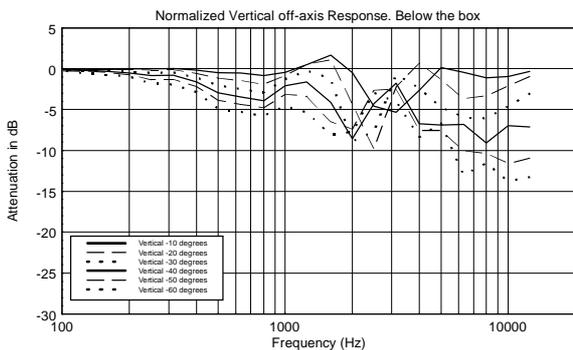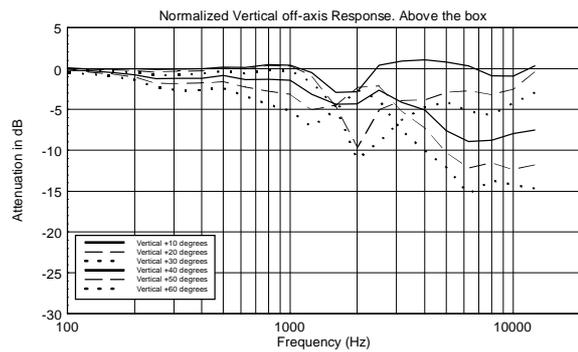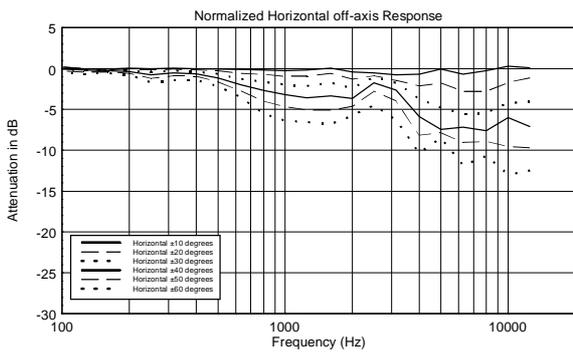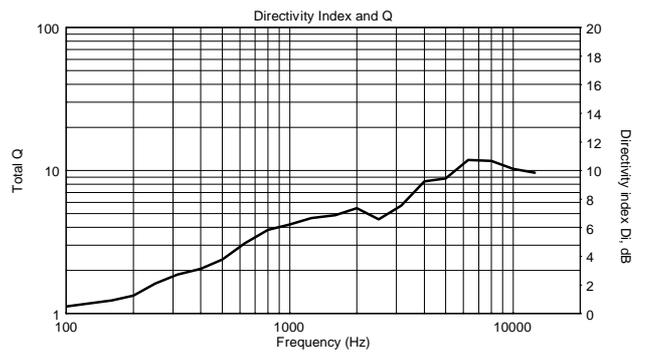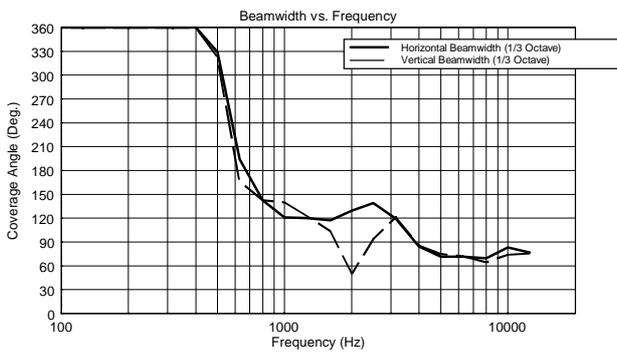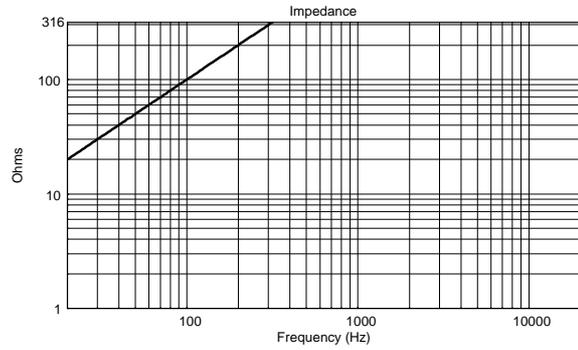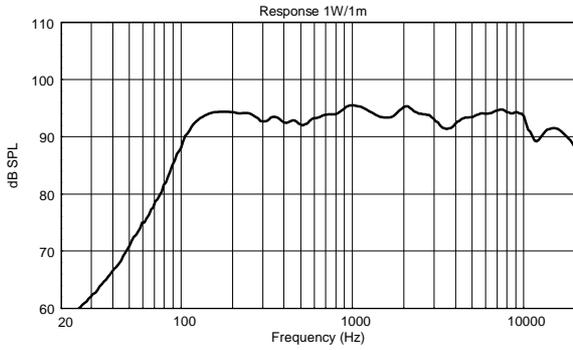


Horizontal 1/3 Octave Polars

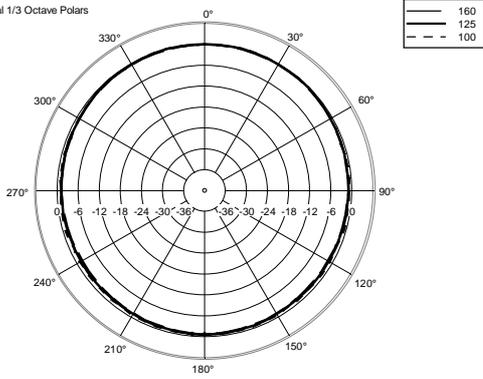


Horizontal 1/3 Octave Polars

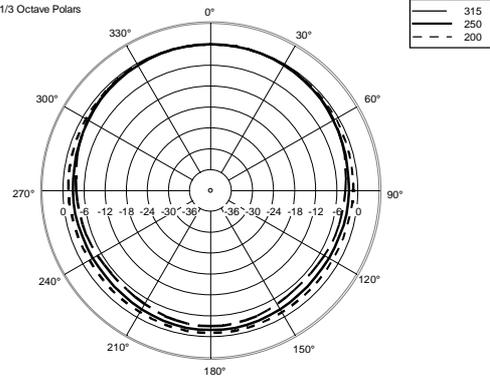


Horizontal 1/3 Octave Polars

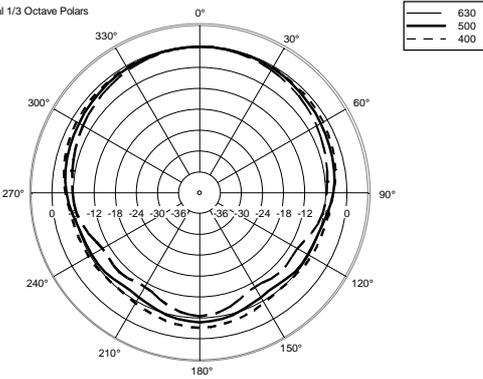


Horizontal 1/3 Octave Polars

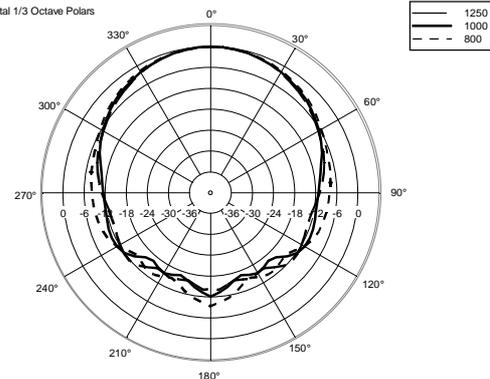


Horizontal 1/3 Octave Polars

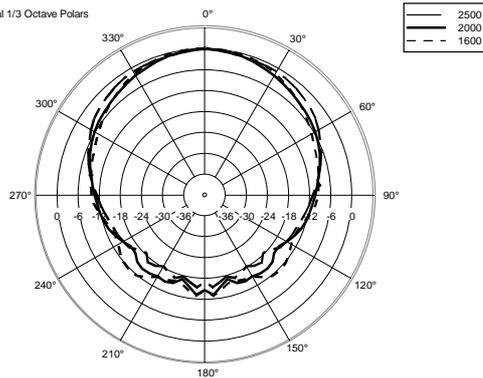

Horizontal 1/3 Octave Polars

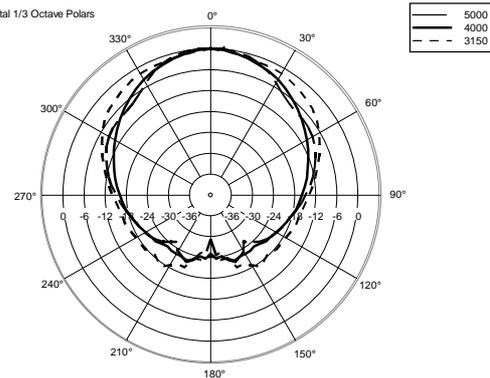

Horizontal 1/3 Octave Polars

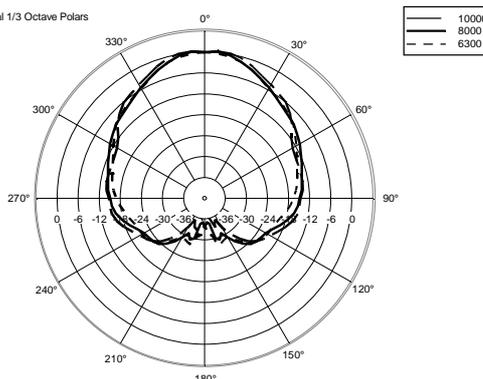

Horizontal One Octave Polars

