


MG 3006

SCHEDA CONTATTI MONITORATI

DESCRIZIONE

MG 3006 è una scheda aggiuntiva per le unità centrali del sistema DXT 3000. Consente il monitoraggio degli ingressi logici del sistema, il rilevamento e la segnalazione di guasti relativi a linea aperta o cortocircuito lungo il percorso tra il DXT 3000 e altri dispositivi di emergenza, come ad esempio pulsanti di allarme. Si installa all'interno dell'unità centrale e direttamente alimentata da essa.

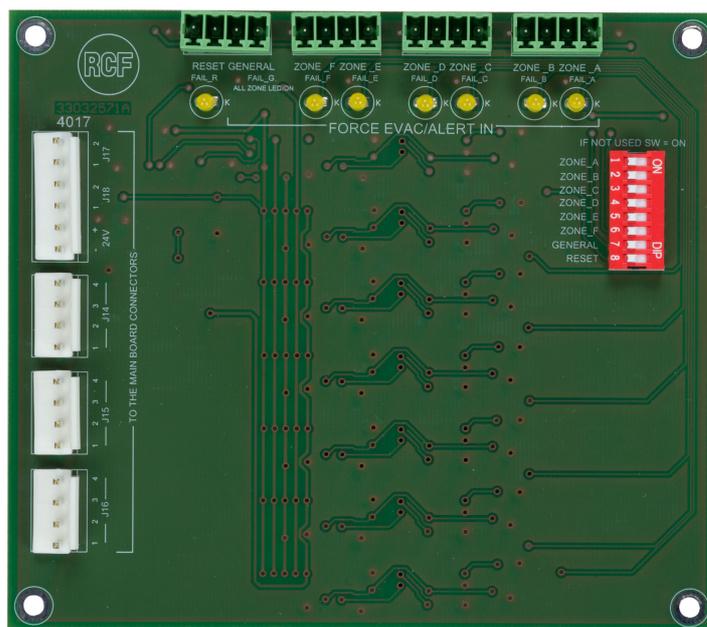

CARATTERISTICHE

- Rilevazione e segnalazione dei guasti
- Attivazione di allarme generale e di zona
- Funzione di reset
- Alimentata da unità centrale

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

Operating voltage:	24V DC
Alarm Activation	Single zone / General
Reset Function:	Yes
Line monitoring:	Yes
Connection cables:	Included

Conformità agli standard

Safety agency:	CE compliant
----------------	--------------

Dimensioni

Altezza:	115 mm / 4.53 inches
Larghezza:	130 mm / 5.12 inches
Peso:	0.15 kg / 0.33 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	80 mm / 3.15 inches
Larghezza imballaggio:	210 mm / 8.27 inches
Profondità imballaggio:	150 mm / 5.91 inches
Peso imballaggio:	0.23 kg / 0.51 lbs

CODICE

- **13360344**

MG 3006

EAN 8024530013356