

NX 10-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

DESCRIPTION

Doté de transducteurs RCF Precision et d'un coffret en bois, la NX 10-A II a été conçue à partir d'une feuille blanche pour offrir des performances audio de premier plan et une polyvalence tout terrain. Utilisée de façon autonome comme système de façade, avec le renfort d'un subwoofer, en retour de scène ou comme enceinte suspendue, la NX 10-A II associe hautes performances et fiabilité dans un ensemble compact. Conçue comme le complément idéal aux puissants systèmes RCF line array HDL de haute puissance ou NXL, elle offre une grande partie de la puissance et des accessoires des enceintes haut de gamme RCF TT+, notamment de nombreux points de fixation et le traitement FIRPHASE.



CARACTÉRISTIQUES

- 129 dB SPL max
- Amplificateur deux canaux en Classe D de 1 400 W
- Facile à installer grâce à ses nombreux points de fixation
- Pavillon à directivité constante 90° x 60°
- Haut-parleur grave 10" à bobine mobile 2,5"
- Moteur de 1,75" à gorge de 1" et charge pavillonnaire.
- FIRPHASE
- Réponse en fréquence 50 - 20000 Hz

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	129 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0", 1.75" v.c
	Woofers :	10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	1700 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ Shape
Section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	5 x M10, 4 x quick lock
	Poignées :	2 Side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	520 mm / 20.47 inches
	Largeur :	315 mm / 12.4 inches
	Profondeur :	358 mm / 14.09 inches
	Poids :	18 kg / 39.68 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	586 mm / 23.07 inches
	Largeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
	Profondeur du colis :	376 mm / 14.8 inches
	Poids du colis :	21 kg / 46.3 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000626**

NX 10-A II

115V


EAN 8024530017941

• **13000625**

NX 10-A II

220-240V

EAN 8024530017934

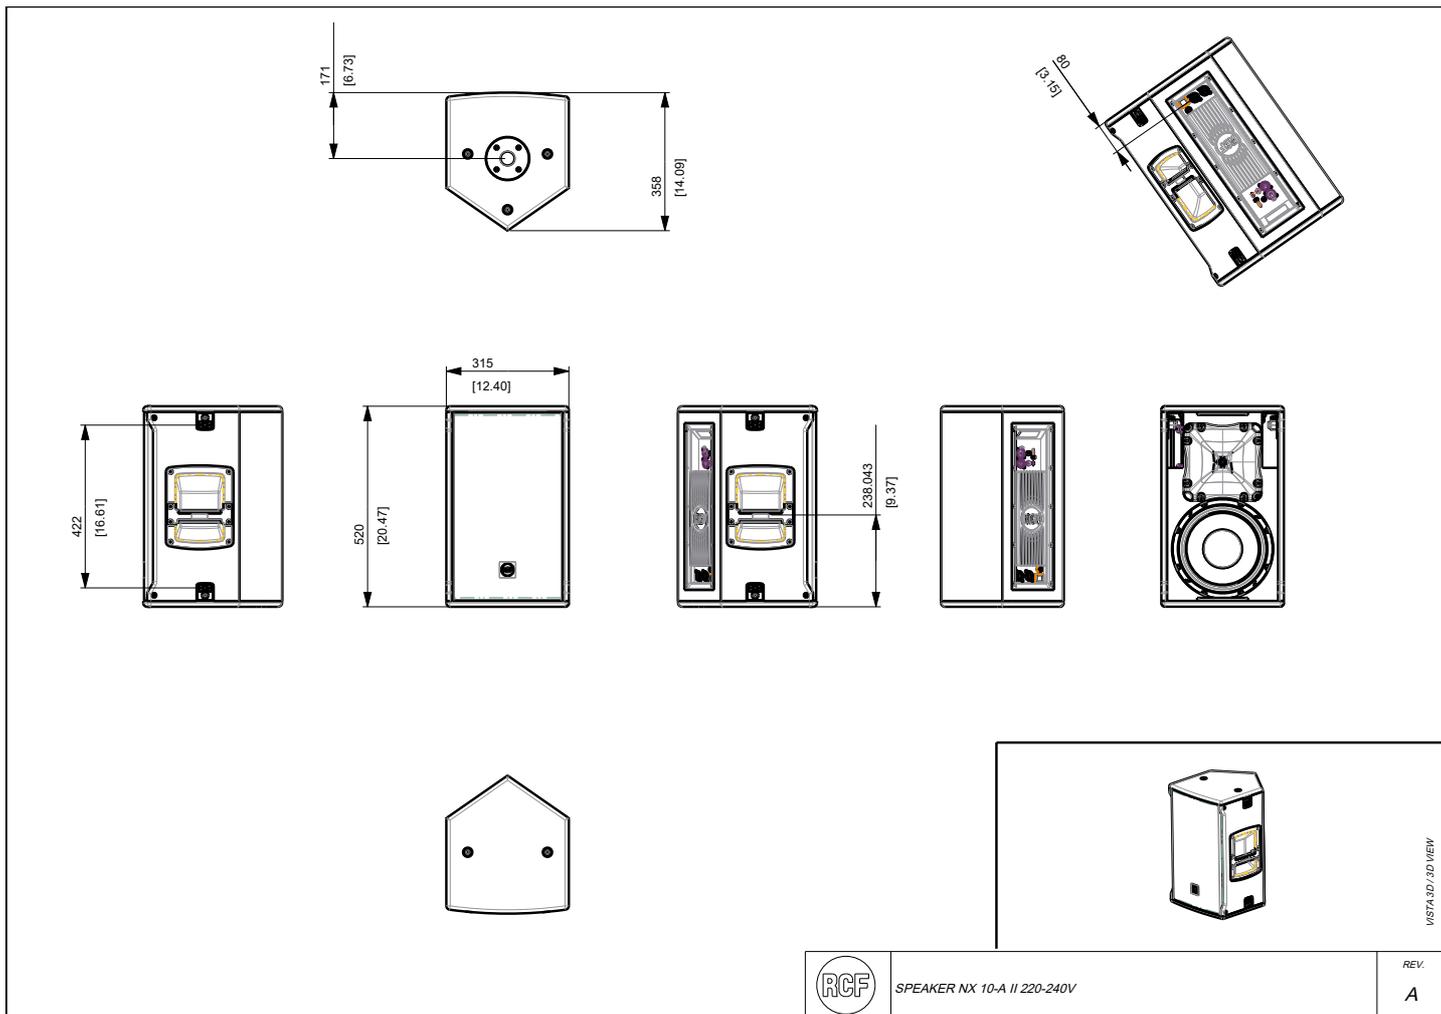

ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	COVER CVR NX 10 II	NUMÉRO DE PIÈCE 13360453 EAN: 8024530018252
	KIT EYEBOLT 4 X	NUMÉRO DE PIÈCE 13360031 EAN: 8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360035

8024530005030
