

# NX 10-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

## DESCRIZIONE

Dotato di trasduttori RCF Precision e di un cabinet in legno, il diffusore NX 10-A II è stato interamente progettato per prestazioni sonore avanzate e una versatilità a tutto tondo. Usato autonomamente in un sistema FOH, oppure come satellite (accoppiato a un subwoofer), monitor da palco o , l'NX 10-A II coniuga prestazioni elevate e doti di affidabilità in un formato compatto. Concepito come il complemento ideale per le unità RCF ad alta potenza HDL System o per gli array NXL, è dotato di molte delle prerogative e degli accessori dei diffusori di punta RCF della serie TT+, come i molteplici punto di ancoraggio e l'elaborazione FIRPHASE.



## CARATTERISTICHE

- SPL Max: 129 dB
- Amplificatore da 1400 Watt a 2-vie in Classe D
- Facile da installare, con molteplici punti di ancoraggio integrati
- Copertura a direttività costante 90° x 60°
- Woofer da 10", bobina mobile da 2,5"
- Drive a compressione da 1,75" caricato a tromba, bobina mobile da 1"
- FIRPHASE
- Gamma di frequenze: 50 Hz ÷ 20 kHz

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	10", 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	1700 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ Shape
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	5 x M10, 4 x quick lock
	Maniglie:	2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	520 mm / 20.47 inches
	Larghezza:	315 mm / 12.4 inches
	Profondità:	358 mm / 14.09 inches
	Peso:	18 kg / 39.68 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	586 mm / 23.07 inches
	Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
	Profondità imballaggio:	376 mm / 14.8 inches
	Peso imballaggio:	21 kg / 46.3 lbs



**CODICE**

• **13000626**

NX 10-A II

115V


EAN 8024530017941

• **13000625**

NX 10-A II

220-240V

EAN 8024530017934

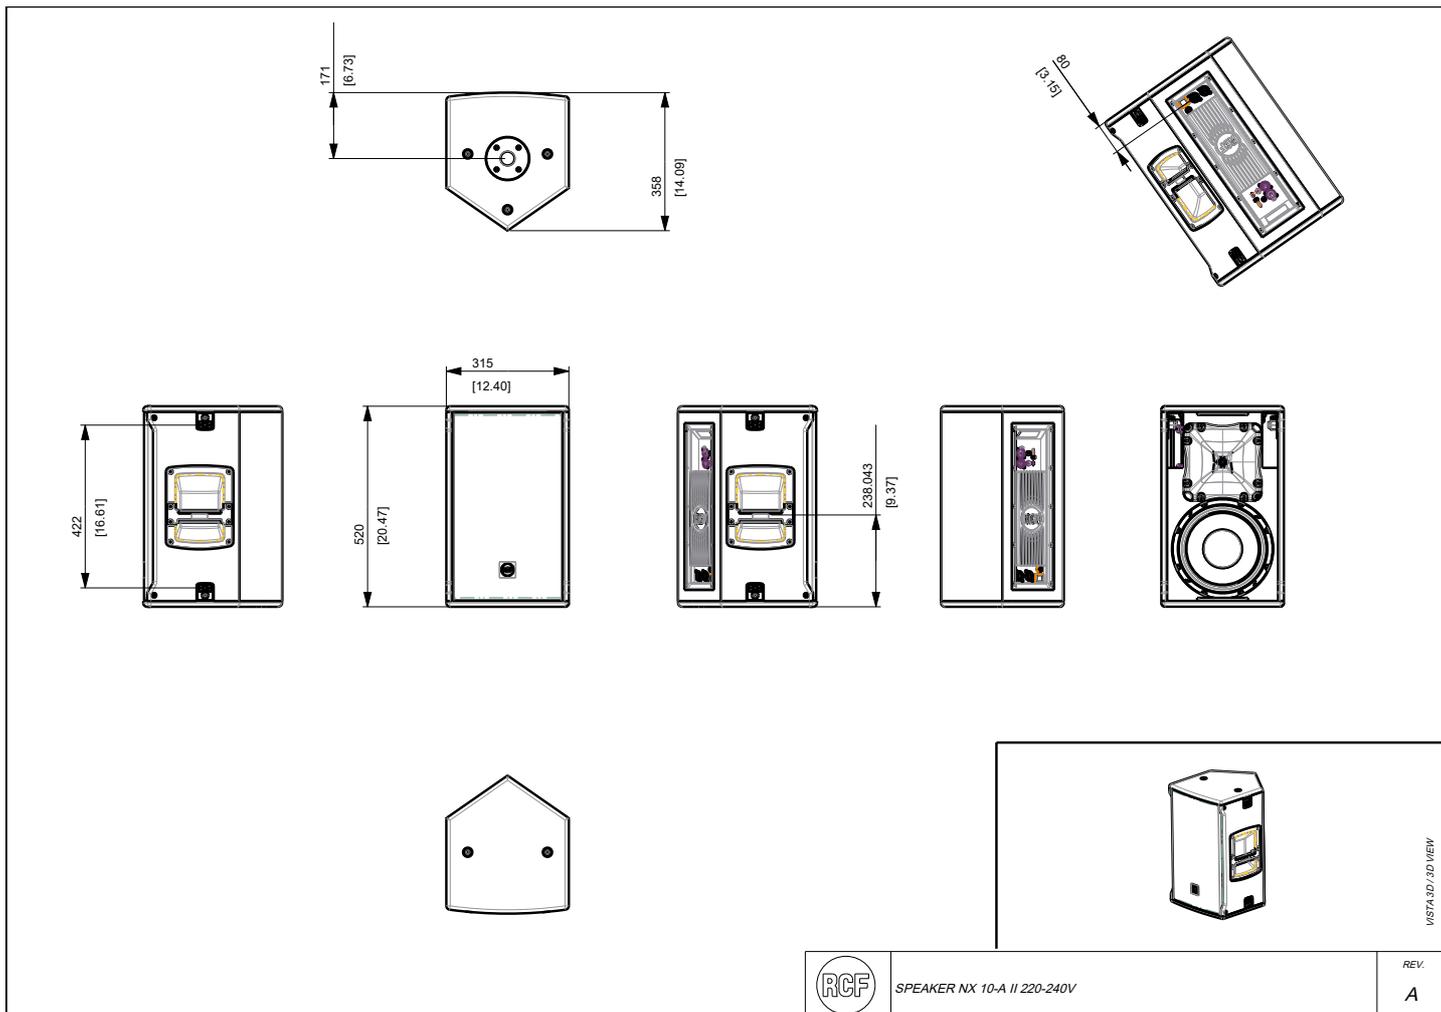

**ACCESSORI**

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360034</b> 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	<b>13360111</b> 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
	COVER CVR NX 10 II	CODICE EAN:	<b>13360453</b> 8024530018252
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

**13360035**

EAN:

8024530005030

---