

NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Der NX15-SMA Bühnenmonitor ist ausgestattet mit einer 700 W Bi-Amp Digitalendstufe und einem speziell entwickelten 15"/1.7" Koaxial Neodym Chassis, das überragende Klangqualität und präzise Abstrahlcharakteristik in einem extrem kompakten und leichten System ermöglicht. Dank des hochwertigen 15" Woofers und der hohen Verstärkerleistung verfügt der NX15-SMA über eine sehr druckvolle Wiedergabe für eine überragende Live-Performance in allen Situationen.

Der NX15-SMA kann dank seitlichem Hochständerflansch auch als Hauptbeschallungssystem verwendet werden und verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Multiplex mit robustem Strukturlack mit zwei Aufstellwinkel für die perfekte Ausrichtung des Monitors auf der Bühne für Nahfeld- bzw. Fernfeldmonitoring. Um das System einfach an die unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen zu können, dienen zwei wählbare Entzerrungen: - Floor: Als Bühnenmonitor optimiert - Free Field: Als Hauptbeschallungssystem auf Hochständer. Die komplette Elektronik ist seitlich im Gehäuse integriert und bietet optimalen



FUNKTIONEN

- 1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe
- 130 dB max spl
- 60° x 60° CD Horn mit breiter Abstrahlung
- 15" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule
- 1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber
- DSP, EQ Presets, RMS Limiter, Soft Clip Limiter
- Combo xlr/Klinke Ein-Ausgang

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofers:	Coaxial 15" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1700 Hz
	Schutzschaltungen:	RMS, HF
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Freefield, floor
Power sektion	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	1 on side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	362 mm / 14.25 inches
	Breite:	650 mm / 25.59 inches
	Tiefe:	468 mm / 18.43 inches
	Gewicht:	20.2 kg / 44.53 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	714 mm / 28.11 inches
	Verpackung Breite:	464 mm / 18.27 inches
	Verpackung Tiefe:	569 mm / 22.4 inches
	Verpackungsgewicht:	24.5 kg / 54.01 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000261**

NX 15-SMA

115V




EAN 8024530009045

• **13000260**

NX 15-SMA

220-240V

EAN 8024530009038

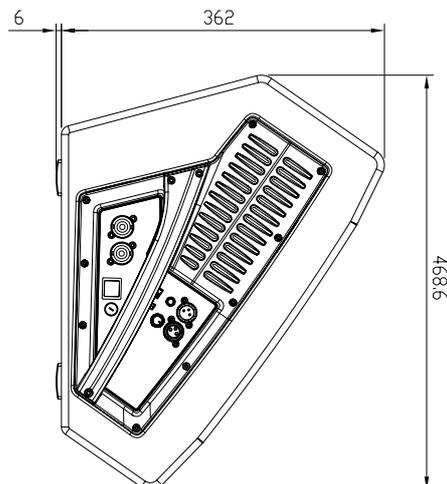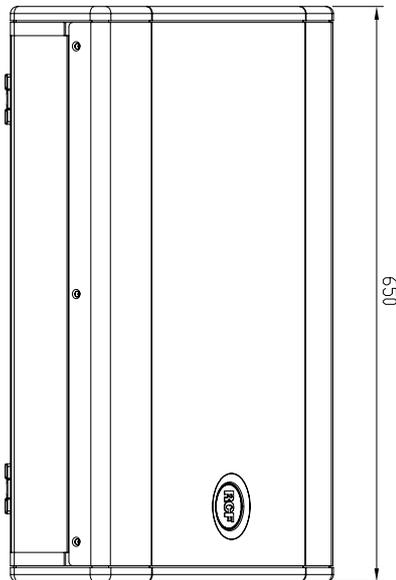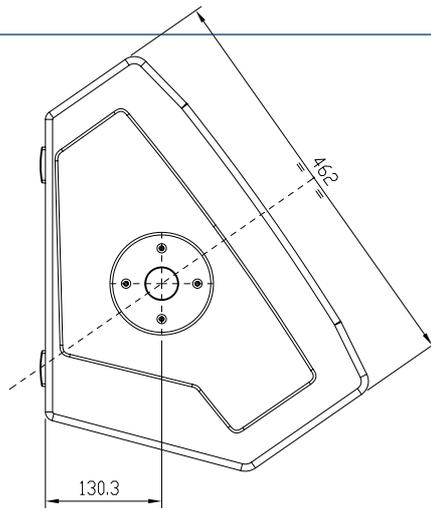

ZUBEHÖR

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX15-SMA

ARTIKEL-
NUMMER**13360174**

EAN:

8024530012595



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599