



NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO



Descrizione

L'NX 15-SMA è equipaggiato con un nuovo amplificatore ad alta potenza da 700 W e un nuovo altoparlante coassiale da 15" in neodimio che garantisce un'incredibile qualità e definizione audio e un peso estremamente leggero.

L'NX 15-SMA può essere anche utilizzato come un sistema PA portatile, grazie al robusto inserto in acciaio per pole mount sul lato. Al fine di controllare la risposta del diffusore in applicazioni così differenti RCF ha incorporato due speciali modalità di equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore come sistema principale di amplificazione. Il cabinet è costruito in multistrato di betulla del baltico, rifinito con una vernice estremamente resistente per un intenso utilizzo on the road. Una maniglia ergonomica laterale, integrata nel pannello ingressi, permette un facile trasporto del diffusore.

Caratteristiche

- › Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
- › 130 dB max spl
- › Tromba a direttività costante 60 x 60
- › Woofer ad alta potenza in neodimio da 15", bobina da 2.5"
- › Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
- › DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
- › Combo xlr/jack input, xlr output

Codice

13000260 NX 15-SMA
13000261 NX 15-SMA

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530009038
EAN 8024530009045



NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO

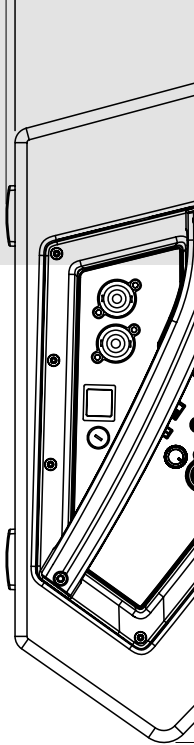

Line Art 2D

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 60° 60°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c Coaxial 15" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	1700 Hz RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 1 on side 35 mm insert Steel Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	362 mm / 14.25 inches 650 mm / 25.59 inches 468 mm / 18.43 inches 20.2 kg / 44.53 lbs



NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO

	ACCESSORI		
Rigging / Meccaniche	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360174 CVR NX15-SMA	Black	EAN 8024530012595
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402