



# NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL



## Descripción

El NXL 14-A es el altavoz activo más compacto de la serie profesional NXL. Cuenta con dos woofers de 6" en configuración simétrica y el nuevo driver PKX de 1.75" de Precision Transducers cargado en una guía de ondas TRW girable, todo ello alimentado por un amplificador de dos canales de 2100 W. Disponible en acabado blanco o negro, el NXL 14-A está diseñado para ofrecer definición, potencia y portabilidad en cualquier aplicación para directo. Perfecto para la reproducción de voces, ideal en sistemas compactos de directo combinado con subwoofers de la serie SUB, en configuraciones inmersivas o como altavoz de relleno.

## Características

- › SPL máximo de 128 dB
- › Biamplicación en Clase D de 2100 W
- › Respuesta en frecuencia lineal de 70-20,000 Hz
- › Motor de compresión de neodimio de 1.75" PKX
- › 2 altavoces de graves de alta potencia de 6" de neodimio
- › Guía de ondas TRW girable de 100° x 70°
- › FIRPHASE y Bass Motion Control
- ›

## Código De Artículo

13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211

## Especificaciones


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

Line Art 2D

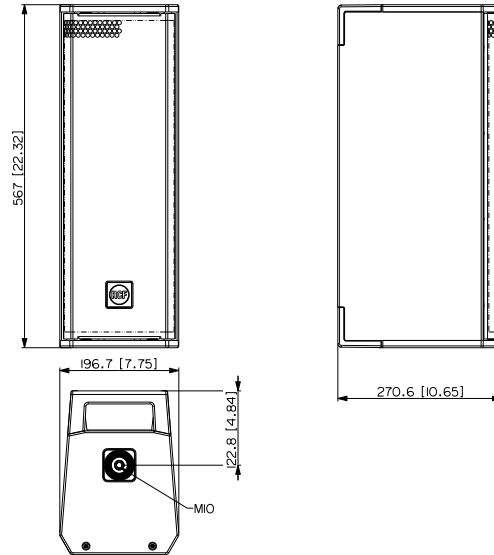

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Hardware  Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



# NXL 14-A

## ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	567 mm / 22.32 inches
	Ancho	197 mm / 7.76 inches
	Profundidad	270 mm / 10.63 inches
	Peso	12.8 kg / 28.22 lbs

### ACCESORIOS

<b>Suspensión/montaje</b>	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518
	13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525
	13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
	13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
	13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360458	PM-KIT TT 515	Black	EAN 8024530018955
	13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532
13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549	
<b>Protecciones</b>	13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
	<b>Cables</b>			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402