



NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE



Description

La NXL 14-A est l'enceinte active la plus compacte de la Série NXL professionnelle. Elle possède deux transducteurs grave de 6" en configuration symétrique et le nouveau moteur Precision Transducers à dôme en PKX de 1,75" chargé par un guide d'ondes TRW orientable, le tout alimenté par un ampli deux canaux de 2100 W au total. Disponible en finition noire ou blanche, la NXL 14-A est conçue pour offrir définition, puissance et portabilité dans toutes les applications live. Parfaite pour la restitution vocale, idéale dans les systèmes live compacts associée aux subwoofers Série SUB, dans les configurations immersives ou en tant qu'enceinte de complément (fill).

Caractéristiques

- › 128 dB SPL max.
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 70 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75" à aimant néodyme et dôme en PKX
- › 2 haut-parleurs grave 6" de haute puissance, aimant néodyme
- › Guide d'ondes TRW 100° x 70° orientable
- › Traitements FIRPHASE et Bass Motion Control
- ›

Numéro De Pièce

13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE

Line Art 2D

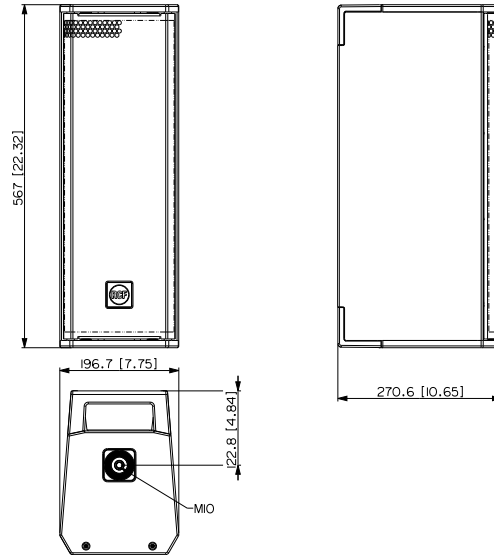

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE

Taille / Poids	Hauteur	567 mm / 22.32 inches
	Largeur	197 mm / 7.76 inches
	Profondeur	270 mm / 10.63 inches
	Poids	12.8 kg / 28.22 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518
	13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525
	13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
	13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
	13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360458	PM-KIT TT 515	Black	EAN 8024530018955
	13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532
	13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549
Protections	13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
	Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402