



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER



Beschreibung

Die NXL 14-A ist die kompakteste Aktivbox der professionellen NXL Serie. Sie verfügt über zwei symmetrisch angeordnete 6-Zoll-Tieftöner und den neuen Precision Transducers 1,75-Zoll-PKX-Treiber auf einem drehbaren TRW-Waveguide, die von einer 2100 Watt starken 2-Kanal-Endstufe angesteuert werden. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche NXL 14-A ist auf Präzision, hohe Leistung und einen einfachen Transport für vielfältigste Live-Anwendungen ausgelegt. Sie eignet sich perfekt für die Sprach- und Gesangswiedergabe und als kompakte Live-Beschallungsanlage in Kombination mit Subwoofern der SUB Serie, sowie in immersiven Systemen oder als Fill-Lautsprecher.

Funktionen

- › 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz
- › 1,75-Zoll PKX / Neodym-Kompressionstreiber
- › 2 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › Drehbarer 100° x 70° TRW-Waveguide
- › FIRPHASE und Bass Motion Control

Artikel-nummer

13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Line Art 2D

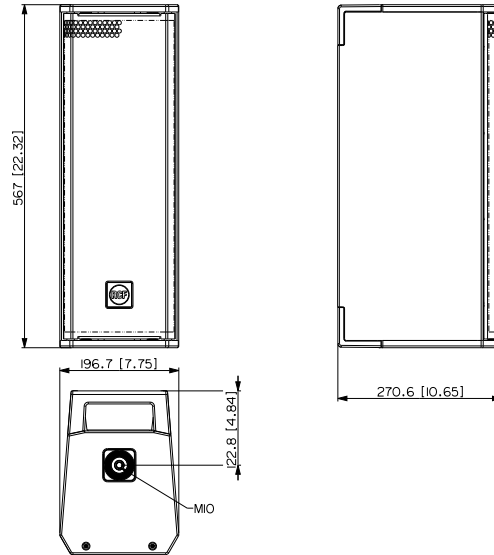

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	567 mm / 22.32 inches	
	Breite	197 mm / 7.76 inches	
	Tiefe	270 mm / 10.63 inches	
	Gewicht	12.8 kg / 28.22 lbs	
Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360678 PMK60678	Black	EAN 8024530022563
	13360679 PMK60679	White	EAN 8024530022570
	13360638 PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360458 PM-KIT TT 515	Black	EAN 8024530018955
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
	13360683 HBR60683	Black	EAN 8024530022518
	13360684 HBR60684	White	EAN 8024530022525
	13360681 VBR60681	Black	EAN 8024530022532
	13360682 VBR60682	White	EAN 8024530022549
	Schutzfunktionen	TASCHEN	
13360685 CVR60685		Black	EAN 8024530022556
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402