



# NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO



## Descrizione

L'NXL 14-A è il diffusore attivo più compatto della serie professionale NXL. È dotato di due woofer da 6" in configurazione simmetrica e un driver Precision Transducers in PKX da 1,75" caricato su una guida d'onda TRW ruotabile, il tutto alimentato da un amplificatore a 2-canali da 2100 W. Disponibile in colore nero o bianco, l'NXL 14-A è progettato per offrire definizione, potenza e portabilità in qualsiasi applicazione live. Perfetto per la riproduzione della voce, è ideale in sistemi live compatti abbinato ai subwoofer della serie SUB, in setup immersivi o come diffusore fill.

## Caratteristiche

- › Max SPL: 128 dB
- › Biampificazione in Classe D da 2100W
- › Risposta in frequenza lineare: 70-20000 Hz
- › Driver a compressione in PKX al neodimio da 1,75"
- › 2 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- › Guida d'onda TRW ruotabile con copertura di 100° x 70°
- › FIRPHASE e Bass Motion Control
- ›

## Codice


13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211



# NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO

Line Art 2D

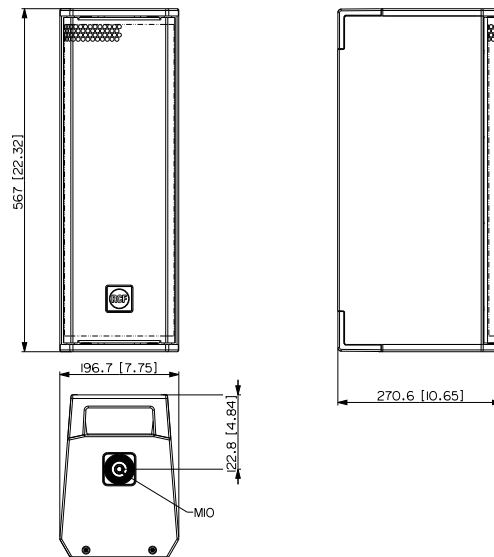

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware  Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



# NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO

## Dimensioni / Peso

Altezza	567 mm / 22.32 inches
Larghezza	197 mm / 7.76 inches
Profondità	270 mm / 10.63 inches
Peso	12.8 kg / 28.22 lbs

## Rigging / Meccaniche

### ACCESSORI

#### KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360458	PM-KIT TT 515	Black	EAN 8024530018955

#### STAFFE ORIZZONTALI

13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518
13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525
13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532
13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549

#### STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
----------	-----------	-------	-------------------

## Protezioni

#### CUSTODIE

13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
----------	----------	-------	-------------------

## Cavi

#### KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------